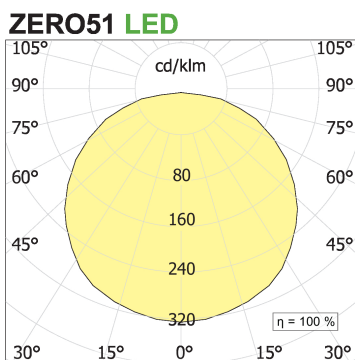


Zero51 soffitto

codice IC212.830D

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchio a plafone per illuminazione d'interni a luce diffusa diretta, per sorgenti LED. Corpo in CementoPiuma, cemento fibrato alleggerito, con finitura "cemento liscio" realizzata a mano. Schermo diffondente in PMMA opalino bianco, alimentazione elettronica integrata 50/60Hz 230/240V, sistema di fissaggio in acciaio. Manutenzione tramite rimozione del diffusore senza l'ausilio di utensili. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	168 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Flusso luminoso apparecchio	11752 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Peso	40 Kg
Dimensione	H150 Ø1300 mm
Grado IP	IP30
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

