

## Minifile suspension with Leva group

code ML122.940Z/01




### PRODUCT DESCRIPTION

Linear light module with direct emission. Profilo in estrusione di alluminio di sezione 40x66mm. Dotato di 2 gruppi serie LEVA da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica e montati su dissipatore lineare in alluminio; ottica fissa con aperture disponibili 20° - 32° - 50° - 41°x18°. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR 16). Schermi ciechi parziali in estrusione di alluminio predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Opzionale la versione con dimmerazione DALI. Tipo di installazione a sospensione con cavi in acciaio e dotai di regolatori millimetrici.

### PRODUCT SPECS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Installation method          | Trimless recessed       |
| Light source                 | LED                     |
| Absorbed power               | 10x2,2 W                |
| Color temperature            | 4000K                   |
| Color rendering index CRI    | >90                     |
| Optic                        | Asymmetric 41°x18°      |
| Finishing                    | White box - black optic |
| Luminous flux of the product | 2220 lm                 |
| Luminous efficiency          | 101 lm/W                |
| MacAdam color tolerance      | 2                       |
| Life time estimate           | 50000h Ta 25° L90B10    |
| Protocol                     | On/Off                  |
| Energy efficiency class      | E                       |
| Weight                       | 1.70 Kg                 |
| Dimension                    | L1140 mm                |

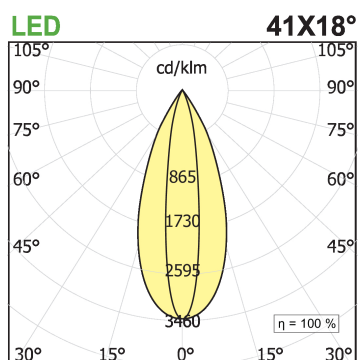

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

