

### Minifile suspension with Leva group

code ML122.935SD/01




## PRODUCT DESCRIPTION

Linear light module with direct emission. Profilo in estrusione di alluminio di sezione 40x66mm. Dotato di 2 gruppi serie LEVA da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica e montati su dissipatore lineare in alluminio; ottica fissa con aperture disponibili 20° - 32° - 50° - 41°x18°. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR 16). Schermi ciechi parziali in estrusione di alluminio predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Opzionale la versione con dimmerazione DALI. Tipo di installazione a sospensione con cavi in acciaio e dotai di regolatori millimetrici.

## PRODUCT SPECS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Installation method          | Trimless recessed       |
| Light source                 | LED                     |
| Absorbed power               | 10x2,2 W                |
| Color temperature            | 3500K                   |
| Color rendering index CRI    | >90                     |
| Optic                        | Spot                    |
| Finishing                    | White box - black optic |
| Luminous flux of the product | 2179 lm                 |
| Luminous efficiency          | 99 lm/W                 |
| MacAdam color tolerance      | 2                       |
| Life time estimate           | 50000h Ta 25° L90B10    |
| Protocol                     | Dimmable Dali           |
| Energy efficiency class      | E                       |
| Weight                       | 1.70 Kg                 |
| Dimension                    | L1140 mm                |

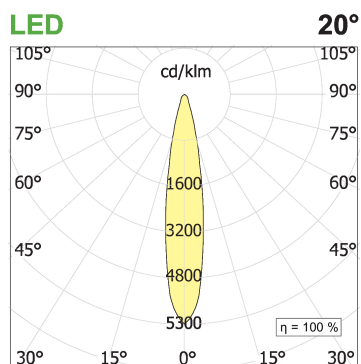

## WEB PAGE



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Complies with EN605981 and related notes. In the absence of metric symbols, the measurements are all in millimetres.

Luminous flux and power data are initially subject to tolerances  $\pm 10\%$ . The values refer to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

We reserve the right to make changes to our products at any time.

Page 1 / 1