


## Phar Track System 90

code PH006.9TWF/01

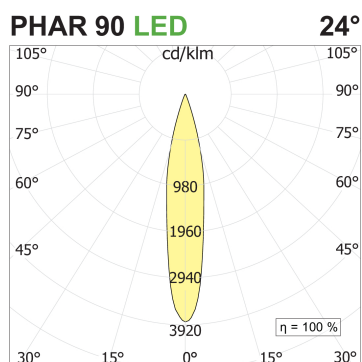

### PRODUCT DESCRIPTION

Track track-mounted adjustable professional projector (not included), complete with LED source 32 W Tunable White°K with power supply unit included. Body and optical unit of cylindrical section in extruded aluminium painted in white colour. Mechanical steel joints. Optical unit 355° adjustable from the vertical rest position +90° on the horizontal axis. IP20 degree of protection.

### PRODUCT SPECS

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Installation method       | Track                           |
| Light source              | LED                             |
| Absorbed power            | 32 W                            |
| Color temperature         | Tunable White                   |
| Color rendering index CRI | >90                             |
| Optic                     | Flood 24°                       |
| Finishing                 | White                           |
| MacAdam color tolerance   | 3                               |
| Life time estimate        | 3SDCM 50000h L90 B10<br>ta 25°C |
| Protocol                  | On/Off                          |
| Energy efficiency class   | E                               |
| Weight                    | 1.2 Kg                          |
| Dimension                 | H190 Ø90 mm                     |
| IP Grade                  | IP20                            |
| Product Spec              | Adjustable                      |
| Power supply              | 220-240V 50-60Hz                |

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



