

Fifty5 Pro Suspension LED

code FT025.9HCDFD/01





PRODUCT DESCRIPTION

Corpi illuminanti lineari, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, nella versione PRO sono disponibili ottiche con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura. IP40/IP43. Disponibile in moduli finiti o sistema modulare.

PRODUCT SPECS

Installation method	Suspension
Light source	Led
Absorbed power	70,2 W
Color temperature	Horticulture
Color rendering index CRI	>90
Optic	Diffused
Finishing	Bianco
Power supply/transformer	Included
Protocol	Dimmable
Energy efficiency class	D
Dimension	L1702 mm
IP Grade	IP20
Protection Class	Class I appliance

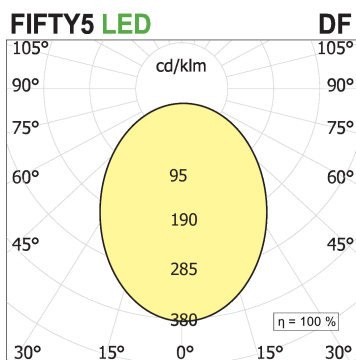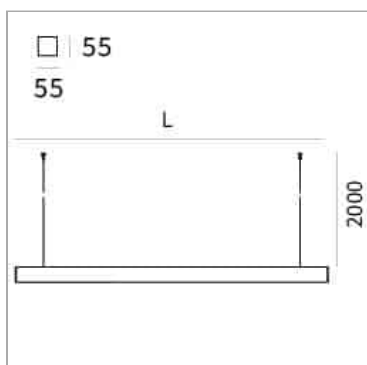

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

