

## Semplice Wall/ceiling Projector P90

code SE502.940FDF/01





## PRODUCT DESCRIPTION

Indoor ceiling/wall projector with circular section d. 90 mm made of extruded 6060 aluminium. Passive dissipation, integrated COB Led Cri>90, 99.9% aluminised optics with twist and lock attachment, integrated driver, 90° inclination of the optical group on the horizontal axis, 360° rotatable base on the attachment bracket with mechanical position locking. Painting made with epoxy powders. Degree of protection IP20

## PRODUCT SPECS

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Light source                 | LED                             |
| Absorbed power               | 24,3 W                          |
| Color temperature            | 4000K                           |
| Color rendering index CRI    | >90                             |
| Optic                        | Flood 24°                       |
| Finishing                    | White                           |
| Luminous flux of the product | 2990 lm                         |
| Luminous efficiency          | 123 lm/W                        |
| MacAdam color tolerance      | 3                               |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10<br>ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmable Trailing Edge          |
| Energy efficiency class      | E                               |
| Weight                       | 1.4 Kg                          |
| Dimension                    | H240-270 Ø90 mm                 |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz                |

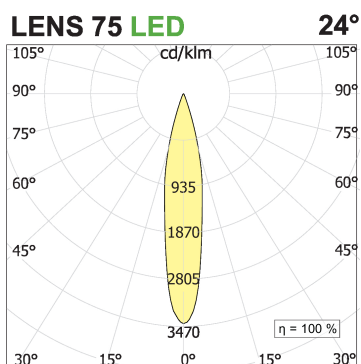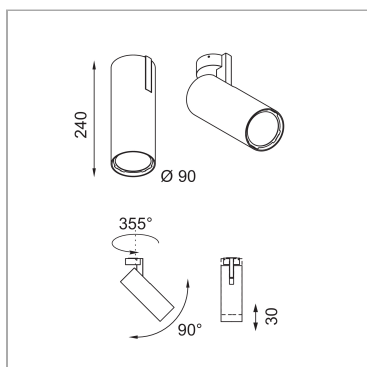

**WEB PAGE**



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Complies with EN605981 and related notes. In the absence of metric symbols, the measurements are all in millimetres.  
Luminous flux and power data are initially subject to tolerances +/- 10%. The values refer to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.  
We reserve the right to make changes to our products at any time.

Page 1 / 3

## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



