

Semplice Wall/ceiling Projector P90

code SE505.927FDF/01





PRODUCT DESCRIPTION

Indoor ceiling/wall projector with circular section d. 90 mm made of extruded 6060 aluminium. Passive dissipation, integrated COB Led Cri>90, 99.9% aluminised optics with twist and lock attachment, integrated driver, 90° inclination of the optical group on the horizontal axis, 360° rotatable base on the attachment bracket with mechanical position locking. Painting made with epoxy powders. Degree of protection IP20

PRODUCT SPECS

Light source	LED
Absorbed power	32 W
Color temperature	2700K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Flood 24°
Finishing	White
Luminous flux of the product	2495 lm
Luminous efficiency	78 lm/W
MacAdam color tolerance	3
Life time estimate	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocol	Dimmable Trailing Edge
Energy efficiency class	E
Weight	1.4 Kg
Dimension	H240-270 Ø90 mm
Power supply	220-240V 50-60Hz

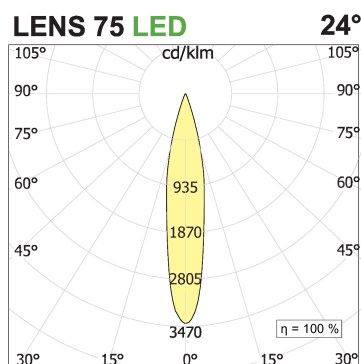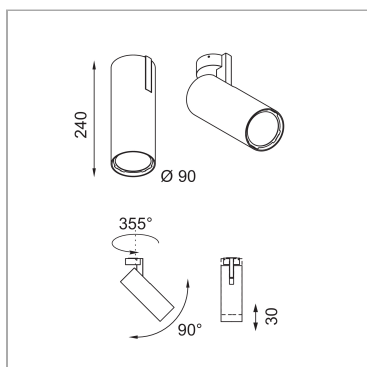

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Complies with EN605981 and related notes. In the absence of metric symbols, the measurements are all in millimetres.
Luminous flux and power data are initially subject to tolerances +/- 10%. The values refer to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.
We reserve the right to make changes to our products at any time.

Page 1 / 3

OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



