

## Semplice Wall/ceiling Projector P90

code SE505.930SD/01




### PRODUCT DESCRIPTION

Indoor ceiling/wall projector with circular section d. 90 mm made of extruded 6060 aluminium. Passive dissipation, integrated COB Led Cri>90, 99.9% aluminised optics with twist and lock attachment, integrated driver, 90° inclination of the optical group on the horizontal axis, 360° rotatable base on the attachment bracket with mechanical position locking. Painting made with epoxy powders. Degree of protection IP20

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 32 W                         |
| Color temperature            | 3000K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Spot 15°                     |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 2703 lm                      |
| Luminous efficiency          | 84 lm/W                      |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmable Dali                |
| Energy efficiency class      | E                            |
| Weight                       | 1.4 Kg                       |
| Dimension                    | H240-270 Ø90 mm              |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz             |

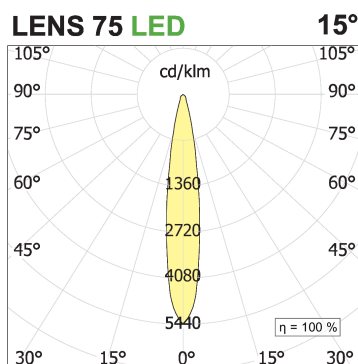

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



