


ICEMENTI Terra outdoor panca

codice IC510.8

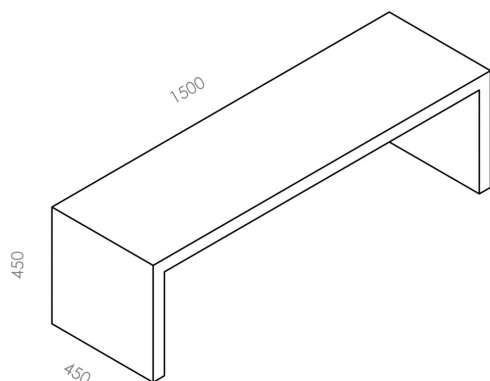

DESCRIZIONE PRODOTTO


Apparecchio da terra outdoor completo di linear led ip65 14,4w/mt 60led/mt 17,2W, indice di resa cromatica CRI 80. **MATERIALE:** Cemento leggero, ottenuto con un impasto di inerti selezionati e cariche alleggerenti, a cui si aggiungono additivi per migliorare le caratteristiche meccaniche. Cementolight® è un materiale che nasce per realizzare elementi architettonici non strutturali dal peso estremamente ridotto, fino ad un terzo del cemento tradizionale. Tale caratteristica permette la posa dei manufatti in modo semplice e agevole rispetto al cemento tradizionale: non richiede demolizione e riduce di molto il carico strutturale sugli edifici. È un agglomerato adatto sia ad applicazioni indoor che outdoor, è idrorepellente e può essere colorato in massa. **CARATTERISTICHE TECNICHE:** U N I E N 14 617-1 massa volumica apparente 1012,5 kg/m3 U N I E N 14617-1 assorbimento d'acqua 10,11% (dopo 528 h) U N I E N 14617-2 resistenza alla flessione $R_{tf} = 3,74 \text{ N/mm}^2$ (spessore 30 mm) U N I E N 14617-15 resistenza alla compressione 25,80 N/mm2 U N I E N 14617-9 resistenza all'urto $W = 8,458 \text{ J}$ (spessore 40 mm) U N I E N 14617-5 resistenza al gelo e al disgelo $KMf_{25} = 116$ (dopo 25 cicli) U N I E N 10545-8 dilatazione termica lineare 10,4 [10-6/°C] U N I E N I S O 14147 resistenza alla nebbia salina integro (dopo 60 cicli)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	terra
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	1x17,2W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Flusso luminoso sorgente	650lm
Flusso luminoso apparecchio	650 lm
Efficienza luminosa	38 lm/W
Alimentatore/trasformatore	incluso
Tensione di rete	220-240V / 50-60Hz
Classe di efficienza energetica	A++
Peso	105 Kg
Dimensione	1500x450 H 450 mm
Basculante/orientabile	No
Carrabile	No
Calpestabile	No
Di forma circolare	No
Di forma ovale	No
Roto-traslante	No
Di forma quadrata	No
Di forma esagonale	No
Di forma rettangolare	No



PANCA LED

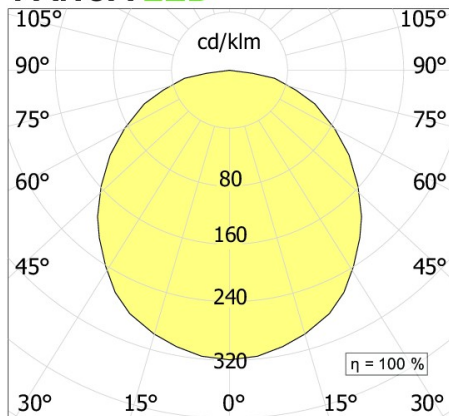

In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri

Soddisfa EN605981 e relative note

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento - We reserve the right to change our products at any time - En tous moment nous reservons le droit de modifier notre produits - Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserem Produkten vorzunehmen - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos

Lucifero's srl - via del Tappeziere,3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it