



MOVE Minimal F

codice MVM10.940F



DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore da incasso rasato indoor completo di led 17W/led 24,3W fascio 24°, indice di resa cromatica CRI >90. Lampada di colore bianco/nero

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	incasso rasato
Sorgente luminosa	---/LED
Potenza assorbita	17W/24,3W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	24°
Finitura	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	2800 lm
Flusso luminoso apparecchio	1807/2376 lm
Efficienza luminosa	106/98 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3/3
Durata media stimata	---/3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	non incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	A+/A+
Dimensione	190x190 H 60 mm D 90 mm
Forometria	mm 162x162
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Basculante	No
Carrabile	No
Calpestable	No
Di forma circolare	No
Di forma ovale	No
Roto-traslante	No
Di forma quadrata	No

ACCESSORI

L085A.A	Anello ø85 + lente asimmetrica
L085E.A	Anello ø85 + lente ellissoidale
L085R.A	Anello ø85 + schermo a nido d'ape
L085S.A	Anello ø85 + lente satinata

ELETTRONICA

Alimentatori 1-10V

AE700.32C.10V.MP

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷24W 500mA 0÷47V multipotenza push&dim 1-10V

AE700.32C.10V.MP

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷32W 700mA 0÷46V multipotenza push&dim 1-10V

Alimentatori taglio fase

AE500.25CD

Alimentatore elettronico in corrente continua 16÷25W 500mA 32÷5V taglio di fase

AE700.16CD

Alimentatore elettronico in corrente continua 10÷16W 700mA 14÷23V taglio di fase

AE700.25CD

Alimentatore elettronico in corrente continua 16÷25W 700mA 23÷37V taglio di fase

Alimentatori Dali

AE700.32CD.MP

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷24W 500mA 0÷47V multipotenza dali

AE700.32CD.MP

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷32W 700mA 0÷46V multipotenza dali

Alimentatori ON/OFF

AE500.25C

Alimentatore elettronico in corrente continua 5÷25W 500mA 10÷50V

AE700.16C

Alimentatore elettronico in corrente continua 4,2÷16W 700mA 6÷23V

AE700.25C


Alimentatore elettronico in corrente continua 15÷25W 700mA 21÷36V

AE700.40C

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷40W 700mA 20÷57V


MOVE LED

15°

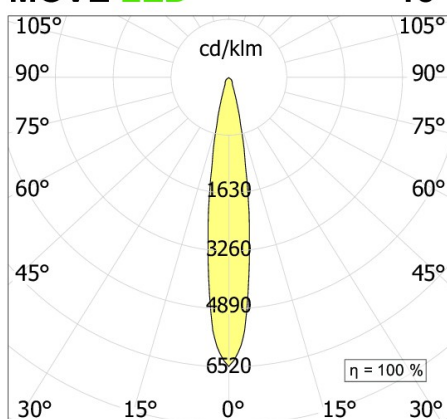


MOVE LED

24°

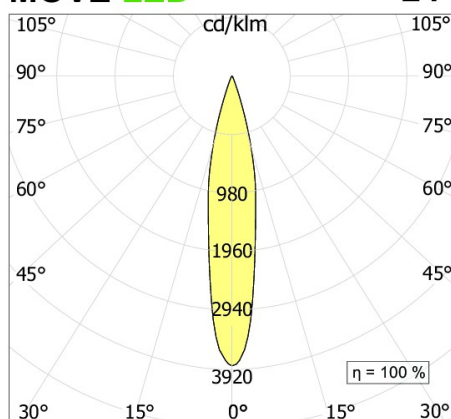

MOVE LED

38°

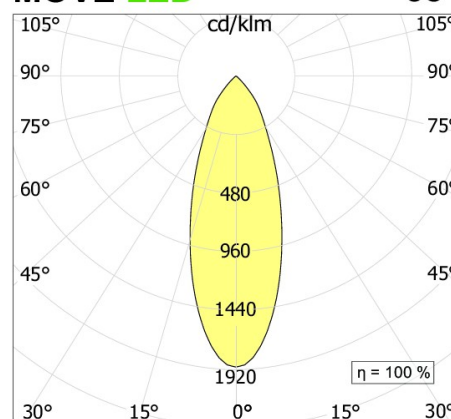

In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri

Soddisfa EN605981 e relative note

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento - We reserve the right to change our products at any time - En tous moment nous reservons le droit de modifier notre produits - Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserem Produkten vorzunehmen - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos

Lucifero's srl - via del Tappeziere,3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it