




**MOVE Minimal F**

codice MVM11.930S

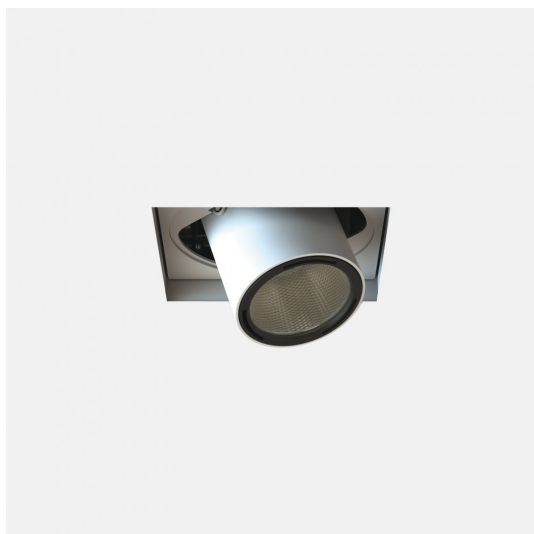

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Proiettore da incasso rasato completo di led 32W fascio 15°, indice di resa cromatica CRI >90. Lampada di colore bianco/nero

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	incasso rasato
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	32W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	15°
Finitura	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	4346 lm
Flusso luminoso apparecchio	4346 lm
Efficienza luminosa	136 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	non incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	A+
Dimensione	190x190 H 60 mm D 90 mm
Forometria	mm 162x162
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Basculante/orientabile	No
Carrabile	No
Calpestable	No
Di forma circolare	No
Di forma ovale	No
Roto-traslante	No
Di forma quadrata	No
Di forma esagonale	No
Di forma rettangolare	No

**ACCESSORI**

L085A.A	Anello ø85 + lente asimmetrica
L085E.A	Anello ø85 + lente ellissoidale
L085R.A	Anello ø85 + schermo a nido d'ape
L085S.A	Anello ø85 + lente satinata

## ELETTRONICA

### Alimentatori 1-10V

AE1050.50CD.MP

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷50W 900mA 0÷35V multipotenza dali push&dim 1-10V

### Alimentatori ON/OFF

AE1050.50C.MP

Alimentatore elettronico in corrente continua 0÷50W 900mA 0÷72V multipotenza

