


**MINIFILE Faretò moduli per sistema Faretò f**     **file sistema**

codice FR061.940SD


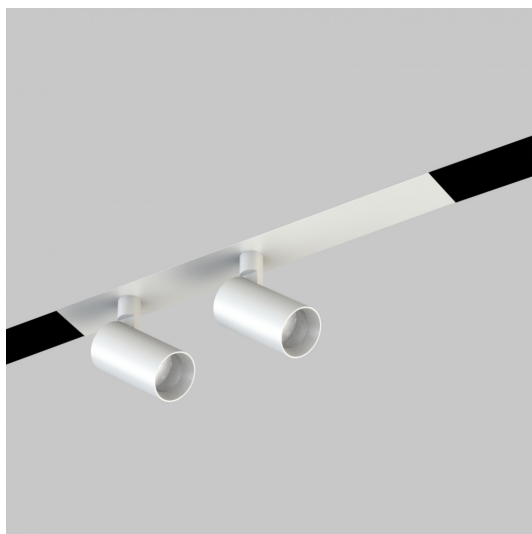



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Modulo sistema. Di colore bianco/nero

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	sistema
Potenza assorbita	2x8W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	19°
Finitura	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	1700 lm
Flusso luminoso apparecchio	1346 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	incluso
Protocollo	dali
Classe di efficienza energetica	A+
Dimensione	H 60 mm L 300x30 mm D 36 mm
Grado IP	IP20
Basculante	No
Carrabile	No
Calpestabile	No
Di forma circolare	No
Di forma ovale	No
Roto-traslante	No
Di forma quadrata	No

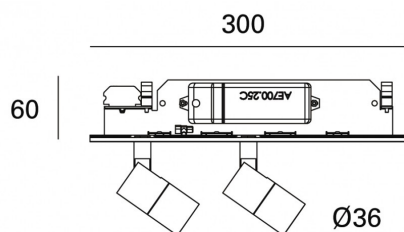

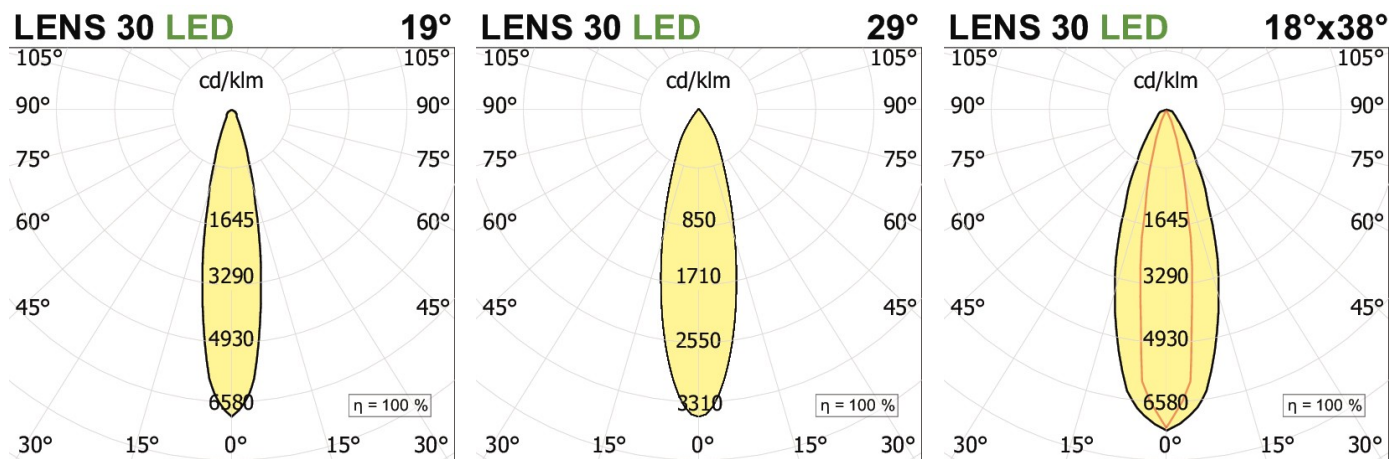

In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri

Soddisfa EN605981 e relative note

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento - We reserve the right to change our products at any time - En tous moment nous reservons le droit de modifier notre produits - Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserem Produkten vorzunehmen - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos

Lucifero's srl - via del Tappeziere,3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it