



NYX



DOWNLIGHT





NYX DOWNLIGHT

Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230/240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outer-cases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230/240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54





ANNI 20 BAGHERIA GELATERIA - BAGHERIA
PHOTO ALDO BELVEDERE

NYX TRIMLESS




NYX è una gamma di apparecchi da incasso, fissi e orientabili, declinata nelle versioni a scomparsa totale, con cornice di battuta e nell'originale veste TUBE, dotata di un cilindro estraibile che permette di scegliere tra diverse configurazioni estetiche.

La gamma è proposta nelle forme quadrata e tonda, in un'ampia scelta di dimensioni. Sono previsti sia LED integrati che portalampada per sorgenti alogene e LED.

NYX is a range of recessed, fixed and directional lights, provided in fully recessed versions, with an extruded profile and in the original TUBE form, with a removable cylinder to let you choose between different aesthetic configurations. The range comes in square and round shapes, with a wide choice of sizes. The products are designed for integrated LED and halogen sockets for LED and halogen sources.

NYX


NYX FRAME

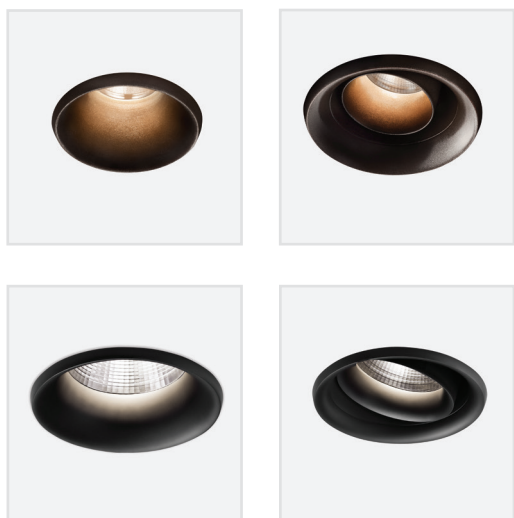

NYX DIFFUSED




NYX TUBE

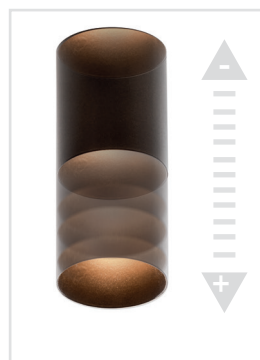

NYX TRIMLESS FISSO - FIXED

NYX Q35 TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX Q35 TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

Dim.mm	Kg	CODE	Col.
50x50	0,18	LTN01A	/01 /02 /49

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL




Dim.mm	CODE	Col.
100x100	LTN01B	/01 /02 /49

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	28°	CODE	Col.
	5	500	40	61	0,10	465		LTN01K.9	/01 /02 /49
● Kelvin	27 2700K								
	30 3000K								
	40 4000K								
● Beam							F 28°		

NYX Q50 TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX Q50 TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

Dim.mm	Kg	CODE	Col.
70x70	0,18	LTN02A	/01 /02 /49

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

Dim.mm	CODE	Col.
120x120	LTN02B	/01 /02 /49

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP



LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	24°	36°	CODE	Col.
	6,8	350	60	85	0,19	330		450	LTN08K.9	/01 /02 /49
● Kelvin	27 2700K									
	30 3000K									
	40 4000K									
● Beam							F 24°	W 36°		

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	27°	46°	CODE	Col.
	12	350	60	105	0,22	1285		1289	LTN10K.9	/01 /02 /49
	18	500	60	105	0,22	1575		1579		
● Kelvin	27 2700K									
	30 3000K									
	40 4000K									
TW Tunable White							F 27°	W 46°		

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

NYX Q50 TRIMLESS FISSO GU10 PER CARTONGESSO O LATERIZIO O CALCESTRUZZO

NYX Q50 TRIMLESS FIXED GU10 FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL OR CONCRETE

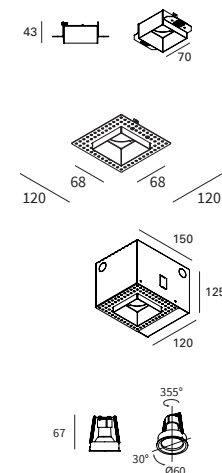

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

Dim.mm	CODE	Col.
70x70	LTN02A	/01 /02 /49

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

Dim.mm	CODE	Col.
120x120	LTN02B	/01 /02 /49

CASSA OBBLIGATORIA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO - COMPULSORY BOX FOR BRICK WALL OR CONCRETE

Dim.mm	Hmm	CODE	Col.
150x120	125	LTN12A	/01 /02 /49

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP


GU10 LED	W	ømm	Hmm	Kg	CODE	Col.
	50	60	67	0,09	LTN16K	/01 /02 /49

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.



NYX T35F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T35F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ømm in-out

40-50

CODE

LTN03A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ømm

Dim. mm.

40,5

100x100

CODE

LTN03B

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED

lm product/beam 3000K

W

mA

ø

H

Kg

28°

CODE

500

5

500

40

84

0,11

465

LTN30K.9

Col.

/01

/02

/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K


40 4000K

● Beam

F 28°

NYX T50F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T50F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ømm in-out

55-65

Kg

0,10

CODE

LTN04A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ømm

Dim. mm

55,5

120x120

Kg

0,15

CODE

LTN04B

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED

lm product/beam 3000K

W

mA

ø

H

Kg

24°

36°

CODE

350

6,8

350

55

107

0,28

330

450

LTN48K.9

Col.

/01

/02

/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● Beam

F 24°

W 36°

TW

350

500

LED

lm product/beam 3000K

W

mA

ø

H

Kg

27°

46°

CODE

Col.

/01

/02

/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K

40 4000K

TW Tunable White

● Beam


F 27°

W 46°

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

NYX T50F TRIMLESS FISSO GU10 PER CARTONGESSO O LATERIZIO O CALCESTRUZZO

NYX T50F TRIMLESS FIXED GU10 FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL OR CONCRETE

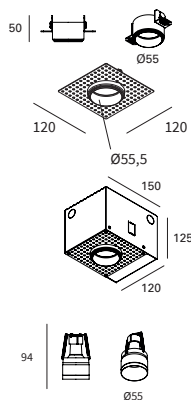

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ømm inner-outer

55-65

Kg

0,10

CODE

LTN04A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ømm

Dim. mm

55,5

120x120

Kg

0,15

CODE

LTN04B

CASSA OBBLIGATORIA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO - COMPULSORY BOX FOR BRICK WALL OR CONCRETE

ømm

75

Kg

0,50

CODE

LTN14A

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

GU10 LED

W

ø

H

Kg

CODE

Col.

50

55

94

0,21

LTN56K



/01

/02

/49

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

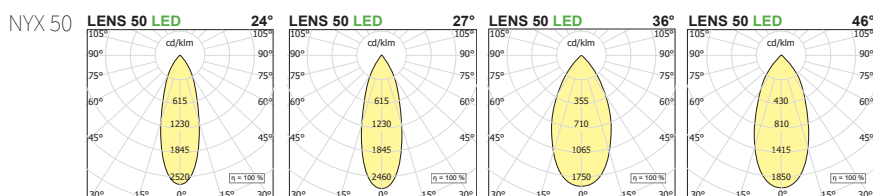





MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL – SYDNEY AUSTRALIA
ARCHITECT: SQUILLACE ARCHITECTS
LIGHTING: GINEICO LIGHTING

NYX T80F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T80F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL

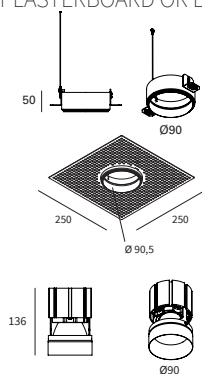

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	CODE
90-100	LTN06A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	Kg	CODE
90,5	250x250	0.20	LTN06B

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø	H	Kg	15°	24°	38°	CODE	Col.
	17	500	90	136	0,80	1930	1827	1905	LTN20K.9	/01
	24,3	700	90	136	0,80	2468	2356	2430		/02
										/49

● Kelvin ● Beam



27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable white

S 15°
F 24°
W 38°

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T111F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T111F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL

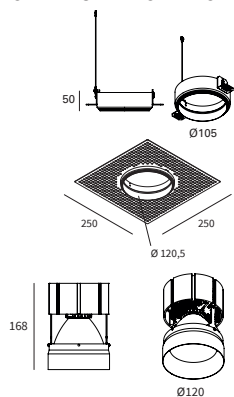

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	CODE
120-130	LTN07A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE
120,5	250x250	LTN07B

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø	H	Kg	16°	25°	40°	CODE	Col.
	24,3	700	120	168	1,43	2468	2356	2430	LTN70K.9	/01
	32	900	120	168	1,43	3006	2885	2955		/02
										/49

● Kelvin ● Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K

S 16°
F 25°
W 40°

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

LENTI OPTIONAL LENSES




	ø mm	Kg	CODE
LENTE SATINATA/SATINED LENS	50	0,01	L050S
	74	0,02	L074S
	111	0,03	L111S

	ø mm	Kg	CODE
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E
	74	0,02	L074E
	111	0,03	L111E


	ø mm	Kg	CODE
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A
	74	0,02	L074A
	111	0,03	L111A

	ø mm	Kg	CODE
FILTRO NIDO D'APE/HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R
	74	0,02	L074R
	111	0,03	L111R

NYX 80

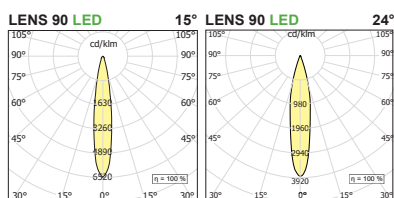

NYX 111


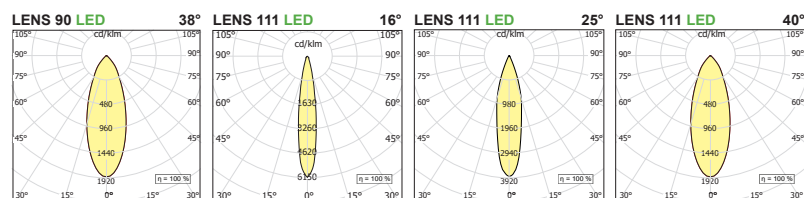


NYX TRIMLESS ORIENTABILE - ADJUSTABLE



NYX T35D TRIMLESS ORIENTABILE PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T35D TRIMLESS ADJUSTABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	Kg	CODE
55-65	0,10	LTN04A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE
55,5	120x120	LTN04B


GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
27 2700K	5	500	55	74	0,15	465	LTN40K.9	/01
30 3000K								/02
40 4000K								/49

● Kelvin ● Beam
F 28°

NYX T50D TRIMLESS ORIENTABILE PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T50D TRIMLESS ADJUSTABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	Kg	CODE
70-80	0,20	LTN05A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE
70,5	250x250	LTN05B

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø	H	α	Kg	24°	36°	CODE	Col.
27 2700K	6,8	350	70	96	20	0,55	330	450	LTN58K.9	/01
30 3000K										/02
40 4000K										/49

● Kelvin ● Beam
F 24° W 36°

LED

W	mA	ø	H	α	Kg	27°	46°	CODE	Col.
12	350	70	114	20	0,38	1285	1289	LTN60K.9	/01
18	500	70	114	20	0,38	1575	1579		/02


● Kelvin ● Beam
F 27° W 46°

TW Tunable White

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T50D TRIMLESS ORIENTABILE GU10 PER CARTONGESSO O LATERIZIO O CALCESTRUZZO

NYX T50D TRIMLESS ADJUSTABLE GU10 FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL OR CONCRETE

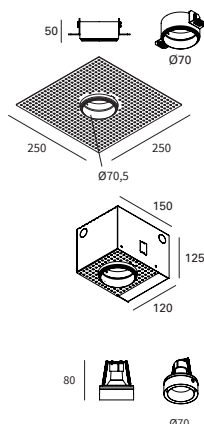

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	Kg	CODE
70-80	0,20	LTN05A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE
70,5	250x250	LTN05B


CASSA OBBLIGATORIA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO - COMPULSORY BOX FOR BRICK WALL OR CONCRETE

Kg	CODE
0,60	LTN15A


GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

GU10LED					CODE	Col
W	ø	H	Kg			
1x max 50	70	80	0,21		LTN66K	/01 /02 /45

NYX 35





NYX 50

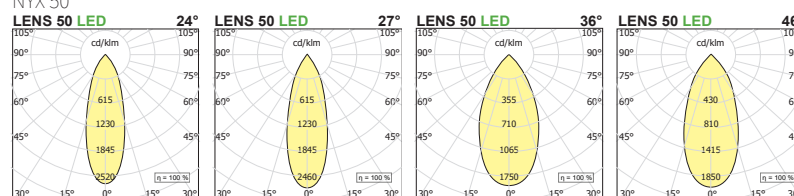

NYX T80D TRIMLESS ORIENTABILE PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T80D TRIMLESS ADJUSTABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	Kg	CODE
105-120	0,10	LTN08A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE
105,5	250x250	LTN08B



GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED						lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	ø	H	α	Kg	15°	24°	38°		
17	500	105	127	20	0,9	1930	1827	1905	LTN25K.9	 
24,3	700	105	127	20	0,9	2468	2356	2430		
 Kelvin						 Beam				
27 2700K						S 15°				
30 3000K						F 24°				
40 4000K						W 38°				
TW Tunable white										

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T111D TRIMLESS ORIENTABILE PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T111D TRIMLESS ADJUSTABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL

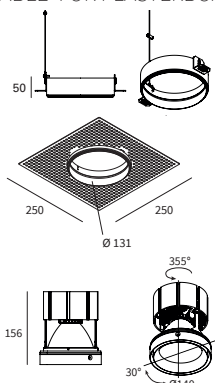

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer	Kg	CODE
132-140	0,60	LTN09A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE
131	250x250	LTN09B

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED						lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	ø	H	α	Kg	16°	25°	40°		
24,3	700	140	156	20	0,9	2468	2356	2430	LTN80K.9	 
32	900	140	156	20	0,9	3006	2885	2955		
 Kelvin		 Beam								
27 2700K		S 16°								
30 3000K		F 25°								
40 4000K		W 40°								



Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

LENTI OPTIONAL

LENSES





	ø mm	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S
	74	0,02	L074S
	111	0,03	L111S
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E
	74	0,02	L074E
	111	0,03	L111E
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A
	74	0,02	L074A
	111	0,03	L111A
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R
	74	0,02	L074R
	111	0,03	L111R

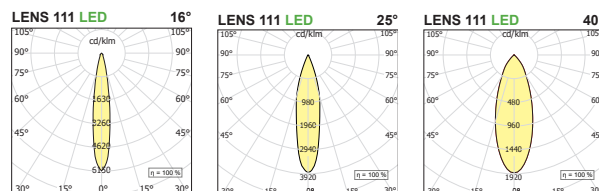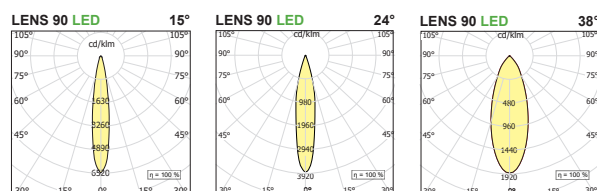

NYX FRAME FISSO - FIXED

NYX FRAME FISSO TF35F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF35F FIXED FOR PLASTERBOARD




LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	28°			
5	500	60	78	0,18	465		NF010.9	/01 /02 /36 /49

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 28°

NYX FRAME FISSO TF50F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF50F FIXED FOR PLASTERBOARD



LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	24°	36°		
6,8	350	75	102	0,25	330	450	NF020.9	/01 /02 /36 /49

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 36°

LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	27°	46°		
12	350	75	122	0,25	1285	1289	NF023.9	/01 /02 /36 /49
18	500	75	122	0,25	1575	1579		

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White


● Beam
F 27°
W 46°

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.


GU10 LED				CODE	Col.
W	Ø	H	Kg		
1 x max50	75	86	0,25	NF028	/01 /02 /36 /49

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50

NYX 35




NYX 50

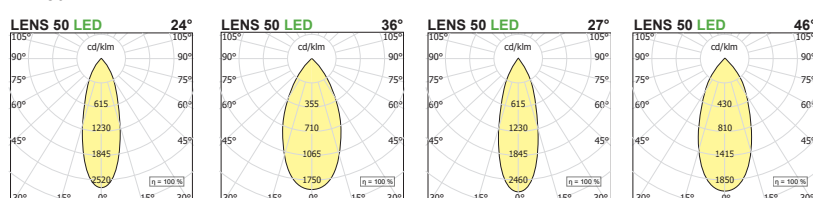



NYX FRAME FISSO TF80F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF80F FIXED FOR PLASTERBOARD



Ø 104



Ø 104



LED

W	mA	Ø	H	Kg
17	500	110	130	0,85
24,3	700	110	130	0,85

lm product/beam 3000K

15°	24°	38°
1930	1827	1905
2468	2356	2430

CODE

NF040.9

Col.

/01
/02
/36
/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K

40 4000K

TW Tunable White

● Beam

S 15°


F 24°

W 38°

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX FRAME FISSO TF111F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF111F FIXED FOR PLASTERBOARD



Ø 134



Ø 134



LED

W	mA	Ø	H	Kg
24,3	700	140	160	1,4
32	900	140	160	1,4

lm product/beam 3000K

16°	25°	40°
2468	2356	2430
3006	2885	2955

CODE

NF060.9

Col.

/01
/02
/36
/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● Beam

S 16°

F 25°

W 40°

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111


LENTI OPTIONAL

LENSES




	Ømm	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S
	74	0,02	L074S
	111	0,03	L111S
	Ømm	Kg	CODE
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E
	74	0,02	L074E
	111	0,03	L111E
	Ømm	Kg	CODE
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A
	74	0,02	L074A
	111	0,03	L111A
	Ømm	Kg	CODE
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R
	74	0,02	L074R
	111	0,03	L111R

NYX 80

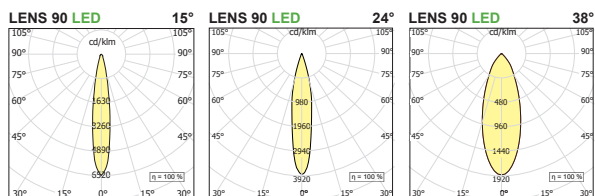

NYX 111

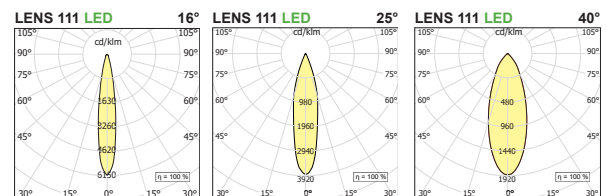


NYX FRAME ORIENTABILE ADJUSTABLE



NYX TF35D FRAME ORIENTABILE PER CARTONGESSO

NYX TF35D FRAME DIRECTIONAL FOR PLASTERBOARD





LED						Im product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	ø	H	α	Kg	28°			
5	500	75	78	20	0,28	465		NF015.9	/01 /02 /36 /49

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
 ● Beam
F 28°



NYX TF50D FRAME ORIENTABILE PER CARTONGESSO

NYX TF50D FRAME DIRECTIONAL FOR PLASTERBOARD



LED						Im product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	ø	H	α	Kg	24°	36°		
6,8	350	90	100	20	0,35	330	450	NF030.9	/01 /02 /36 /49

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
 ● Beam
F 24°
W 36°



LED						Im product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	ø	H	α	Kg	27°	46°		
12	350	90	120	20	0,35	1285	1289	NF033.9	/01 /02 /36 /49
18	500	90	120	20	0,35	1575	1579		

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White
 ● Beam
F 27°
W 46°

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.


GU10 LED

W	ø	H	α	Kg	CODE		Col.
50	90	84	20	0,32	NF038		/01 /02 /36 /49





Accessori - accessories: L050#: lente ø 50 - lens ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.




NYX 35






NYX 50



NYX 80




NYX 111



NYX TF80D FRAME ORIENTABILE PER CARTONGESSO

NYX TF80D FRAME DIRECTIONAL FOR PLASTERBOARD





LED						lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	α	Kg	15°	24°	38°		
17	500	130	135	20	1	1546	1645	1730	NF050.9	/01 /02 /36 /49
24,3	700	130	135	20	1	2045	2160	2250		

- Kelvin
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- TW Tunable white
- Beam
- S 15°
- F 24°
- W 38°

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF111D FRAME ORIENTABILE PER CARTONGESSO

NYX TF111D FRAME DIRECTIONAL FOR PLASTERBOARD



LED						lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	α	Kg	15°	24°	38°		
24,3	700	160	165	20	1,65	2468	2356	2430	NF070.9	/01 /02 /36 /49
32	900	160	165	20	1,65	3006	2885	2955		

- Kelvin
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- Beam
- S 16°
- F 25°
- W 40°



Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

LENTI OPTIONAL

LENSES




	Ø mm	Kg	CODE
LENTE SATINATA/SATINED LENS	50	0,01	L050S
	74	0,02	L074S
	111	0,03	L111S
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E
	74	0,02	L074E
	111	0,03	L111E
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A
	74	0,02	L074A
	111	0,03	L111A
FILTRO NIDO D'APE/ HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R
	74	0,02	L074R
	111	0,03	L111R

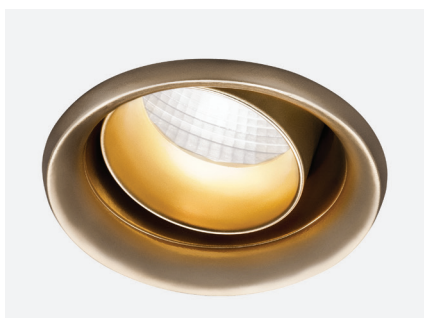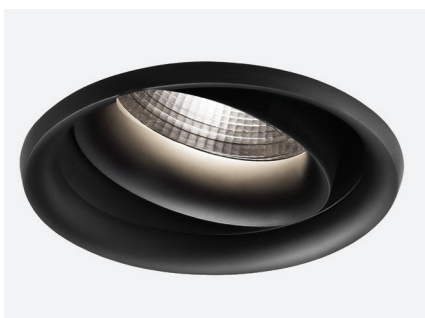


NYX DIFFUSED

NYX DIFFUSED 160 OPAL PER CARTONGESSO
 NYX DIFFUSED 160 WITH OPAL DIFFUSER FOR PLASTERBOARD




LED					lm product/beam 3000K		CODE	 	Col /01 /02 /36 /49
W	mA	ø	H	Kg	60°				
17	500	160	192	1.7	1730	NFD00.9			
24,3	700	160	192	1.7	2250				
 Kelvin 27 2700K 30 3000K 40 4000K		 Beam W 60°							

NYX DIFFUSED 160 MICRO PER CARTONGESSO
 NYX DIFFUSED 160 WITH MICROPRISMATIC DIFFUSER FOR PLASTERBOARD



LED					lm product/beam 3000K		CODE		Col. /01 /02 /36 /49
W	mA	ø	H	Kg	65°				
17	500	160	192	1.7	1730	NFD00X.9			
24,3	700	160	192	1.7	2250				
Kelvin 27 2700K 30 3000K 40 4000K		Beam W 65°							

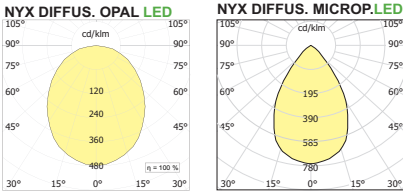

STO



DOWNLIGHT

PANINO GIUSTO MILANO
ARCH. GIANLORENZO ZARDINI
PHOTO RAFFAELE MONTILLO



ANNI 20 BAGHERIA GELATERIA - BAGHERIA
PHOTO ALDO BELVEDERE


Apparecchio da incasso trimless per installazioni in controsoffitto in cartongesso con sorgente luminosa in posizione arretrata antiabbagliamento UGR<19. Provisto di cilindro estraibile dalla sede di incasso fino a 6 o 10 cm., a seconda del modello. Con sorgente LED Chip On Board integrata o per lampade alogene/ led GU10 230V/240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentazione remota disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54.

Trimless recessed luminaire for plasterboard ceiling installations with light source in the anti-glare recessed position UGR <19. Provided with a cylinder that can be extracted from the built-in seat up to 6 or 10 cm, depending on the model. Integrated Chip On Board LED source or for halogen/led lamps GU10 230V/240V. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54.



NYX TUBE

NYX TUBE T 35 PER CARTONGESSO NYX TUBE T 35 FOR PLASTERBOARD



LED		Im product/beam 3000K					
W	mA	Ø	H	28°	CODE	Col.	
5	500	40	84/144	465	LTN30T.9	/01 /02 /49	


● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 28°

QR-CB35 GU4 12V

W	Ø	H	CODE	Col.
35	40	76/136	LTN34T	/01 /02 /49

NYX TUBE T 50 PER CARTONGESSO NYX TUBE T 50 FOR PLASTERBOARD



LED		Im product/beam 3000K					
W	mA	Ø	H	17°	CODE	Col.	
6,8	350	55	112/212	219	LTN48T.9	/01 /02 /49	

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 17°


LED		Im product/beam 3000K					
W	mA	A	Ø	H	17°	CODE	Col.
12	350		55	132/232	550	LTN50T.9	/01 /02 /49
18	500		55	132/232	657		

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable white

● Beam
S 17°

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

GU10 LED				
W	Ø	H	CODE	Col.
50	55	98/198	LTN56T	/01 /02 /49

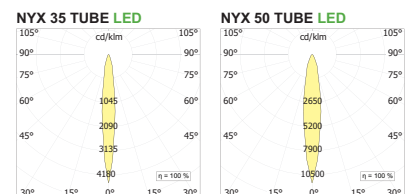

NYX

Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230/240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outercases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230/240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54






NYX TRIMLESS FISSO - FIXED

NYX Q35 TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX Q35 TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

Dim. mm	KG	CODE	Col.
50x50	0,18	LTN01A	/01 /02 /49

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE	Col.
40	120x120	LTN01B	/01 /02 /49



GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø mm	H mm	Kg	lm product/beam 3000K	28°	CODE	Col.
5	500	40	90	0,10	465			LTN01K.9	/01 /02 /49

- Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
- Beam
F 28°

NYX Q50 TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX Q50 TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

Dim. mm	KG	CODE	Col.
70x70	0,18	LTN02A	/01 /02 /49

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE	Col.
60	120x120	LTN02B	/01 /02 /49

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø mm	H mm	Kg	lm product/beam 3000K	24°	36°	CODE	Col.
6,8	350	60	80	0,19	330	450			LTN08K.9	/01 /02 /49



- Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
- Beam
F 24°
W 36°

LED	W	mA	ø mm	H mm	Kg	lm product/beam 3000K	27°	46°	CODE	Col.
12	350	60	66	0,22	1285	1289			LTN10K.9	/01 /02 /49
18	500	60	66	0,22	1575	1579				

- Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K
- Beam
F 27°
W 46°

NYX Q50 TRIMLESS FISSO GU10 PER CARTONGESSO O LATERIZIO O CALCESTRUZZO

NYX Q50 TRIMLESS FIXED GU10 FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL OR CONCRETE

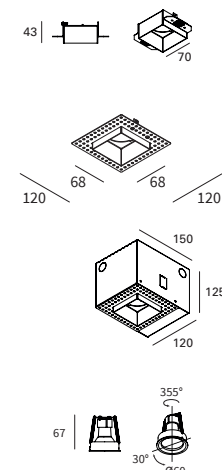

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

Dim. mm	CODE	Col.
70x70	LTN02A	/01 /02 /49

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm	Dim. mm	CODE	Col.
35	120x120	LTN02B	/01 /02 /49

CASSA OBBLIGATORIA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO - COMPULSORY BOX FOR BRICK WALL OR CONCRETE

Dim. mm	H mm	CODE	Col.
150x120	125	LTN12A	/01 /02 /49

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP


GU10 LED	W	ø. mm	H mm	Kg	CODE	Col.
50	60	66	0,09		LTN16K	/01 /02 /49

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.



NYX T35F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T35F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm in - out

40-50

CODE

LTN03A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm

40

L mm

120x120

CODE

LTN03B

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED

W

mA

ø

H

Kg

lm product/beam 3000K

28°

CODE

LTN30K.9

500

Col.
/01
/02
/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K


40 4000K

● Beam

F 28°

NYX T50F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T50F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL



TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm in - out

55-65

KG

0,10

CODE

LTN04A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm

55

Dim. mm

120x120

CODE

LTN04B

GRUPPI OTTICI - OPTIC GROUP

LED

W

mA

ø

H

Kg

lm product/beam 3000K

24°

36°

CODE

LTN48K.9

350

Col.
/01
/02
/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● Beam

F 24°

W 36°

LED

W

mA

ø

H

Kg

lm product/beam 3000K

27°

46°

CODE

LTN50K.9

350 500

Col.
/01
/02
/49

● Kelvin

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● Beam


F 27°

W 46°

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50

NYX T50F TRIMLESS FISSO GU10 PER CARTONGESSO O LATERIZIO O CALCESTRUZZO

NYX T50F TRIMLESS FIXED GU10 FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL OR CONCRETE

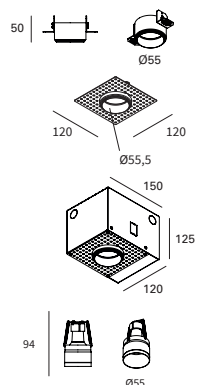

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer

55-65

KG

0,10

CODE

LTN04A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm

55

Dim. mm

120x120

CODE

LTN04B

CASSA OBBLIGATORIA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO - COMPULSORY BOX FOR BRICK WALL OR CONCRETE

ø mm

75

KG

0,50

CODE

LTN14A

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

GU10 LED

W

ø

H

Kg

CODE

LTN56K

Col.


/01

/02





/49

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L##R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L##R honey comb only.

NYX 35





NYX 50



NYX T80F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T80F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL

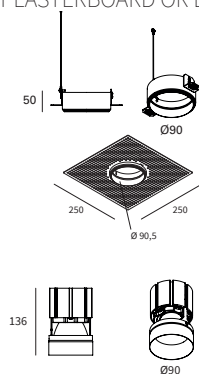

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer
90-100

CODE
LTN06A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm Dim. mm
90,5 250x250

CODE
LTN06B

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED Im product/beam 3000K

W	mA	A	ø	H	Kg	15°	24°	38°	CODE
17	500		90	165	0,80	1930	1827	1905	LTN20K.9
24,3	700		90	165	0,80	2468	2356	2430	

● Kelvin

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam



S 15°
F 24°
W 38°

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74



NYX T111F TRIMLESS FISSO PER CARTONGESSO O LATERIZIO

NYX T111F TRIMLESS FIXED FOR PLASTERBOARD OR BRICK WALL

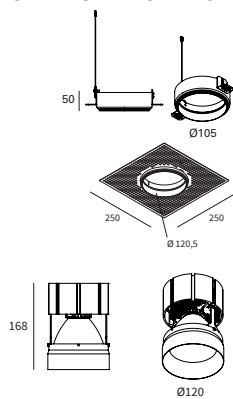

TELAIO OBBLIGATORIO PER CARTONGESSO - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

ø mm inner-outer
120-130

CODE
LTN07A

TELAIO OBBLIGATORIO PER LATERIZIO - COMPULSORY FRAME FOR BRICK WALL

ø mm Dim. mm
120,5 250x250

CODE
LTN07B

GRUPPO OTTICO - OPTIC GROUP

LED Im product/beam 3000K

W	mA	ø	H	Kg	16°	25°	40°	CODE
24,3	700	120	180	1,43	2468	2356	2430	LTN70K.9
32	900	120	180	1,43	3006	2885	2955	

● Kelvin

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam


S 16°
F 25°
W 40°

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111




LENTI OPTIONAL

LENSES




	ø mm	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S
	74	0,02	L074S
	111	0,03	L111S
	ø mm	Kg	CODE
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E
	74	0,02	L074E
	111	0,03	L111E
	ø mm	Kg	CODE
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A
	74	0,02	L074A
	111	0,03	L111A
	ø mm	Kg	CODE
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R
	74	0,02	L074R
	111	0,03	L111R

NYX 80

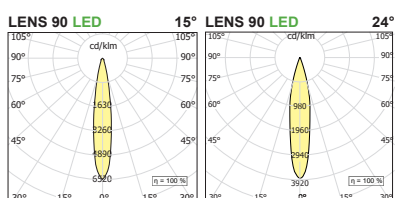



NYX 111

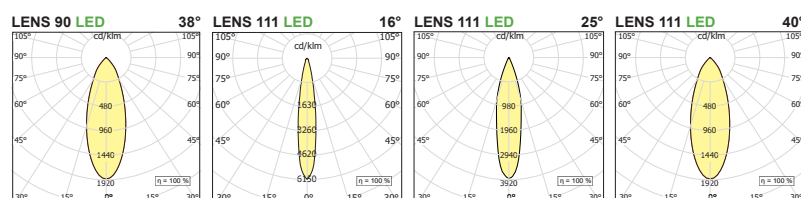

NYX FRAME FISSO - FIXED

NYX FRAME FISSO TF35F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF35F FIXED FOR PLASTERBOARD





LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	28°			
5	500	60	80	0,18	465		NF010.9	/01 /02 /36 /49

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 28°

NYX FRAME FISSO TF50F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF50F FIXED FOR PLASTERBOARD



LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	24°	36°		
6,8	350	75	100	0,25	330	450	NF020.9	/01 /02 /36 /49

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 24°
W 36°

LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	27°	46°		
12	350	75	120	0,25	1285	1289	NF023.9	/01 /02 /36 /49
18	500	75	120	0,25	1575	1579	NF023.9	


● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 27°
W 46°

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50

NYX FRAME FISSO TF80F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF80F FIXED FOR PLASTERBOARD



LED					lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	15°	24°	38°		
17	500	110	160	0,85	1930	1827	1905	NF040.9	/01 /02 /36 /49
24,3	700	110	160	0,85	2468	2356	2430	NF040.9	


● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 15°
F 24°
W 38°

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74 .

NYX FRAME FISSO TF111F PER CARTONGESSO

NYX FRAME TF111F FIXED FOR PLASTERBOARD



LED					lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	Kg	16°	25°	40°		
24,3	700	140	205	1,4	2468	2356	2430	NF060.9	/01 /02 /36 /49
32	900	140	205	1,4	3006	2885	2955	NF060.9	

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 16°
F 25°
W 40°

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

OUTDOOR