




STUDIO COMMERCIALISTI MILANO
PHOTO: FABIO DI CARLO

FILE H

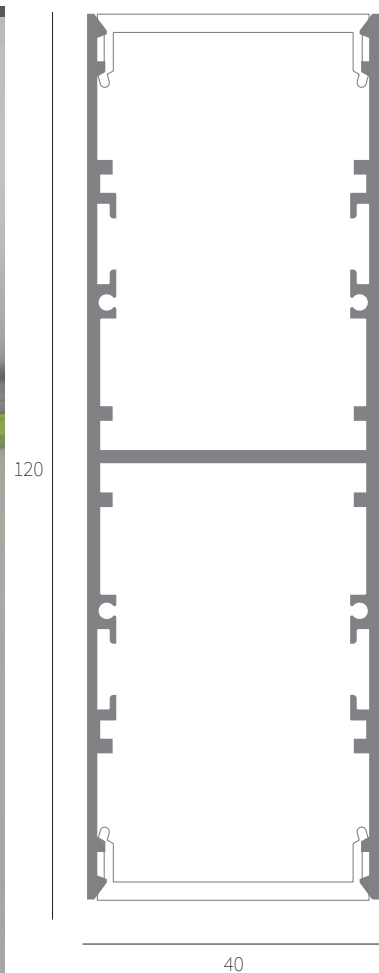

1:1

FILE H

MODULI FINITI DEFAULT MODULES

Profili in estruso di alluminio Bi-emissione 120x40mm, per installazione a parete, a sospensione, con sorgenti lineari led ed alimentatori elettronici integrati 230/240V. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1) e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Grado di protezione IP20/IP40.


Extruded aluminum profiles Bi-emission 120x40mm, for wall or suspension installation, with linear LED sources and integrated electronic drivers 230/240V. Painted or anodized finish. Diffusing screens in opal or micro-prismatic polycarbonate, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard) and end heads with Light Proof system. IP20 / IP40.






SEZIONI PROFILO FILEH - SECTION PROFILE FILEH

SOSPENSIONE - SUSPENSION

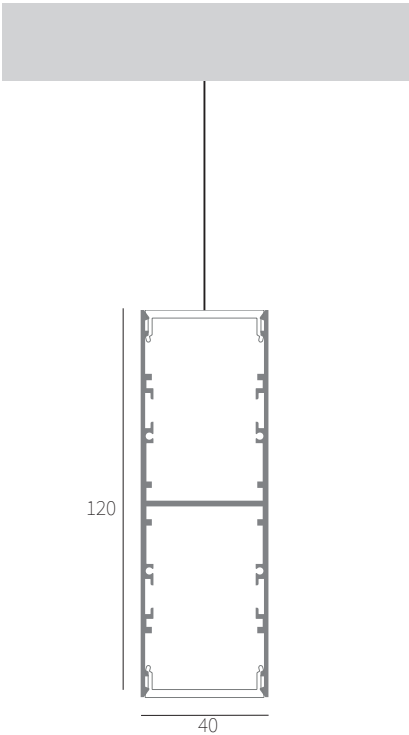

PARETE - WALL MOUNTED

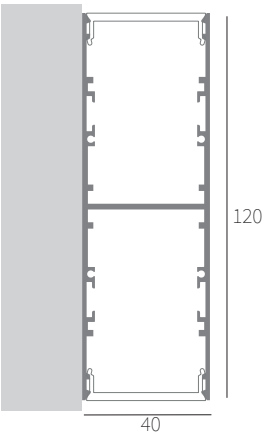



STUDIO COMMERCIALISTI MILANO
PHOTO: FABIO DI CARLO

● DIFFUSORE OPAL - OPAL DIFFUSER




● DIFFUSORE MICROPRISMATICO a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1)
Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1)



FILE H SOSPENSIONE BI-EMISSIONE - DOUBLE EMISSION SUSPENSION

Completo di rosone bianco - White canopy included




LED		lm product:3000K/diffuser		CODE	Col.
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic		
2x19,2	860	2658	2952	F1H01.8	 /01 /02 /27 /49
2x25,6	1140	3544	3936	F1H02.8	
2x32	1420	4430	4920	F1H03.8	
2x38,4	1700	5316	5904	F1H04.8	
2x44,8	1985	6202	6888	F1H05.8	
2x51,2	2265	7088	7872	F1H06.8	
2x57,6	2545	7974	8856	F1H07.8	
2x64	2825	8860	9840	F1H08.8	

● Kelvin	● Diffuser	● Dimmable (optional)
27 2700K	P Opal	D Dali Touch & Dimm
30 3000K	X Microprismatic	
40 4000K		
TW Tunable White Dali*		

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

FILE H PARETE BI-EMISSIONE- DOUBLE EMISSION WALL MOUNTED




LED		lm product:3000K/diffuser		CODE	Col.
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic		
2x12,8	580	1772	1968	F1H50.8	 /01 /02 /27 /49
2x19,2	860	2658	2952	F1H51.8	
2x25,6	1140	3544	3936	F1H52.8	
2x32	1420	4430	4920	F1H53.8	
2x38,4	1700	5316	5904	F1H54.8	
2x44,8	1985	6202	6888	F1H55.8	
2x51,2	2265	7088	7872	F1H56.8	
2x57,6	2545	7974	8856	F1H57.8	
2x64	2825	8860	9840	F1H58.8	


● Kelvin	● Diffuser	● Dimmable (optional)
27 2700K	P Opal	D Dali Touch & Dimm
30 3000K	X Microprismatic	
40 4000K		
TW Tunable White Dali*		

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

FILE H opal biemission LED



FILE H micro biemission LED





OFFICE BUILDING – SYDNEY, AUSTRALIA
DESIGNER: THE WORLD IS ROUND
LIGHTING: GINEICO LIGHTING

FILE H

SISTEMA

SYSTEM

Sistema modulare di profili, in estruso di alluminio 120x40mm, per illuminazione diretta o bi-emissione di lunghezza predefinita o tagliabili a misura per installazione a parete od a sospensione. Da integrare con sorgenti lineari led, o spot led per illuminazione d'accento, completi di alimentatori elettronici 230/240V e all'occorrenza piastre di chiusura in alluminio. Possibilità di inserimento di binario trifase elettrificato per l'utilizzo di proiettori compatibili. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in polycarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1), e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof da ordinarsi come accessori. Grado di protezione IP40.

Profiles modular system, in extruded aluminum 120x40mm, for direct or bi-emission lighting of predefined length or cut to size for wall and suspension installation. To be integrated with linear LED sources, or LED spots for accent lighting, complete with 230 / 240V electronic drivers and, if necessary, aluminum closing plates. There is the possibility of inserting electrified three-phase tracks for the use of compatible projectors. Painted or anodized finish. Opal or microprismatic polycarbonate diffusing screens, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard), and closing heads with Light Proof system to be ordered as accessories. IP40.





PROFILO VUOTO PARETE

WALL EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	1.98	LT2311.1000	/01 /02 /27 /49
2000	3.95	LT2311.2000	
3000	5.90	LT2311.3000	
-----		LT2311.misura	

PROFILO VUOTO SOSPENSIONE

SUSPENSION EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	1.98	LT2310.1000	/01 /02 /27 /49
2000	3.95	LT2310.2000	
3000	5.90	LT2310.3000	
-----		LT2310.misura	

COPPIA TESTATE

COUPLE OF CLOSURE HEADS



	Kg	CODE	Col.
	0.09	LT2404	/01 /02 /27 /49

CAVI SOSPENSIONE IN ACCIAIO

STEEL SUSPENSION CABLE



	Lmm	CODE
	2000	LT2519
	4000	LT2519.4

KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE BIANCO

POWER CABLE KIT WITH WHITE CEILING CANOPY



Dim.	Lmm	Kg	CODE	Lmm 4000 (Optional)	Col.
3X0,75	2000	0.18	LT2411	.4000	/01
4X0,75	2000	0.26	LT2412		
5X0,75	2000	0.30	LT2412.5		
7X0,75	2000	0.30	LT2412.7		
9X0,75	2000	0.30	LT2412.9		

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/m

24W/m LED BATTEN



alimentatore incluso | Driver included

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R18FM0.8#D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | ** Attention: do not combine dimmable modules with codes R18FM0.8#D with other larger modules because they might have different dimming results.

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 560, 1120, 1680, 2240mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 560, 1120, 1680, 2240mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.



DIRECT LIGHT

W	Lmm	with opal diffuser	with micropismatic diffuser	CODE	
12,8	560	721	964	R18FM0.8**	
19,2	840	1082	1446	R18FM1.8	
25,6	1120	1442	1928	R18FM2.8	
32	1400	1803	2410	R18FM3.8	
38,4	1680	2163	2892	R18FM4.8	
44,8	1985	2524	3374	R18FM5.8	
51,2	2240	2884	3856	R18FM6.8	

INDIRECT LIGHT

W	Lmm	with opal diffuser	with micropismatic diffuser	CODE	
12,8	560	721	964	R18FIM0.8**	
19,2	840	1082	1446	R18FIM1.8	
25,6	1120	1442	1928	R18FIM2.8	
32	1400	1803	2410	R18FIM3.8	
38,4	1680	2163	2892	R18FIM4.8	
44,8	1985	2524	3374	R18FIM5.8	
51,2	2240	2884	3856	R18FIM6.8	

● Kelvin

27 2700

30 3000K

40 4000K

HC Horticulture

TW Tunable White Dali*

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm



FILE SISTEMA REGLETTE LED 32W/m

32W/m LED BATTEN



alimentatore incluso | Driver included




LED W	Lmm	lm product 3000K		CODE	
		with opal diffuser	with microprismatic diffuser		
18	560	1119	1309	R18FH0.9	
27	840	1679	1964	R18FH1.9	
36	1120	2238	2618	R18FH2.9	
45	1400	2798	3273	R18FH3.9	
54	1680	3357	3927	R18FH4.9	
63	1960	3917	4582	R18FH5.9	
72	2240	4476	5236	R18FH6.9	
81	2520	5036	5891	R18FH7.9	
90	2800	5595	6545	R18FH8.9	

Kelvin
30 3000K
40 4000K
 DIMMABLE (OPTIONAL)
D Dali Touch & Dimm

LINEA DI LUCE DA 5 METRI

LED LINE 5 METERS ROLL




Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	K	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE		
5,5	24	60	270	3000	49	80	20	5000	ST05.		.5
9,6	24	120	540	3000	56	80	20	5000	ST10.		
11	24	180	1200	3000	109	80	20	5000	ST11.		
22	24	168	3015	3000	139	80	20	5000	ST22.		

Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	K	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE		
9,6	24	120	540	3000	56	80	67	5000	ST10.		.5IP
11	24	160	1660	3000	151	80	67	5000	ST15.		
18	24	168	1964	3000	109	80	67	5000	ST20.		

Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

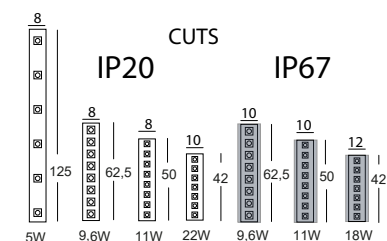

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED

DIRECT EMISSION HEAT SINCK FOR STRIP LED



molle include/included springs	Lmm	CODE	Col.
N.2	1000	LTC1.1000	/27
N.3	2000	LTC1.2000	
N.3	3000	LTC1.3000	
-----	-----	LTC1.misura	

In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs

MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE

SINGLE SPRING FOR HEATSINK



CODE

LTC1.ML

GIUNTI LINEARI COPPIA

LINEAR CONNECTORS



CODE

LT2406.H

GIUNTI ANGOLARI COPPIA

ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE

LT2406.H90

PARATIA DIVISORIA SINGOLA MODULO LED/BINARIO

INTERMEDIATE SINGLE HEAD FOR LED/TRACK MODULE



CODE

LTP.F1

Col.

01

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO

OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO

MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO

EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER



Lmm	CODE	Col.
1000	LTT1.1000	/01 /02 /27 /49
2000	LTT1.2000	
3000	LTT1.3000	
-----	LTT1.misura	

In caso di tagli ordinare altre molle /Should you need to cut on-site, please order more springs

COPPIA DI MOLLE PER PIASTRA CHIUSURA

COUPLE OF SPRINGS FOR CLOSING COVER





CODE
LTT1.ML

1 coppia ogni 40 cm / 1 couple every 40 cm

MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V

MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V




Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.92	LT24T.1000	/01 /02
2000	1.83	LT24T.2000	
3000	2.75	LT24T.3000	

Da completare con gli accessori | Staffa di fissaggio al profilo compresa
To complete with accessories Fixing bracket included

TAPPO DI CHIUSURA

BLIND END TRACK SYSTEM



CODE	Col.
LT9033.1	/01 /02

GIUNTO LINEARE


STRAIGHT CONNECTOR



CODE	Col.
LT9023.1	/01 /02

ALIMENTATORE DI TESTA DX

END FEED RIGHT




Lmm	CODE	Col.
95	LT9020.1	/01 /02

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)

ALIMENTATORE DI TESTA SX

END FEED LEFT




Lmm	CODE	Col.
95	LT9021.1	/01 /02

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)

FARETÈN MODULES FOR FILE H SYSTEM




FARETÈN FOCUS 41S




LED				lm product/beam 3000K				CODE			Col. /01 /02
W	ø	Dim.	Kg	19°	28°	18°x38°					
8	36	300x38	0.47	665	695	508	FR040.9				
 Kelvin	Beam	 Dimmable (optional)									
27 2700K	S 19°	D Dali									
30 3000K	F 28°										
40 4000K	Z 18°x38°										

FARETÈN FOCUS 42S



LED				lm product/beam 3000K			CODE			Col. /01 /02
W	ø	Dim.	Kg	19°	28°	18°x38°				
2x8	36	300x38	0.70	1330	1390	1016		FR041.9		
 Kelvin	 Beam	 Dimmable (optional)								
27 2700K	S 19°	D Dali								
30 3000K	F 28°									
40 4000K	Z 18°x38°									


FARETÈN FOCUS 55S



LED				lm product/beam 3000K				CODE		Col.
W	ø	Lmm	Kg	27°	46°					
12	55	300	0.63	1285	1289	FR042.9		/01 /02		
18	55	300	0.63	1575	1579	FR043.9				
 Kelvin	 Beam	 Dimmable (optional)								
27 2700K	F 27°	D Dali								
30 3000K	W 46°									
40 4000K										

Accessori - accessories: L055#A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55 obbligatoria

FARETÈN MINISPOT S




LED				lm product/beam 3000K			CODE			Col. /01 /02
W	ø	Lmm	Kg	28°						
7,5	20	300	0.40	685			FR023.9			
 Kelvin	 Beam	 Dimmable (optional)								
27 2700K	F 28°	D Dali								
30 3000K										
40 4000K										

LENTI CON ANELLO LENSES WITH RING



	Ø	Kg	CODE	Col.
LENTE SATINATA / SATINATED LENS	55	0,01	L055S.A	/01 /02
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A	/01 /02
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A	/01 /02
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A	/01 /02

FOCUS 41-42S

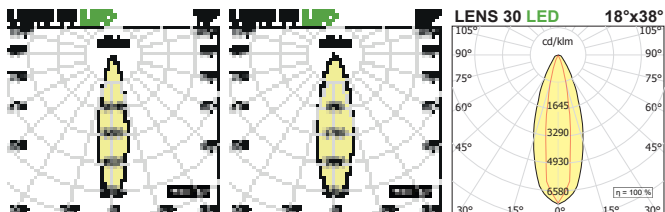

FOCUS 55

