


FOCUS



FOCUS

Collezione di proiettori di dimensioni estremamente ridotte. Le versioni COB LED sono complete di sorgente ad alte prestazioni da completare con driver remoto (escluse versione con basetta rettangolare del Focus Ø55 equipaggiate con driver a bordo). Le versioni per GU10 sono da completare con lampadina (max 50W). La gamma si articola in tre tipi di apparecchi con potenze di 5,7W per il Ø26mm, 8w per il Ø36mm e 12,7W o 18,5W per il Ø55 a seconda dei modelli. Varie le possibilità di installazione: su superfici metalliche ferritiche nella versione magnetica; parete o soffitto con basetta tonda (driver remoto) a soffitto in cartongesso in versione con cornice a filo o arretrato con driver remoto, trasformabile in versione trimless mediante l'installazione di un accessorio.


Extremely small projector collection. The COB LED versions include high-performance light source to be completed with remote driver (excluding Focus Ø55, with rectangular canopy, equipped with on-board driver). GU10 versions to be completed with light bulb (max 50W). The range is divided into three types of fixtures with powers of 5.7W for the Ø26mm, 8w for the Ø36mm and 12.7W or 18.5W for the Ø55 depending on the model. Various installation possibilities: on ferritic metal surfaces in the magnetic version; wall or ceiling with round base (remote driver) on plasterboard ceiling in flush-mounted version or deep recessed with remote driver, transformable into trimless version using the available accessory.

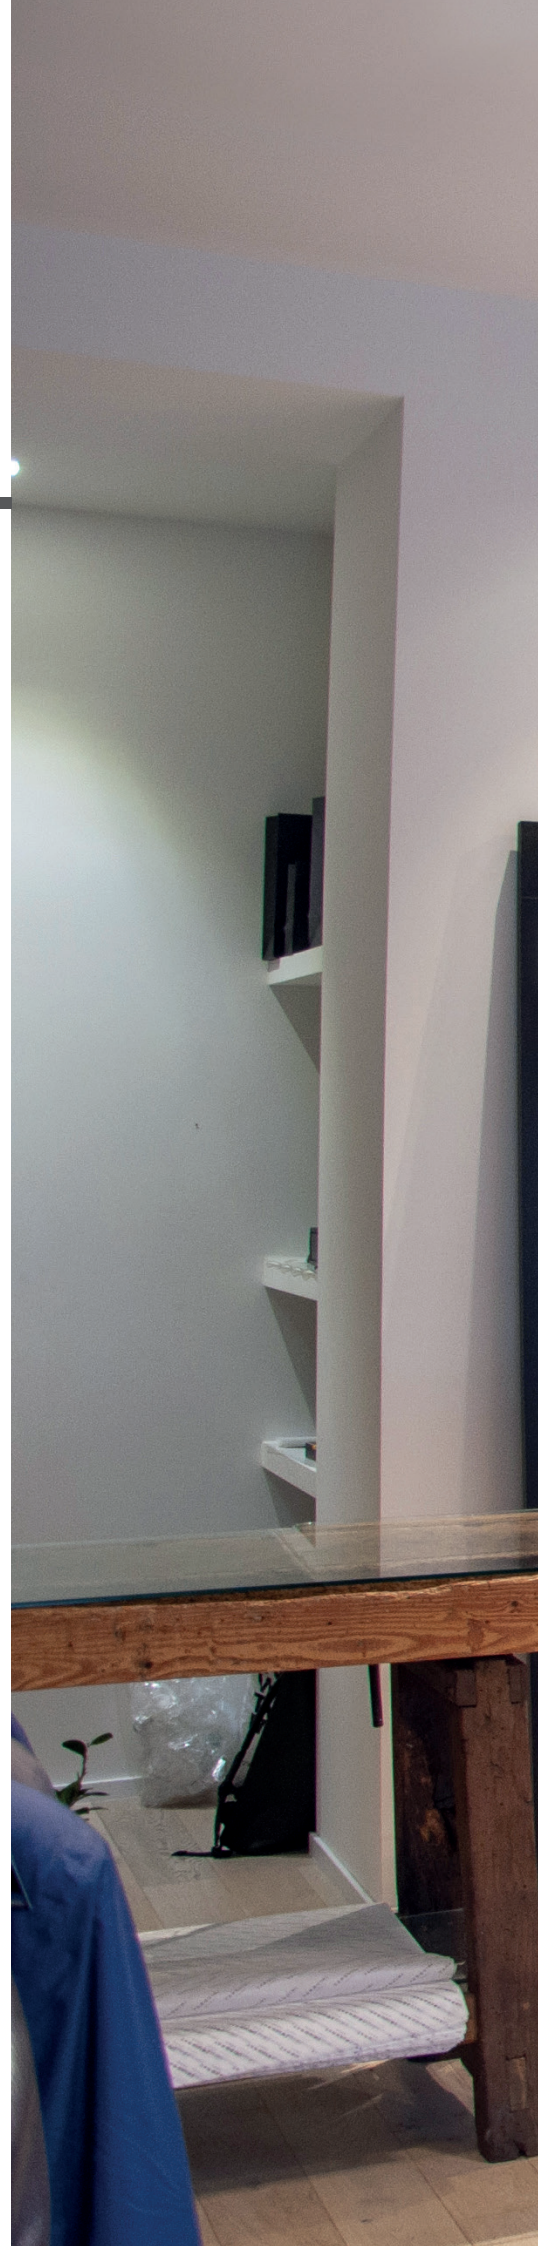




FOCUS MAGNETE MONTATO SU SUPPORTO FERROMAGNETICO

MAGNETIC FOCUS MOUNTED ON FERROMAGNETIC SUPPORT

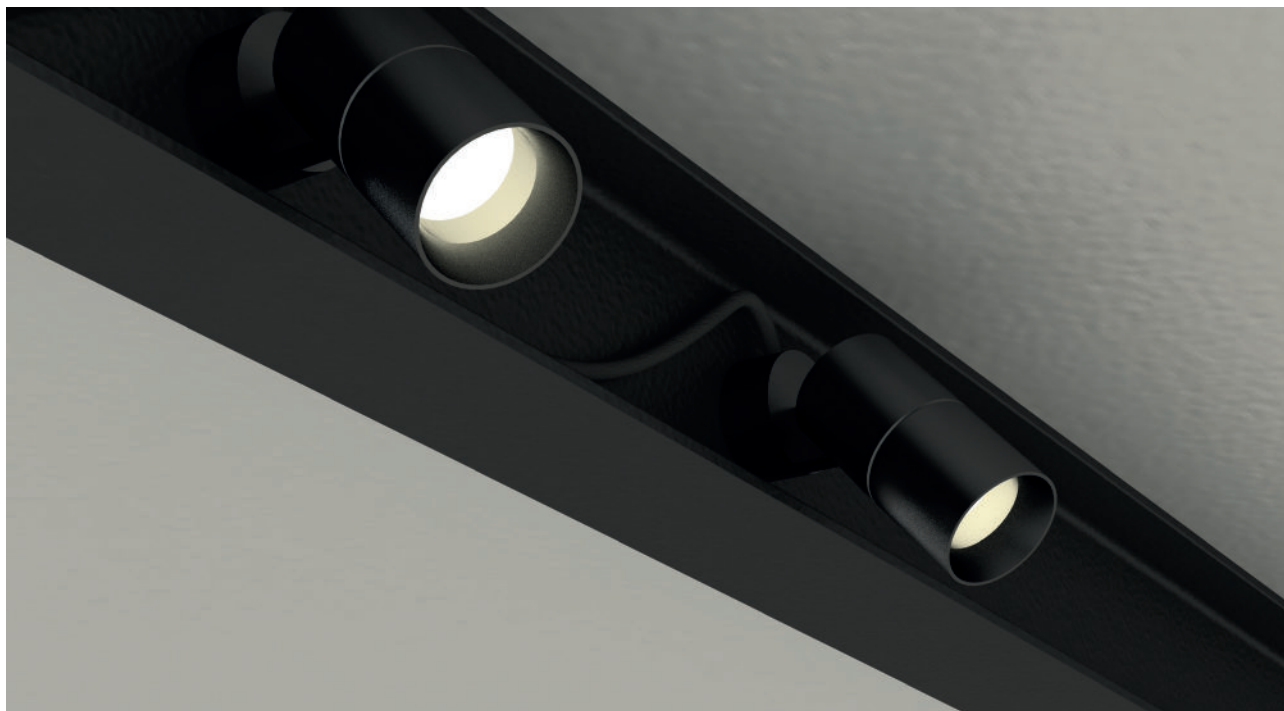

**FOCUS MAGNETE MONTATO SU MATERIALE NON FERROMAGNETICO CON L'AUSILIO DELLA
PIASTRA D'ANCORAGGIO**


MAGNETIC FOCUS MOUNTED ON NOT FERROMAGNETIC SURFACE USING THE ANCHOR PLATE

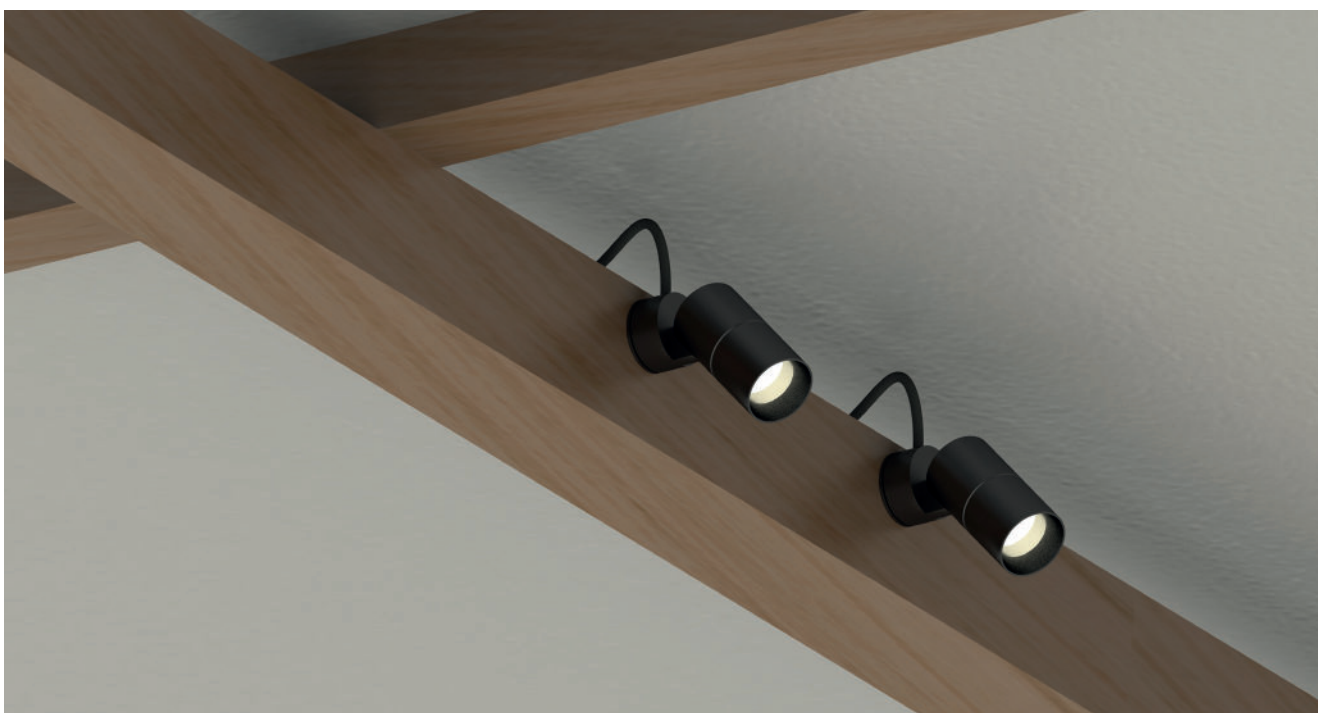

FOCUS MAGNETE MAGNETIC VERSION



FOCUS M26




500

LED				lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	27°				
5,7	500	26	85	571		FS001.9	/01 /02 /03	

- Kelvin 27 2700K
- Beam 30 3000K
- 40 4000K
- Beam F 27°

Note: Attenzione uscita dei cavi laterale. Side cable exit.
Accessori - accessories: FSA02.26: piastra ancoraggio magneti M26

FOCUS M36




700

LED				lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	19°	28°	18°x38°		
8	700	36	92	665	695	508	FS002.9	/01 /02 /03

- Kelvin 27 2700K
- Beam 30 3000K
- 40 4000K
- Beam S 19°
- F 28°
- Z 18°x38°

Note: Attenzione uscita dei cavi laterale. Side cable exit.
Accessori - accessories: FSA02.36: piastra ancoraggio magneti M36

FOCUS M55



350 500


LED				lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	27°	46°		
12	350	55	155	1285	1289	FS003.9	/01 /02 /03
18	500	55	155	1575	1579		

- Kelvin 27 2700K
- Beam 30 3000K
- 40 4000K
- Beam F 27°
- W 46°

GU10 LED				CODE	Col.
W	Ø	H			
50	55	155		FS005	/01 /02 /03

Note: Attenzione uscita dei cavi laterale. Side cable exit.
Accessori - accessories: FSA02.55: piastra ancoraggio magneti M55 - L055#.A: Anello Ø55 + lente lens with ring Ø55 -

PIASTRA ANCORAGGIO MAGNETI ANCHOR PLATE FOR MAGNETIC PROJECTORS




Dim.mm	H mm	CODE	Col.
Ø26	3	FSA02.26	/01 /02
Ø36	3	FSA02.36	
Ø55	3	FSA02.55	

FOCUS BASE RETTANGOLARE RECTANGULAR BASE




FOCUS BR26



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	∅	H	27°			
5,7	26	120	571	FS401.9	● ●	/01 /02

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam F 27°


FOCUS 2BR26



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	∅	H	27°			
11,4	26	120	1142	FS451.9	● ●	/01 /02

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam F 27°


FOCUS BR36



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	∅	H	19°	28°			18°x38°	
8	36	138	665	695	508	FS402.9	● ●	/01 /02

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam S 19°
- Beam F 28°
- Beam W 18°x38°


FOCUS 2BR36



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	∅	H	19°	28°			18°x38°	
16	36	138	1330	1390	1016	FS452.9	● ●	/01 /02

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam S 19°
- Beam F 28°
- Beam Z 18°x38°

FOCUS BR55




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.	
W	∅	H	27°	46°			
12,7	55	190	1285	1289	FS403.9	● ●	/01 /02
18,5	55	190	1575	1579	FS404.9		

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam F 27°
- Beam W 46°

Accessori - accessories: L055#.A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55

FOCUS 2BR55



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.	
W	∅	H	27°	46°			
25,4	55	172	2570	2578	FS453.9	● ●	/01 /02
37	55	172	3150	3158	FS454.9		

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam F 27°
- Beam W 46°


Accessori - accessories: L055#.A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55

FOCUS BASE TONDA ROUND BASE



BT26

500




LED				lm product/beam 3000K		CODE	Col.
W	mA	Ø	H	27°			
5,7	500	26	105	571		FS101.9	/01 /02

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- F 27°

BT36

700




LED				lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	19°	28°	18°x38°		
8	700	36	112	665	695	508	FS102.9	/01 /02

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 19°
- F 28°
- Z 18°x38°

BT55

350 500



LED				lm product/beam 3000K		CODE	Col.	
W	mA	A	Ø	H	27°			46°
12,7	350		55	158	1285	1289	FS103.9	/01 /02
18,5	500		55	158	1575	1579		

GU10 LED				CODE	Col.
W		Ø	H		
50		55	158	FS105	/01 /02

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- F 27°
- W 46°

Accessori - accessories: L055#A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55

LENTI CON ANELLO LENSES WITH RING




	Ø	Kg	CODE	Col.
LENTE SATINATA/SATINED LENS	55	0,01	L055S.A	/01 /02

	Ø	Kg	CODE	Col.
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A	/01 /02

	Ø	Kg	CODE	Col.
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A	/01 /02


	Ø	Kg	CODE	Col.
FILTRO NIDO D'APE/HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A	/01 /02

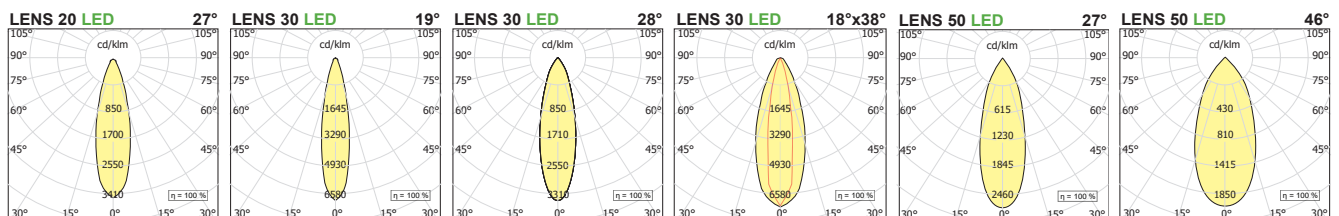

FOCUS PIATTELLO PLATE



FOCUS P26



PER CARTONGESSO - FOR PLASTERBOARD

Ø 52 mm


500

LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02 /03
W	mA	Ø	H	27°		
5,7	500	26	85	571	FS201.9	● ●

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 27°

FOCUS P36



Ø 52 mm


700

LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02 /03
W	mA	Ø	H	19° 28° 18°x38°		
8	700	36	92	665 695 508	FS202.9	● ●

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 19°
F 28°
Z 18°x38°

FOCUS P55



Ø 52 mm

350 500

LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02 /03
W	mA	Ø	H	27° 46°		
12,7	350	55	138	1285 1289	FS203.9	● ●
18,5	500	55	138	1575 1579		


GU10 LED 230V

W	Ø	H	CODE	Col. /01 /02 /03
50	55	138	FS205	● ●

Accessori - accessories:
 L055#.A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55 -

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
F 27°
W 46°

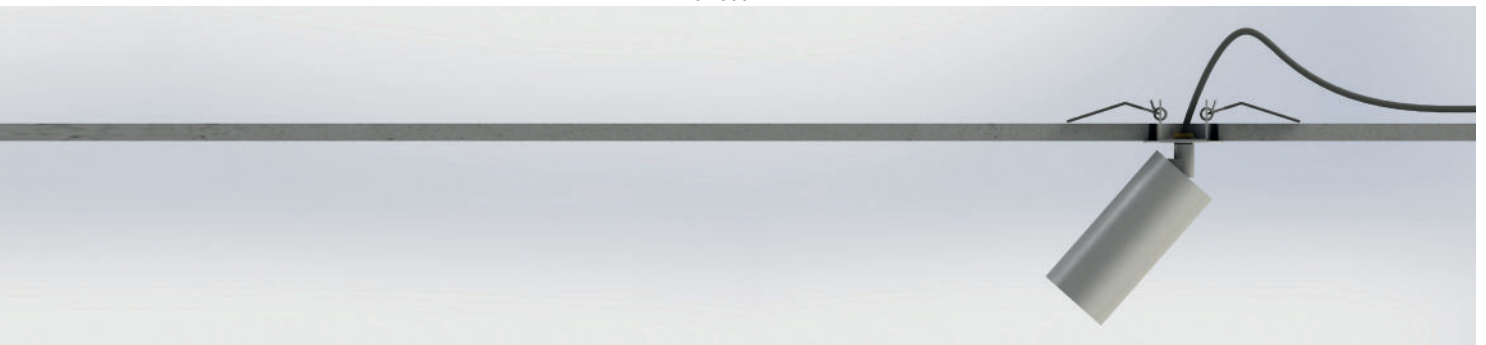

LENTI CON ANELLO LENSES WITH RING



	Ø	Kg	CODE	Col. /01 /02
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A	● ●

	Ø	Kg	CODE	Col. /01 /02
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A	● ●

	Ø	Kg	CODE	Col. /01 /02
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A	● ●


	Ø	Kg	CODE	Col. /01 /02
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A	● ●

FOCUS BICCHIERE CUP

FOCUS B26



Ø 82 mm
500




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	27°		/01 /02
5,7	500	26	130	571	FS301.9	● ●

- Kelvin 27 2700K
- Beam F 27°
- 30 3000K
- 40 4000K

Accessori - accessories: FSA01: controtelaio minimal

FOCUS B36

Ø 82 mm




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	19° 25° 18°x38°		/01 /02
8	700	36	120	665 695 508	FS302.9	● ●

- Kelvin 27 2700K
- Beam S 19°
- 30 3000K
- 40 4000K
- F 25°
- Z 18°x38°

Accessori - accessories: FSA01: controtelaio minimal

FOCUS B55

Ø 82 mm
350 500




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	mA	Ø	H	27° 46°		/01 /02
12,7	350	55	162	1285 1289	FS303.9	● ●
18,5	500	55	162	1575 1579		

- Kelvin 27 2700K
- Beam F 27°
- 30 3000K
- 40 4000K
- W 46°


GU10 LED		CODE	Col.
W	Ø	H	
1 x max 50	55	162	FS305

Accessori - accessories: FSA01: controtelaio minimal - L055A.A: Anello ø55 + lente Lens with ring ø55 -

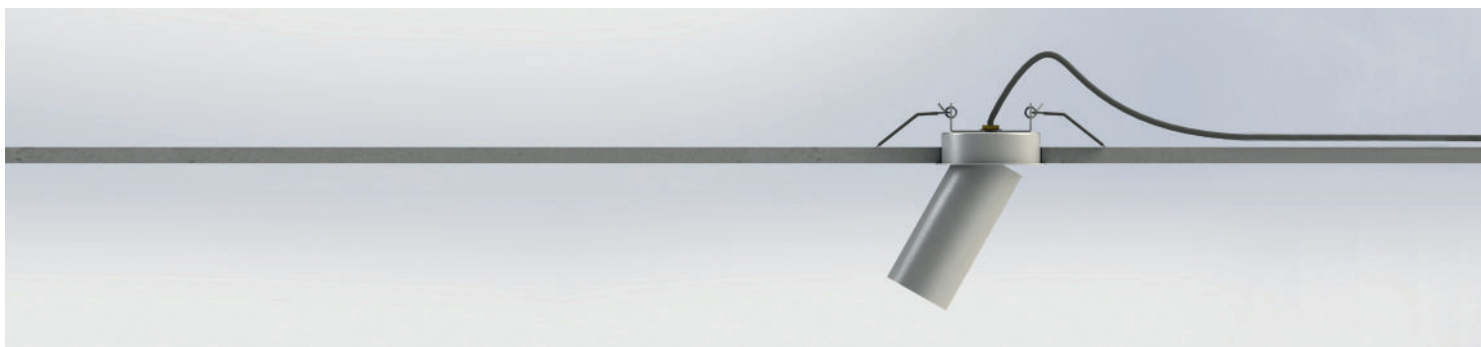

CONTROTELAIO PER INCASSO RASATO (OPTIONAL)

CASING FOR TRIMLESS RECESSED



CODE
FSA01

