

IRIDE



PROJECTORS

IRIDE

IRIDE

mario cucinella design


PROJECTOR

Collezione di proiettori orientabili firmati Mario Cucinella. Con sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a soffitto o su binari elettrificati, trifase o in bassa tensione 48V tipo binario Multi system Stucchi. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile cromato, presente in svariate tipologie e forme create per direzionare il fascio di luce in modi differenti. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico orientabile nelle versione binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale, la versione a basetta offre un'ulteriore possibilità di rotazione. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP20.

New collection of adjustable projectors by Mario Cucinella featuring integrated LED sources, ceiling or track mounted (Stucchi tracks) both for mains voltage or 48V. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing – for customization. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI>90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Adjustable optical body in the track version, with the 0-90° orientation on the horizontal axis and 355° on the vertical axis; the surface mounted version offers an additional rotation possibility. Spot, flood and wide optics. IP20.






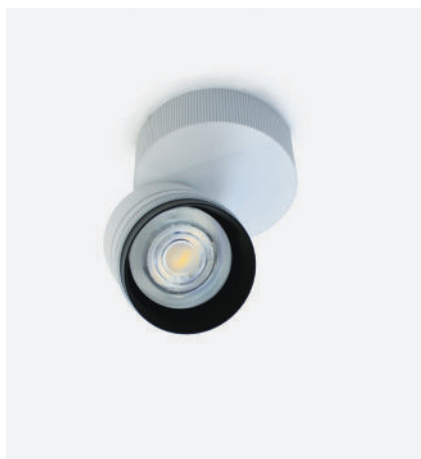

IRIDE BASETTA - BASE


IRIDE BASE 86S



LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE	Col.
		19°	24°	40°		
18	86	1772	1832	1586	IR00.9	/01 /02 /21 /25 /28
26	86	2193	2252	2008	IR01.9	

● Kelvin ● Beam ● Dimmable (optional)
27 2700K **S** 19° **D** Dali
30 3000K **F** 24°
40 4000K **W** 40°


IRIDE BASE 114S



LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE	Col.
		12°	24°	36°		
26	114	2118	2531	2108	IR02.9	/01 /02 /21 /25 /28
34	114	2476	2942	2596	IR03.9	

● Kelvin ● Beam ● Dimmable (optional)
27 2700K **S** 14° **D** Dali
30 3000K **F** 24°
40 4000K **W** 36°


IRIDE BASE 86L



LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE	Col.
		19°	24°	40°		
18	86	1772	1832	1586	IR04.9	/01 /02 /21 /25 /28
26	86	2193	2252	2008	IR05.9	

● Kelvin ● Beam ● Dimmable (optional)
27 2700K **S** 19° **D** Dali
30 3000K **F** 24°
40 4000K **W** 40°


IRIDE BASE 114L




LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE	Col.
		14°	24°	36°		
26	114	2118	2531	2108	IR06.9	/01 /02 /21 /25 /28
34	114	2476	2942	2596	IR07.9	

● Kelvin ● Beam ● Dimmable (optional)
27 2700K **S** 14° **D** Dali
30 3000K **F** 24°
40 4000K **W** 36°

IRIDE 86

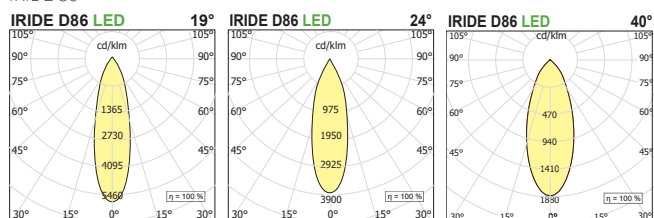

IRIDE 114

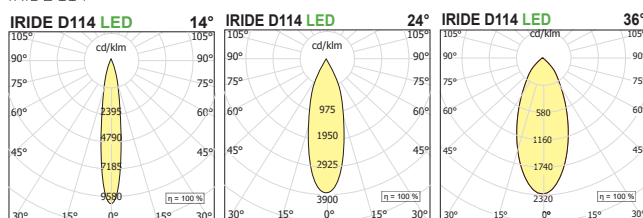



01 Bianco/Bianco
01 White/White

02 Nero/Nero
02 Black/Black

21 Bianco/Cromo
21 White/Chrome

25 Nero/Cromo
25 Black/Chrome


28 Bianco/Nero
28 White/Black



IRIDE MINITRACK

IRIDE MINI TRACK 43L

Binario Mini Track da ordinare separatamente | MiniTrack system to be ordered separately p. 456




LED 24V e 48V		Im product/beam 3000K			24V 48V
W	Ø	39°	CODE		Col.
6,7	43	742	IR08.9		/01 /02 /21 /25 /28
Kelvin 27 2700K 30 3000K 40 4000K	Beam W 39°	Dimmable (optional) D Dali			

IRIDE TRACK

IRIDE TRACK 86S


Binario da ordinare separatamente | Track system to be ordered separately p. 480



LED		lm product/beam 3000K			CODE		Col. /01 /02 /21 /25 /28
W	ø	19°	24°	40°			
18	86	1772	1832	1586	IR10.9		
26	86	2193	2252	2008	IR11.9		
 Kelvin	 Beam	 Dimmable (optional)					
27 2700K	S 19°	D Dali					
30 3000K	F 24°						
40 4000K	W 40°						

IRIDE TRACK 114S

Binario da ordinare separatamente | Track system to be ordered separately p. 480



ed separately p. 480

LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	ø	12°	24°	36°		
26	114	2118	2531	2108	IR12.9	 /01 /02 /21 /25 /28
34	114	2476	2942	2596		


Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

Beam
S 12°
F 24°
W 36°

Dimmable (optional)
D Dali

IRIDE TRACK 86L


Binario da ordinare separatamente | Track system to be ordered separately p. 480



LED		lm product/beam 3000K			CODE		Col. /01 /02 /21 /25 /28
W	ø	19°	24°	40°			
18	86	1772	1832	1586	IR14.9		
26	86	2193	2252	2008	IR15.9		
 Kelvin 27 2700K 30 3000K 40 4000K	 Beam S 19° F 24° W 40°	 Dimmable (optional) D Dali					


IRIDE TRACK 114L

Binario da ordinare separatamente | Track system to be ordered separately p. 480






LED		Im product/beam 3000K			CODE		Col. /01 /02 /21 /25 /28
W	ø	12°	24°	36°			
26	114	2118	2531	2108	IR16.9		
34	114	2476	2942	2596	IR17.9		
 Kelvin 27 2700K 30 3000K 40 4000K	 Beam S 12° F 24° W 36°	 Dimmable (optional) D Dali					




IRIDE 43

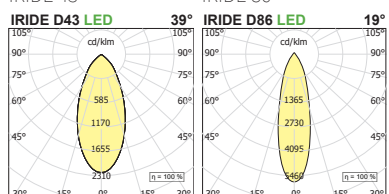

IRIDE 86



IRIDE 114



IRIDE

OUTDOOR

Collezione di proiettori orientabili firmati Mario Cucinella. Con sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a soffitto o su binari elettrificati, misto trifase o in bassa tensione 48V. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile in bianco, nero o cromo, presente in svariate tipologie e forme create per direzionare il fascio di luce in modi differenti. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico orientabile nelle versione binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale, la versione a basetta offre un'ulteriore possibilità di rotazione. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP65.

New collection of adjustable projectors by Mario Cucinella featuring integrated LED sources, ceiling or track mounted (Stucchi tracks) both for mains voltage or 48V. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing – for customization. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI> 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Adjustable optical body in the track version, with the 0-90 ° orientation on the horizontal axis and 355 ° on the vertical axis; the surface mounted version offers an additional rotation possibility. Spot, flood and wide optics. IP65.



OUTDOOR


COLORI - FINISHINGS



01 Bianco / Bianco
01 White / White



02 Nero / Nero
02 Black / Black



21 Bianco / Cromo
21 White / Chrome




25 Nero / Cromo
25 Black / Chrome



28 Bianco / Nero
28 White / Black


IRIDE BASETTA - BASE

IRIDE BASE 86S




LED		lm product/beam 3000K			CODE		Col. /01 /02 /21 /25 /28
W	Ø	19°	24°	40°			
18	86	1772	1832	1586	IR00IP.9		
26	86	2193	2252	2008	IR01IP.9		
 Kelvin	 Beam	 Dimmable (optional)					
27 2700K	S 12°	D Dali					
30 3000K	F 24°						
40 4000K	W 40°						

IRIDE BASE 114S




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	Ø	12°	24°	36°		
26	114	2118	2531	2108	IR02IP.9	
34	114	2476	2942	2596	IR03IP.9	
 Kelvin	 Beam	 Dimmable (optional)				
27 2700K	S 12°	D Dali				
30 3000K	F 24°					
40 4000K	W 36°					

IRIDE BASE 86L




LED		lm product/beam 3000K			CODE		Col. /01 /02 /21 /25 /28
W	ø	19°	24°	40°			
18	86	1772	1832	1586	IR04IP.9		
26	86	2193	2252	2008	IR05IP.9		
Kelvin 27 2700K 30 3000K 40 4000K Beam S 19° F 24° W 40° Dimmable (optional) D Dali							

IRIDE BASE 114L



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.
W	Ø	14°	24°	36°		
26	114	2118	2531	2108	IR06IP.9	
34	114	2476	2942	2596	IR07IP.9	
 Kelvin  Beam  Dimmable (optional) 27 2700K 30 3000K 40 4000K S 12° F 24° W 36° D Dali						

IRIDE 86

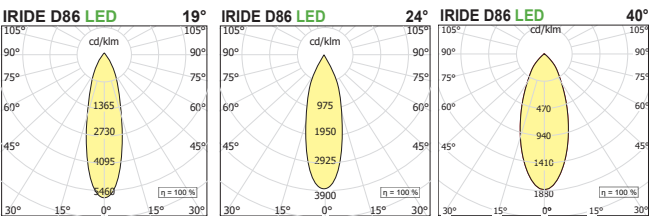

IRIDE 114

