

MANINE

Apparecchi a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP40.


Single or double emission wall mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90 ° internal angle, 270 ° external angle or flat version. Painted finish metal body. IP40.





WALL
CEILING


MANINE 270-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE
 MANINE 270-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
6	0,82	14° 368	LT7000.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°


MANINE 270-V BIEMISSIONE VERTICALE
 MANINE 270-V VERTICAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
6	0,82	14° 368	LT7004.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°


MANINE 270-V MONOEMISSIONE VERTICALE
 MANINE 270-V VERTICAL SINGLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
3	0,78	14° 184	LT7002.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°


MANINE 90-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE
 MANINE 90-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
6	0,82	14° 368	LT7100.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°


MANINE 90-V BIEMISSIONE VERTICALE
MANINE 90-V VERTICAL DOUBLE EMISSION



LED	W	Kg	lm product/beam/3000K	14°	CODE	Col.
	6	0,82	368		LT7104.8	

- Kelvin
- Beam
- 27** 2700K
- 30** 3000K
- 40** 4000K
- S** 14°


MANINE 90-V MONOEMISSIONE VERTICALE
MANINE 90-V SINGLE EMISSION



LED	W	Kg	lm product/beam/3000K	14°	CODE	Col.
	3	0,78	184		LT7102.8	

- Kelvin
- Beam
- 27** 2700K
- 30** 3000K
- 40** 4000K
- S** 14°

MANINE PARETE MONOEMISSIONE
MANINE WALL SINGLE EMISSION

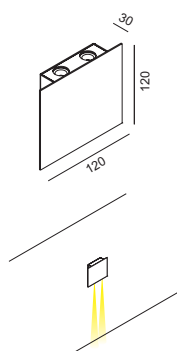


LED	W	Kg	lm product/beam/3000K	14°	CODE	Col.
	3	0,52	184		LT7200.8	

- Kelvin
- Beam
- 27** 2700K
- 30** 3000K
- 40** 4000K
- S** 14°


Posizionabile anche in orizzontale. | possible to be installed horizontally

MANINE PARETE BIEMISSIONE
MANINE WALL DOUBLE EMISSION

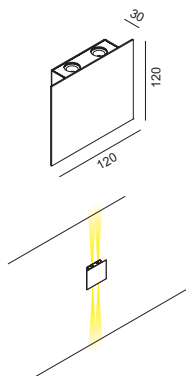

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K	14°	CODE	Col.
	6	0,56	368		LT7300.8	

- Kelvin
- Beam
- 27** 2700K
- 30** 3000K
- 40** 4000K
- S** 14°

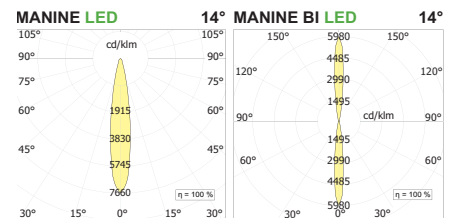

MANINE

OUTDOOR


Collezione di apparecchi per esterni a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP54.

Single or double emission wall outdoor mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90 ° internal angle, 270 ° external angle or flat version. Painted finish metal body. IP54.






MANINE 270-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE
 MANINE 270-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION



LED	W	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
☒	6	0,82	3000	14° 368	LT7001.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°



MANINE 270-V MONOEMISSIONE VERTICALE
 MANINE 270-V VERTICAL SINGLE EMISSION



LED	W	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
	3	0,78		14° 184	LT7003.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°


MANINE 270-V BIEMISSIONE VERTICALE
 MANINE 270-V VERTICAL DOUBLE EMISSION



LED	W	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
☒	6	0,82		14° 368	LT7005.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°



MANINE 90-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE
 MANINE 90-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION



LED	W	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
☒	6	0,82		14° 368	LT7101.8	/01 /60 /99

- Kelvin
- Beam
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- S 14°

MANINE 90-V MONOEMISSIONE VERTICALE
MANINE 90-V SINGLE EMISSION




LED	W	Kg	lm product/beam	CODE	Col.
			14°		
	3	0,78	184	LT7103.8	/01 /60 /99

● Kelvin **27** 2700K
● **30** 3000K
● **40** 4000K

● Beam **S** 14°

MANINE 90-V BIEMISSIONE VERTICALE
MANINE 90-V VERTICAL DOUBLE EMISSION




LED	W	Kg	lm product/beam	CODE	Col.
			14°		
	6	0,82	368	LT7105.8	/01 /60 /99

● Kelvin **27** 2700K
● **30** 3000K
● **40** 4000K

● Beam **S** 14°

MANINE PARETE MONOEMISSIONE
MANINE WALL SINGLE EMISSION

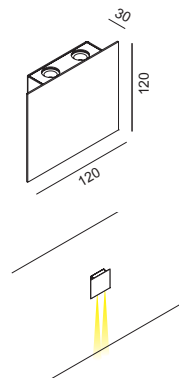



LED	W	Kg	K	lm product/beam	CODE	Col.
				14°		
	3	0,52	3000	184	LT7201.8	/01 /60 /99

● Kelvin **27** 2700K
● **30** 3000K
● **40** 4000K

● Beam **S** 14°

Posizionabile anche in orizzontale . | It is possible to be installed horizontally


MANINE PARETE BIEMISSIONE
MANINE WALL DOUBLE EMISSION

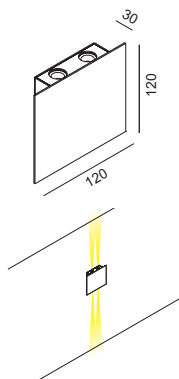

LED	W	Kg	K	lm product/beam	CODE	Col.
				14°		
	6	0,56	3000	368	LT7301.8	/01 /60 /99

● Kelvin **27** 2700K
● **30** 3000K
● **40** 4000K

● Beam **S** 14°

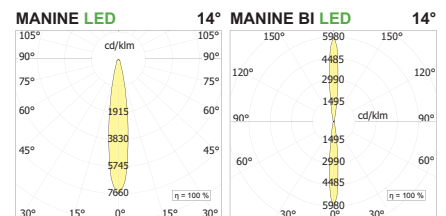

OUTDOOR