



IGROUND



OUTDOOR

IGROUND

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiaro, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

Collection of walk-over recessed floor luminaires with integrated Chip On Board LED sources with monochromatic emission, fixed or adjustable optics. The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body. The body, circular in shape, is available in three sizes Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm and made of anodized aluminum, with an AISI 316L stainless steel flange, complete with extra-clear tempered safety glass, without visible screws. The fixtures are supplied with 2 meters of neoprene cable. Additional 5m, 10m, 15m or 20m cable is available upupon request. Cylindrical outer casings available. IP67.






OUTDOOR

IGROUND FISSO - FIXED

IK10 A+ IP67 LED >90 CRI >90 A+ CE

IGROUND 36 FISSO IGROUND 36 FIXED

350 54 mm




LED					lm product/beam 3000K					
W	mA	∅	H	Kg	24°	38°	CODE	Col.		
6,7	350	65	55	0,2	433	475	IG001 .9	● ●	/20 /27	

● Cable	● Kelvin	● Beam
A 2 m	27 2700K	F 24°
B 5 m	30 3000K	W 38°
C 10 m	40 4000K	
D 15 m		
E 20 m		

Accessori - accessories: **CCIG01** cassaforma - outercasing

IGROUND 60 FISSO IGROUND 60 FIXED

700 73 mm





LED					lm product/beam 3000K						
W	mA	∅	H	Kg	10°	22°	36°	CODE	Col.		
6,7	700	84	65	0,3	621	630	618	IG002 .9	● ●	/20 /27	

● Cable	● Kelvin	● Beam
A 2 m	27 2700K	S 10°
B 5 m	30 3000K	F 22°
C 10 m	40 4000K	W 36°
D 15 m		
E 20 m		

Accessori - accessories: **CCIG02** cassaforma - outercasing

IGROUND 100 FISSO IGROUND 100 FIXED

350 500 108 mm




LED					lm product/beam 3000K						
W	mA	∅	H	Kg	14°	24°	36°	CODE	Col.		
12	350	132	85	0,8	1200	1613	1190	IG003 .9	● ●	/20 /27	
18	500	132	85	0,8	1785	2298	1702				


● Cable	● Kelvin	● Beam
A 2 m	27 2700K	S 14°
B 5 m	30 3000K	F 24°
C 10 m	40 4000K	W 36°
D 15 m		
E 20 m		

Accessori - accessories: **CCIG03** cassaforma - outercasing


IGROUND 36

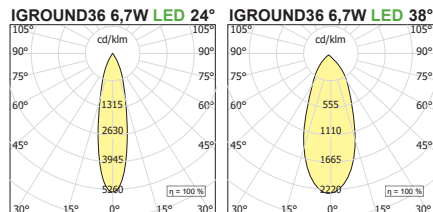

IGROUND 60

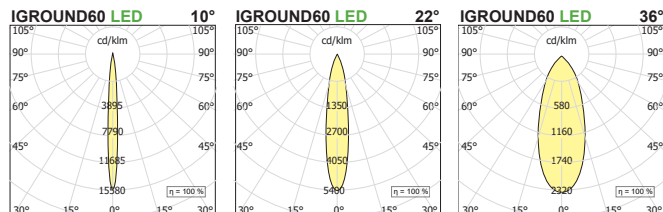

IGROUND 100

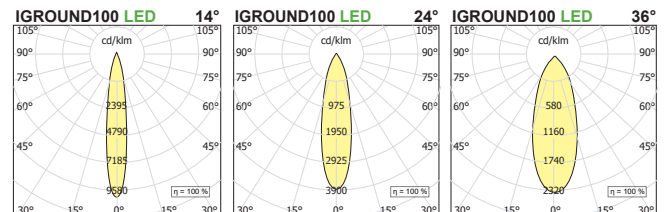


IGROUND ORIENTABILE - ADJUSTABLE




IGROUND 60 ORIENTABILE IGROUND 60 ADJUSTABLE

350 73 mm



LED					lm product/beam 3000K					
W	mA	ø	H	Kg	24°	38°	CODE	Col.		
6,7	350	84	67	0,4	433	475	IG004	● ● ●	.9	/20 /27


Cable	Kelvin	Beam
A 2 m	27 2700K	F 24°
B 5 m	30 3000K	W 38°
C 10 m	40 4000K	
D 15 m		
E 20 m		



Accessori - accessories: **CCIG02** cassaforma - outercasing
La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

IGROUND 100 ORIENTABILE IGROUND 100 ADJUSTABLE

350 108 mm







LED					lm product/beam 3000K						
W	mA	ø	H	Kg	19°	24°	40°	CODE	Col.		
12	350	132	95	0,8	1089	1149	903	IG005	● ● ●	.9	/20 /27

Cable	Kelvin	Beam
A 2 m	27 2700K	S 19°
B 5 m	30 3000K	F 24°
C 10 m	40 4000K	W 40°
D 15 m		
E 20 m		



Accessori - accessories: **CCIG03** cassaforma - outercasing
La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

CASSAFORMA IN ALLUMINIO ALLUMINIUM OUTER CASING



IGROUND 36

ø mm	H mm	CODE
60	80	CCIG01


IGROUND 60

ø mm	H mm	CODE
75	100	CCIG02


IGROUND 100

ø mm	H mm	CODE
110	120	CCIG03

IGROUND 36

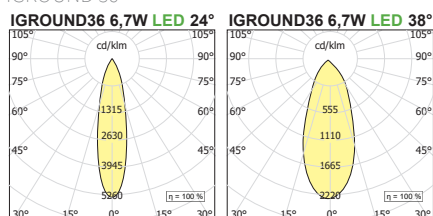

IGROUND 100

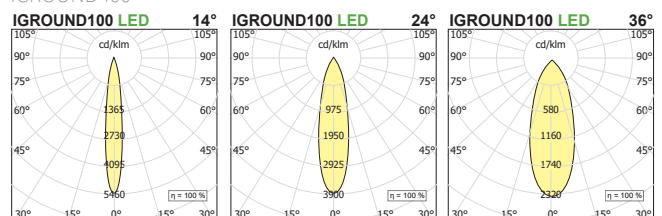

OUTDOOR