




MICROFILE H

# MICROFILE H

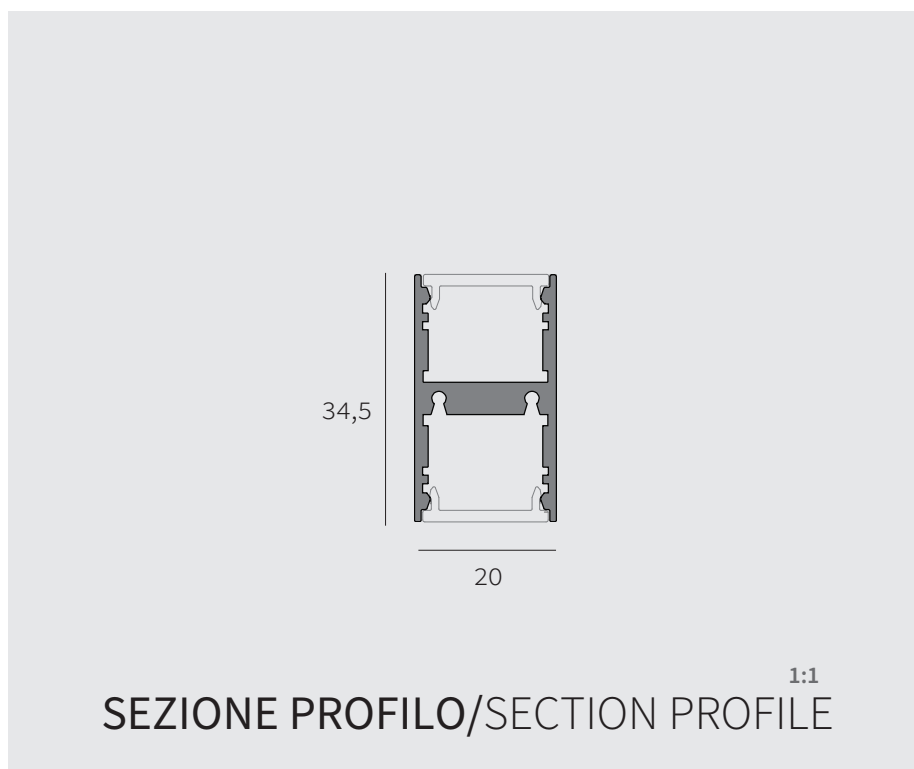

# MICROFILE H

Corpi illuminanti, in estruso di alluminio, a sospensione, soffitto e incasso per illuminazione diffusa diretta o biemissione di forma circolare, quadrata, rettangolare od esagonale completi di schermo in silicone. Sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24Vdc. Grado di protezione IP44. Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Suspended, recessed, wall/ceiling lighting fixtures in extruded aluminum for direct or bi-emission diffused lighting of circular, square, rectangular or hexagonal shape complete with silicone screen. Integrated linear LED sources to be completed with 24Vdc remote power supply. IP44. Available default modules on demand and modular system.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER**



**VERSIONE MONOEMISSIONE / MOEMISSION VERSION**



**VERSIONE BIEMISSIONE / BIEMISSION VERSION**

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition



**LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED**

**FINITURE/FINISHINGS**



01-BIANCO/  
WHITE



02-NERO/  
BLACK



81-ORO ROSA/  
ROSE GOLD




82-BRONZO/  
BRONZE




83-OTTONE SATINATO /  
BRUSHED BRASS

**FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS**

**FORME /SHAPES**



CIRCLE



SQUARE





RECTANGULAR



EXAGONAL

**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**





SUSPENSION

TRIMLESS RECESSED


WALL/CEILING

# MICROFILE H MODULI FINITI



MICROFILE

*STAND ALONE MODULES*

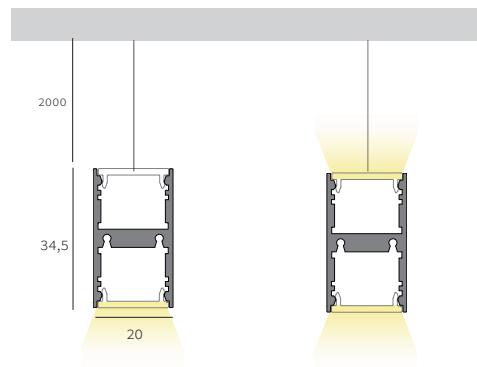

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



# MICROFILE H

SOSPENSIONE  
SOSPENSIONE



## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

### /## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

### /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass


### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE

**F1000.8** | ● /## | — finishing

base code | kelvin



DRIVERS VEDI | SEE P. 447

## MICROFILE H CIRCLE



W	∅	Kg	lm prod	3000K	CODE
66	1006	3,5	3358		<b>MFH010.8</b> ●/##
2x66	1006	3,5	6715		<b>MFH020.8</b> ●/##





W	∅	Kg	lm prod	3000K	CODE
100	1506	4	5037		<b>MFH011.8</b> ●/##
2x100	1506	4	10073		<b>MFH021.8</b> ●/##

Da completare con alimentatore remoto e rosone . Possibilità di doppia accensione | To be completed with remote power supply and canopy. The fixture is suitable for double switch option

## MICROFILE H SQUARE/RECTANGULAR



W	Dim.	Kg	lm prod	3000K	CODE
50	650x650	2,5	2425		<b>MFH030.8</b> ●/##
2x50	650x650	2,5	4526		<b>MFH040.8</b> ●/##

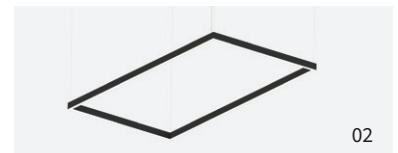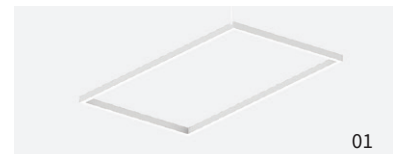

W	Dim.	Kg	lm prod	3000	CODE
100	1200x1200	3,8	4526		<b>MFH032.8</b> ●/##
2x100	1200x1200	3,8	8891		<b>MFH042.8</b> ●/##

W	Dim.	Kg	lm prod	3000K	CODE
78	1200x650	3	3476		<b>MFH031.8</b> ●/##
2x78	1200x650	3	6709		<b>MFH041.8</b> ●/##

Da completare con alimentatore remoto e rosone . Possibilità di doppia accensione | To be completed with remote power supply and canopy. The fixture is suitable for double switch option

## MICROFILE H EXAGONAL



W	Dim.	Kg	lm product	3000K	CODE
47	802x695	1,5	2396		<b>MFH050.8</b> ●/##
2x47	802x695	1,5	4526		<b>MFH060.8</b> ●/##



W	Dim.	Kg	lm product	3000K	CODE
105	1541x1335	2,8	4793		<b>MFH051.8</b> ●/##
2x105	1541x1335	2,8	9319		<b>MFH061.8</b> ●/##

Da completare con alimentatore remoto e rosone . Possibilità di doppia accensione | To be completed with remote power supply and canopy. The fixture is suitable for double switch option

## ACCESSORI/ACCESSORIES

### STAFFE DI GIUNZIONE ESAGONALE / JOINTS FOR EXAGONAL VERSION




per unire due elementi - for join 2 elements

CODE  
**MFH080**

per unire 3 elementi - for join 3 elements

**MFH081**



### ROSONE PER ALLOGGIAMENTO DRIVER / CEILING CANOPY TO HOUSE THE DRIVER

### ROSONE PER CARTONGESSO / CANOPY FOR PLASTERBOARD CEILING



CODE  
**LB421/##**




CODE  
**LB428/##**




# MICROFILE H

SOFFITTO  
CEILING

## SOFFITTO /CEILING

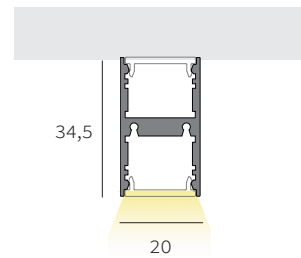

## PARETE/WALL MOUNTED



Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

### /## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

### /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01

CODE

F1000.8 ● /## — finishing

base code

kelvin



DRIVERS VEDI | SEE P. 447


## MICROFILE H CIRCLE SOFFITTO WALL/CEILING



W	∅	Kg	lm prod	3000K	CODE
66	1006	3,5	3358		<b>MFH211.8</b> ●/##



W	∅	Kg	lm prod	3000K	CODE
100	1506	4	5037		<b>MFH212.8</b> ●/##

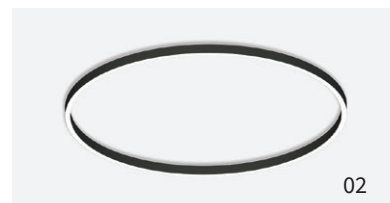


Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.


## MICROFILE H SQUARE SOFFITTO WALL/CEILING



W	Dim.	Kg	lm prod	3000K	CODE
50	650x650	2,5	2425		<b>MFH221.8</b> ●/##

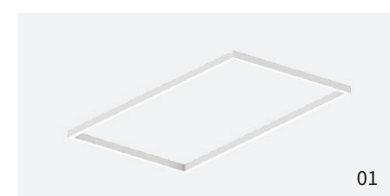

W	Dim.	Kg	lm prod	3000	CODE
100	1200x1200	3,8	4526		<b>MFH222.8</b> ●/##

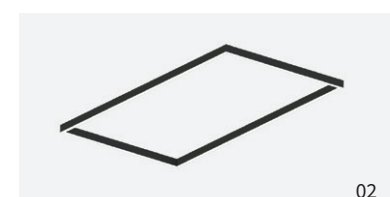


W	Dim.	Kg	lm prod	3000K	CODE
78	1200x650	3	3476		<b>MFH223.8</b> ●/##

Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.

## MICROFILE H EXAGONAL SOFFITTO /CEILING



W	Dim.	Kg	lm product	3000K	CODE
45	802x695	1,5	2396		<b>MFH231.8</b> ●/##

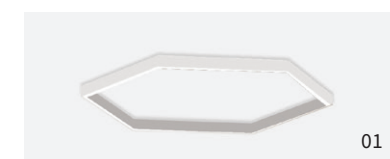

W	Dim.	Kg	lm product	3000K	CODE
102	1541x1335	2,8	4793		<b>MFH232.8</b> ●/##




Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.



# MICROFILE H

INCASSO RASATO  
*TRIMLESS RECESSED*

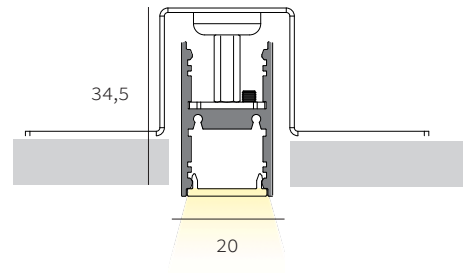

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

### /## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

### /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE

**F1000.8** ● **/##** — finishing

base code kelvin



DRIVERS VEDI | SEE P. 447

### MICROFILE H CIRCLE INCASSO / RECESSED

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



	LED	W	Dim.	Kg	lm prod 3000K	CODE
1000		66	∅ 1006	3,5	3358	<b>MFH311.8</b> ● /##
1500		100	∅ 1506	4	5037	<b>MFH312.8</b> ● /##

Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.




### MICROFILE H SQUARE INCASSO/ RECESSED

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



	LED	W	Dim.	Kg	lm prod 3000K	CODE
650		50	650x650	2,5	2425	<b>MFH321.8</b> ● /##
1200		100	1200x1200	3,8	4526	<b>MFH322.8</b> ● /##
650		78	1200x650	3	3476	<b>MFH323.8</b> ● /##

Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote power supply.

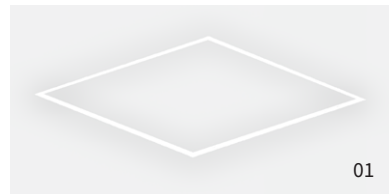

### MICROFILE H EXAGONAL INCASSO / RECESSED

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser




	LED	W	Dim.	Kg	lm product 3000K	CODE
802		47	802x695	1,5	2396	<b>MFH331.8</b> ● /##
1541		105	1541x1335	2,8	4793	<b>MFH332.8</b> ● /##

Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote power supply.



MICROFILE H



CEILING

TRIMLESS RECESSED

WALL

# MICROFILE H SISTEMA / SYSTEM




SUSPENSION




# MICROFILE H

## CURVES

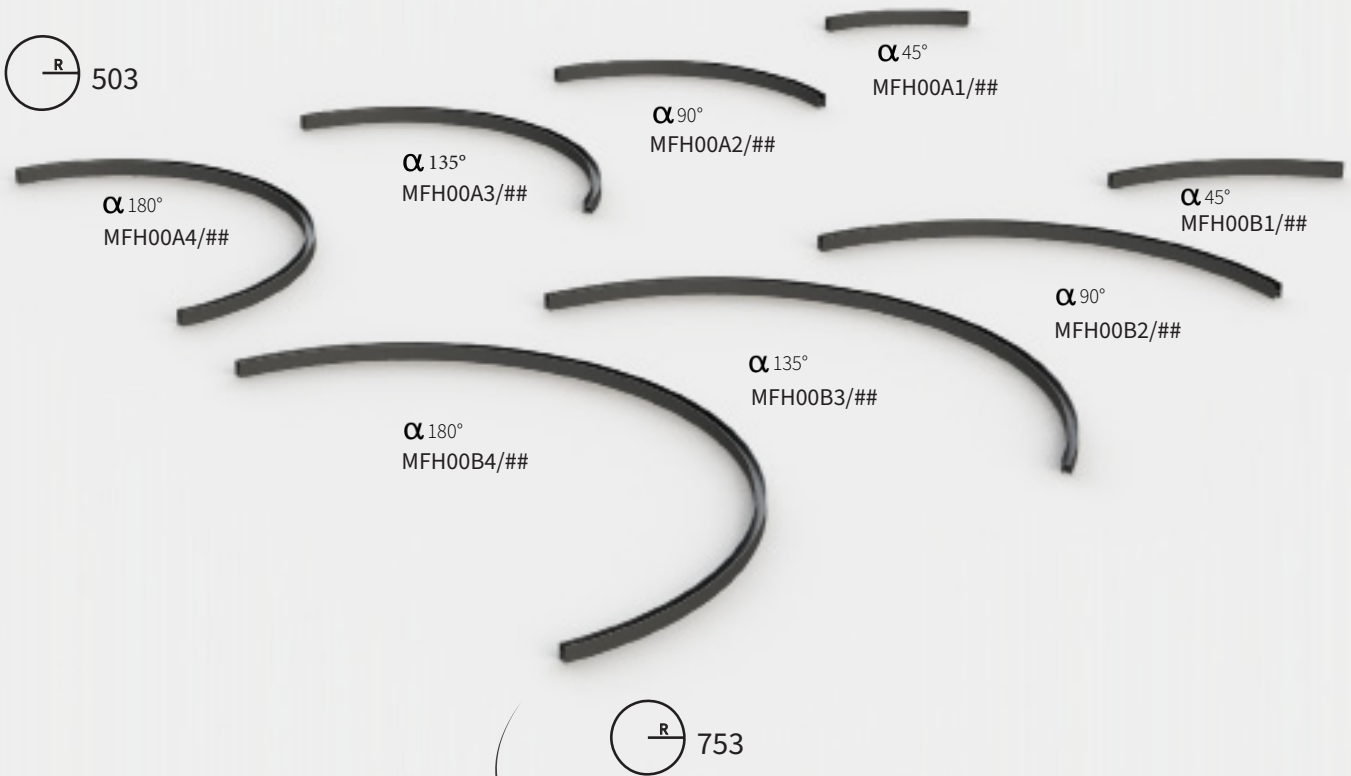

# MICROFILE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

## MICROFILE EXAMPLE OF COMPOSITION

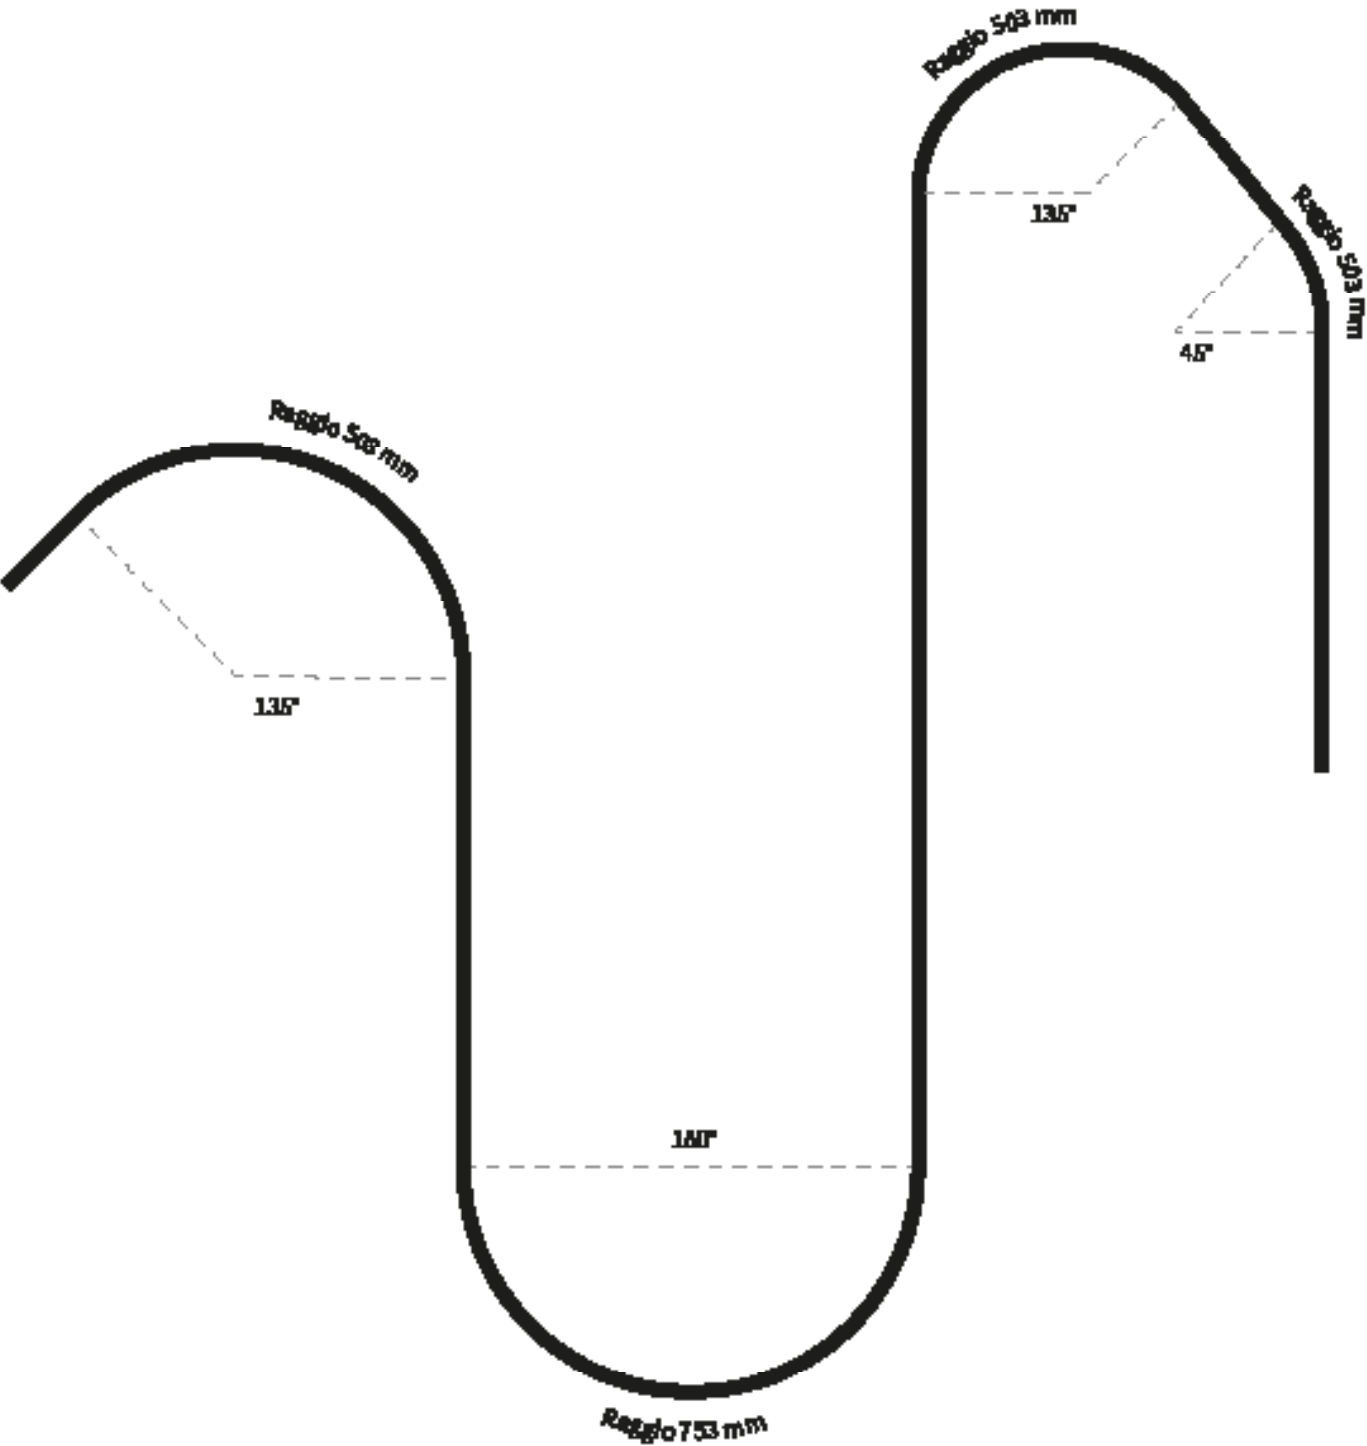


MICROFILE H



# MICROFILE H

## SISTEMA INCASSO

### *RECESSED SYSTEM*

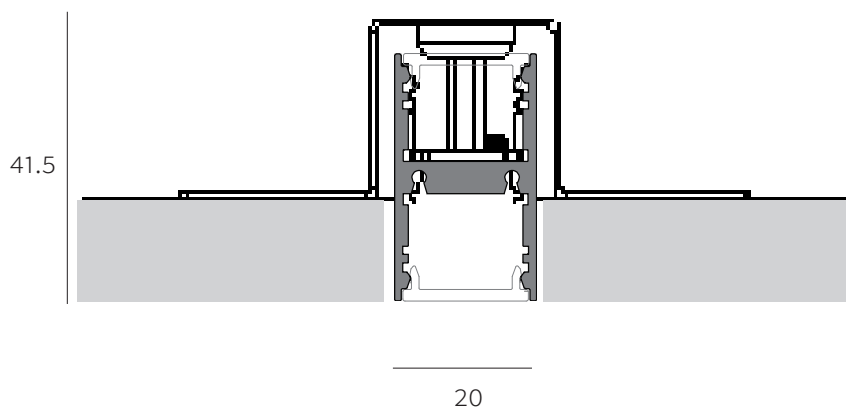

#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

##### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

**PROFILO VUOTO LINEARE / LINEAR EMPTY PROFILE**

L.mm	CODE
1000	<b>MFH00.1000/01</b>
2000	<b>MFH00.2000/01</b>
3000	<b>MFH00.3000/01</b>
-----	<b>MFH00.misura/01</b>

**COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS**

CODE
<b>MFH00C/01</b>

**PROFILO VUOTO CURVO / EMPTY CURVE PROFILE**

° angle	ø mm.	mmxmm	CODE
angolo 45°	503	59x386	<b>MFH00A1 /01</b>
angolo 90°	503	163x713	<b>MFH00A2 /01</b>
angolo 135°	503	320x930	<b>MFH00A3 /01</b>
angolo 180°	503	504x1007	<b>MFH00A4 /01</b>
angolo 45°	753	78x560	<b>MFH00B1 /01</b>
angolo 90°	753	237x1065	<b>MFH00B2 /01</b>
angolo 135°	753	754x1392	<b>MFH00B3 /01</b>
angolo 180°	753	754x1507	<b>MFH00B4 /01</b>

**DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER**



CODE
<b>MFH00TH.misura</b>

Lunghezza massima 20m | Maximum length 20m  
 Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.

**DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER**


L.mm	CODE
1000	<b>MF00P.1000</b>
2000	<b>MF00P.2000</b>
3000	<b>MF00P.3000</b>
-----	<b>MF00P.misura</b>

Lunghezza massima 6m | Maximum length 6m

**KIT DI FISSAGGIO A CARTONGESSO / FIXING KIT FOR PLASTERBOARD**

CODE
<b>MFH12</b>

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, min. 2 | Single hanger for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pcs min.


**ELEMENTI LUMINOSI / LIGHT ELEMENTS P. 142****DRIVERS VEDI | SEE P. 447**

NEW


# MICROFILE H

## SISTEMA SOFFITTO

### *CEILING SYSTEM*

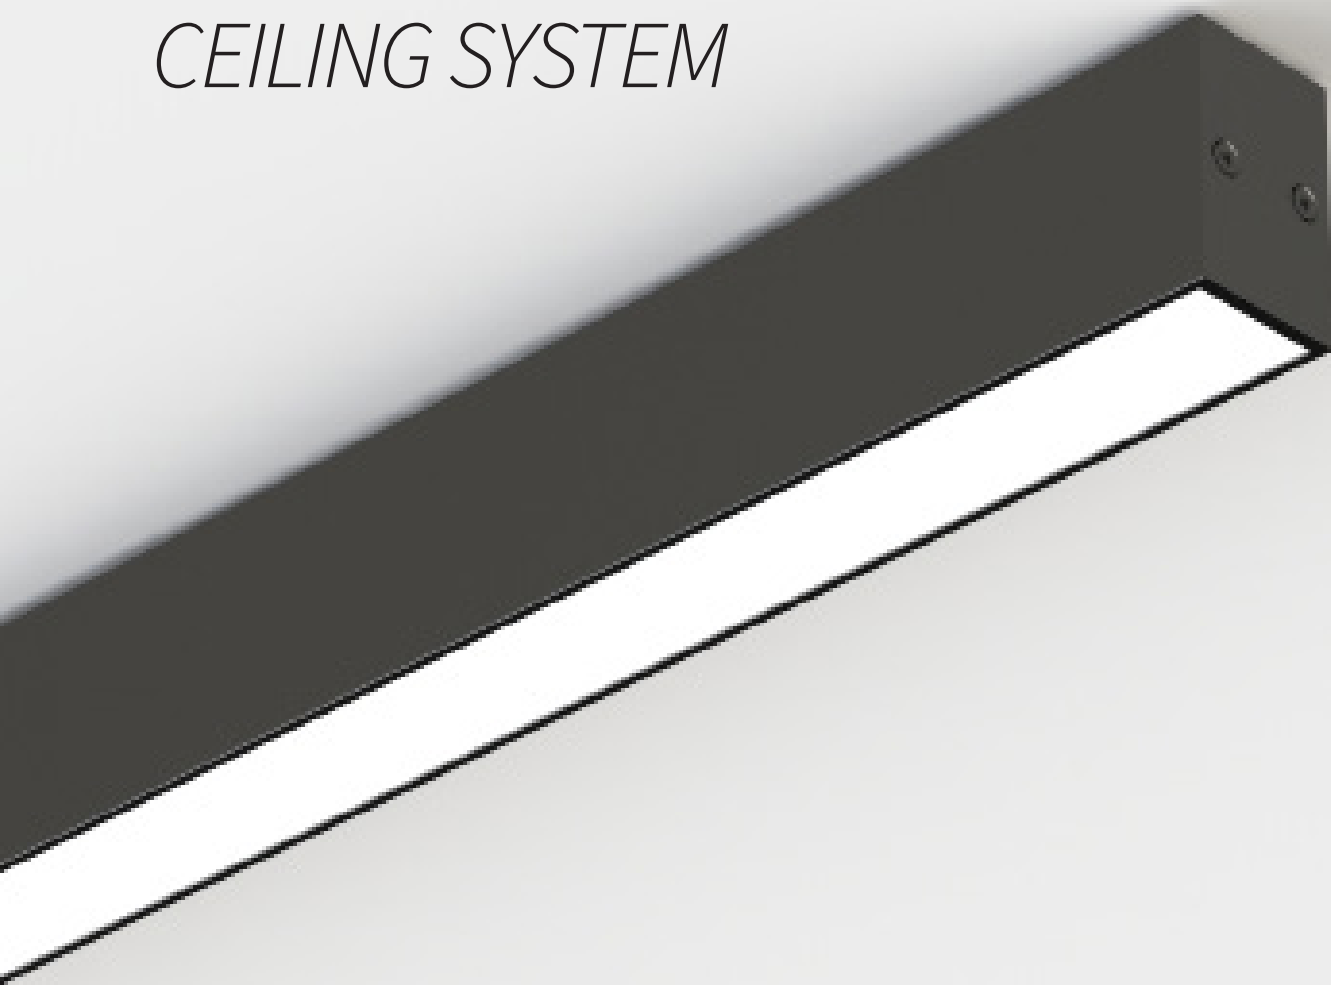


**KIT DI SICUREZZA / SAFETY KIT MOUNTING**

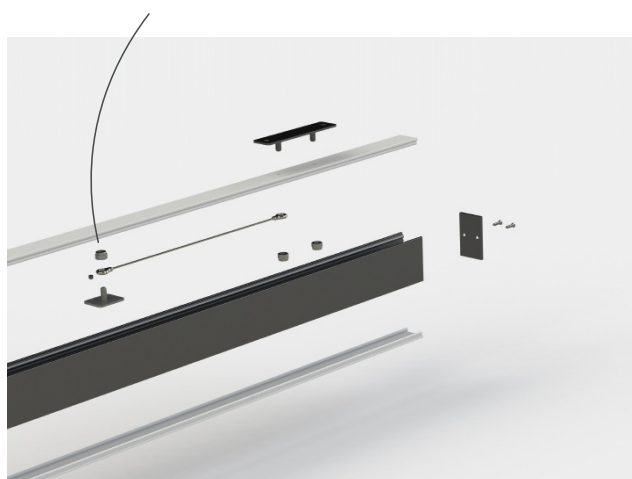

**STAFFA LINEARE / LINEAR BRACKET**

**DIFFUSORE /  
DIFFUSER**

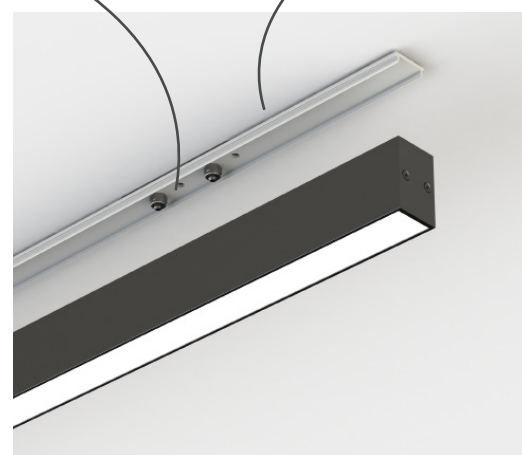

## PROFILO VUOTO LINEARE / LINEAR EMPTY PROFILE



L.mm	CODE
1000	<b>MFH00.1000/##</b>
2000	<b>MFH00.2000/##</b>
3000	<b>MFH00.3000/##</b>
-----	<b>MFH00.misura/##</b>

## COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE  
**MFH00C/##**

## PROFILO VUOTO CURVO / EMPTY CURVE PROFILE



° angle	ø mm.	mmxmm	CODE
angolo 45°	503	59x386	<b>MFH00A1 /##</b>
angolo 90°	503	163x713	<b>MFH00A2 /##</b>
angolo 135°	503	320x930	<b>MFH00A3 /##</b>
angolo 180°	503	504x1007	<b>MFH00A4 /##</b>
angolo 45°	753	78x560	<b>MFH00B1 /##</b>
angolo 90°	753	237x1065	<b>MFH00B2 /##</b>
angolo 135°	753	754x1392	<b>MFH00B3 /##</b>
angolo 180°	753	754x1507	<b>MFH00B4 /##</b>

## SISTEMA D'AGGANCIO / FIXING SYSTEM



L.mm	CODE
1000	<b>MF00DP.1000</b>
2000	<b>MF00DP.2000</b>
3000	<b>MF00DP.3000</b>

## DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER



CODE  
**MFH00TH.misura**

Lunghezza massima 20m | Maximum length 20m  
Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.

## DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	CODE
1000	<b>MF00P.1000</b>
2000	<b>MF00P.2000</b>
3000	<b>MF00P.3000</b>
-----	<b>MF00P.misura</b>

Lunghezza massima 6m | Maximum length 6m


## KIT DI SICUREZZA PER MONTAGGIO A SOFFITTO OPTIONAL / SAFETY KIT FOR CEILING MOUNTING OPTIONAL



CODE  
**MFH14**



**ELEMENTI LUMINOSI / LIGHT ELEMENTS P. 142**



**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

/ ## **FINITURA/ FINISHING**



**/01** bianco | white



**/02** nero | black

/ ## **FINITURA PREMIUM  
/ PREMIUM FINISHING**



**/81** oro rosa shine/shine rose gold



**/82** bronzo/ bronze



**/83** ottone spazzolato/ brushed brass

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##**

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code .misura sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

# MICROFILE H

## SISTEMA SOSPENSIONE

### SUSPENSION SYSTEM

#### PROFILO VUOTO LINEARE / LINEAR EMPTY PROFILE




L.mm	CODE
1000	<b>MFH00.1000/##</b>
2000	<b>MFH00.2000/##</b>
3000	<b>MFH00.3000/##</b>
-----	<b>MFH00.misura/##</b>

#### COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE  
**MFH00C/##**

#### PROFILO VUOTO CURVO / EMPTY CURVE PROFILE



° angle	ø mm.	mmxmm	CODE
angolo 45°	503	59x386	<b>MFH00A1 /##</b>
angolo 90°	503	163x713	<b>MFH00A2 /##</b>
angolo 135°	503	320x930	<b>MFH00A3 /##</b>
angolo 180°	503	504x1007	<b>MFH00A4 /##</b>
angolo 45°	753	78x560	<b>MFH00B1 /##</b>
angolo 90°	753	237x1065	<b>MFH00B2 /##</b>
angolo 135°	753	754x1392	<b>MFH00B3 /##</b>
angolo 180°	753	754x1507	<b>MFH00B4 /##</b>

#### DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER



CODE  
**MFH00TH.misura**

Lunghezza massima 20m | Maximum lenght 20m  
Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.


#### DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	CODE
1000	<b>MF00P.1000</b>
2000	<b>MF00P.2000</b>
3000	<b>MF00P.3000</b>
-----	<b>MF00P.misura</b>

Lunghezza massima 6m | Maximum lenght 6m

**KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE / POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY**



Dim. mm


CODE

L. 2000

**MFH01S**

Completo di cavo elettrico di 2000 mm | Complete with 2000 mm of power cable

**KIT ALIMENTAZIONE SOSPENSIONE CON ROSONE E ALIMENTATORE / POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY AND DRIVER**



AE30.24V

CODE


**MFH00SA/##**

AE6024VL

**MFH00SB/##**

Completo di cavo elettrico di 2000 mm | Complete with 2000 mm of power cable

**KIT SOSPENSIONE GIUNTO ANGOLARE / SUSPENSION KIT ANGLE CONNECTOR**




CODE

**MFH07**

Cavo d'acciaio h 2000 mm | Steel cable high 2000 mm.

**KIT SOSPENSIONE GIUNTO LINEARE / SUSPENSION KIT LINEAR JOINTS**




CODE

**MFH08/01**

Cavo d'acciaio h 2000 mm | Steel cable high 2000 mm.

**KIT SOSPENSIONE PER PROFILI LUNGI / SUSPENSION KIT FOR LONG PROFILE**




CODE

**MFH09/01**

1 kit ogni 2 m di profilo. Cavo d'acciaio h 2000 mm | One piece every 2 m of profile. Steel cable high 2000 mm.




**KIT SOSPENSIONE DI TESTA / SUSPENSION KIT FOR HEAD PROFILE**








CODE

**MFH10/01**


Kit da posizionare sempre in testa e in coda. | Kit to be placed in the head and at the end.

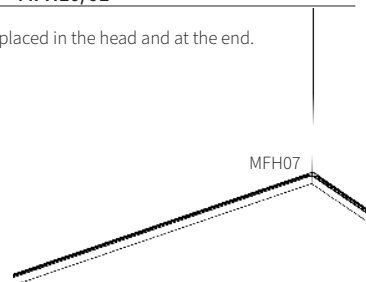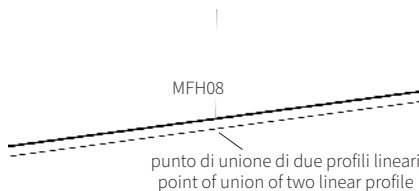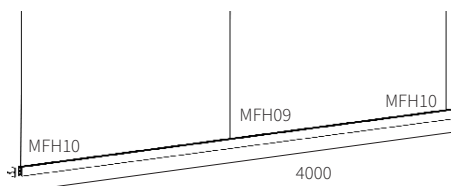

MICROFILE H

/## FINITURA/FINISHING		/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING	
	/01 bianco/white		/81 oro rosa shine/shine rose gold
	/02 nero/black		/82 bronzo/ bronze
			/83 ottone spazzolato/ brushed brass


 **ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 142**

 **DRIVERS VEDI | SEE P. 447**

# MICROFILE H



## SISTEMA PARETE
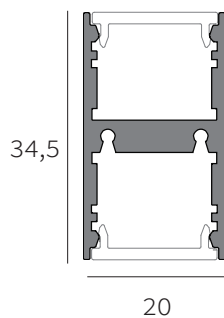
### WALL SYSTEM






#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### / ## FINITURA/FINISHING

-  /01 bianco | white
-  /02 nero | black

##### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

-  /81 oro rosa shine/shine rose gold
-  /82 bronzo/ bronze
-  /83 ottone spazzolato/ brushed brass

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

**PROFILO VUOTO LINEARE PARETE/ LINEAR EMPTY WALL PROFILE P**


L.mm

1000

2000

3000

-----

CODE

**MFH00W.1000/##**
**MFH00W.2000/##**
**MFH00W.3000/##**
**MFH00W.misura/##**
**COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS**


CODE


**MFH00C/##**
**DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER**


CODE

**MFH00TH.misura**

Lunghezza massima 20m | Maximum length 20m

Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.

**DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER**


L.mm

1000

2000


3000

-----

CODE

**MF00P.1000**
**MF00P.2000**
**MF00P.3000**
**MF00P.misura**

Lunghezza massima 6m | Maximum length 6m



**ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 142**

**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**



# MICROFILE H

## ELEMENTI LUMINOSI LIGHT ELEMENTS
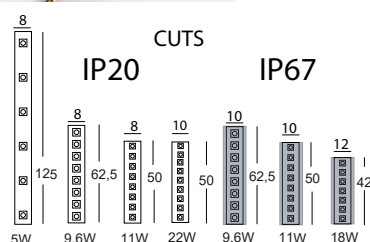
### LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

#### Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	<b>ST05.O.5</b>
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	<b>ST10.O.5</b>
11	24	180	1200	109	80	20	5000	<b>ST11.O.5</b>
22	24	168	3015	139	80	20	5000	<b>ST22.O.5</b>
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	<b>ST22.TW.5</b>

#### Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	<b>ST10.O.5IP</b>
11	24	160	1660	151	80	67	5000	<b>ST15.O.5IP</b>
18	24	168	1964	109	80	67	5000	<b>ST20.O.5IP</b>

#### Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	L.mm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	<b>ST20.RGBW.5</b>
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	<b>ST19.RGBW.5IP</b>
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	<b>ST19.RGBW.5</b>



### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x○/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE  
**F1000.8** ○ /## — finishing  
 | |  
 base code kelvin



A  
E  
L  
V  
C  
M  
C