


# PRO EDGE

NEW

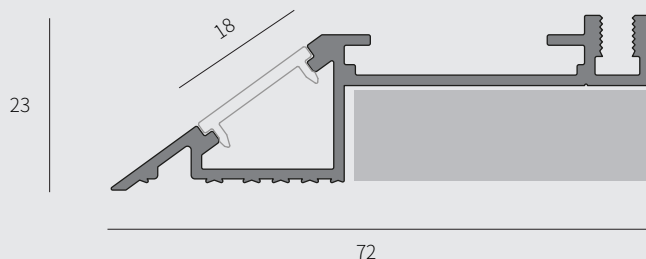

SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

# PRO EDGE <sup>NEW</sup>

Sistema modulare da incasso, rasato senza cornice, per realizzare tagli di larghezza 140 o 70 mm in controsoffitti e contropareti di cartongesso rettilinei, a "L", quadrati o rettangolari.

Composto da profili in estruso di alluminio lineari 100 x 45mm, angolari a 90° e di testata. Per consentire la massima fruibilità i profili sono disponibili in lunghezze predefinite, componibili su cantiere nelle dimensioni desiderate. Completano il sistema sorgenti lineari, per illuminazione ed indiretta, e proiettori orientabili a doppio braccio LED.

Pro Edge può creare canali di luce o fornire un'illuminazione perimetrale a seconda della tipologia di installazione.

Modular trimless recessed system ideal to realizing cuts of 138mm or 68mm width in rectilinear, L-shaped, square or rectangular shape to be installed into plasterboard. It consists in pairs of extruded aluminum linear profiles 100x45mm, 90 ° angles and closing heads. In order to allow maximum usability, the profiles are available in predefined lengths, which can be assembled on site in the desired dimensions. Linear sources for direct and indirect lighting and adjustable double-arm LED projectors complete the system. A painted metal cover channel is available as an accessory and is supplied in pre-drilled flat sheets for an easy and quick shaping on site



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION /**  
UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**VERSIONE HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION**

Lucifero's dà la possibilità di equipaggiare le lampade con spettri di luce che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa. / Lucifero's gives the possibility to equip the lamps with light spectrums that stimulate the photosynthesis of plants even in the absence of natural light. The presence of plants gives the rooms a quality atmosphere: noises are muffled, the air is oxygenated and concentration increases. Plants also have beneficial effects on a psychological level by reducing stress and increasing work productivity.



**TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE**

La versione Tunable White, grazie alla sua dimmerazione, permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano. / The Tunable White version, thanks to its dimming, allows you to adjust the light intensity as the hours of the day vary in perfect harmony with the circadian rhythm.



**DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER**



**LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED**

**FINITURE/FINISHINGS**



01 - BIANCO / WHITE



02 - NERO / BLACK

**FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS**



81-ORO ROSA / PINK GOLD





82-BRONZO / BRONZE



83-OTTONE SATINATO / BRUSHED BRASS

spot + linea di luce LED  
spot + linear LED line

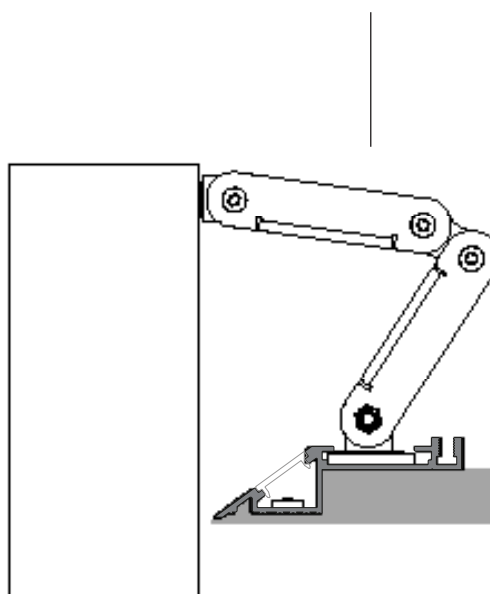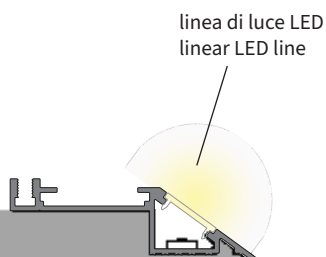




**PRO EDGE**  
**SISTEMA / SYSTEM**



# PRO EDGE

## SISTEMA INCASSO RASATO


### TRIMLESS RECESSED SYSTEM

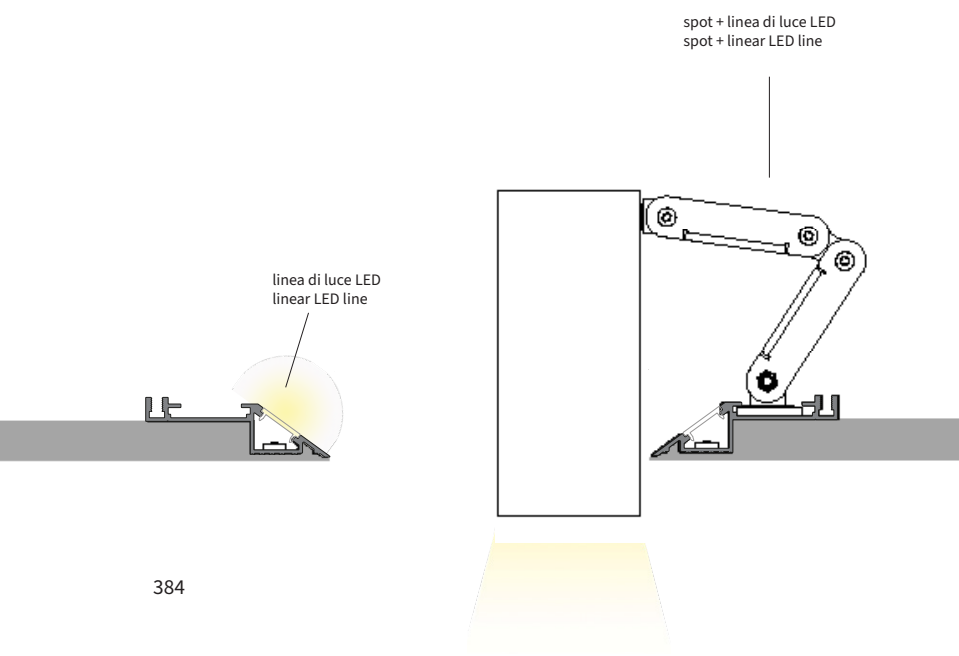

#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

/## FINITURA/FINISHING

 /01 bianco | white

 /02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**


CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code

**.misura** sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

**PROFILI RETTILINEI COPPIA / COUPLE OF ALUMINIUM PROFILE**



Lmm	CODE
1000	<b>PE10.1000/##</b>
2000	<b>PE10.2000 /##</b>
3000	<b>PE10.3000 /##</b>
-----	<b>PE10.misura /##</b>



Completi di giunti lineari | linear joint included Accessori non obbligatori. Necessari in caso di tagli in cantiere | Accessories not required. necessary in case of cuts on site. - Accesorios no necesarios

**TESTATA TELAIO COPPIA / COUPLE OF HEAD-FRAMES**



taglio/cut.	CODE
70	<b>PE91.70</b>
140	<b>PE91</b>



Una coppia di testate unite insieme formano una porzione di taglio da 500 mm | A couple of head-frame together is for a cut of 500 mm

**ANGOLO ESTERNO / EXTERIOR ANGLE**



taglio/cut.	Lmm	CODE
70	180	<b>PE11.70</b>
140	250	<b>PE11</b>



Completi di giunti lineari | linear joint included

**ANGOLO INTERNO 70/140 MM / INTERIOR ANGLE 70/140 mm**



CODE
<b>PE12</b>



Completi di giunti lineari | linear joint included

**GIUNTO LINEARE/ LINEAR JOINT**




CODE
<b>PE92</b>

**GIUNTO ANGOLARE/ ANGULAR JOINT**



CODE
<b>PE93</b>


**RICAMBIO DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / SPARE OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER**



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>MF00P.1000</b>
2000	0.33	<b>MF00P.2000</b>
3000	0.50	<b>MF00P.3000</b>
-----		<b>MF00P.misura</b>



**ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 386**




**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**



# PRO EDGE

## ELEMENTI LUMINOSI LIGHT ELEMENTS

### LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

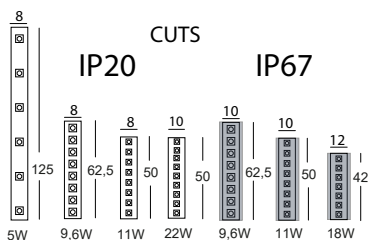

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

#### Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE	
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	<b>ST05.O.5</b>	
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	<b>ST10.O.5</b>	
11	24	180	1200	109	80	20	5000	<b>ST11.O.5</b>	
22	24	168	3015	139	80	20	5000	<b>ST22.O.5</b>	
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut	50mm	20	5000	<b>ST22.TW.5</b>



#### Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	<b>ST10.O.5IP</b>
11	24	160	1660	151	80	67	5000	<b>ST15.O.5IP</b>
18	24	168	1964	109	80	67	5000	<b>ST20.O.5IP</b>

#### Linea di luce RGB-RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	Lmm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	<b>ST20.RGBW.5</b>
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	<b>ST19.RGBW.5IP</b>
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	<b>ST19.RGBW.5</b>

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ○ ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE


**F1000.8** ○ ● /## — finishing

base code kelvin dimmable


\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

## PROIETTORI - PROJECTORS

UTILIZZO COME LUCE PERIMETRALE USE AS PERIMETER LIGHTING



UTILIZZO IN CANALE DI LUCE USE IN LIGHT CHANNEL

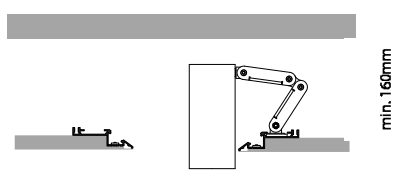

## SPOT FOCUS 36

INSTALLABILE SIA SU TAGLIO DA 70 CHE 140 / FITTING BOTH ON THE CUT MM70 OR MM140 WIDE



LED				lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	ø	H	F27°	W46°	Z18X28°	
8	700	36	85	665	695	508	PE200.9 ●●/##

## SPOT FOCUS 55

INSTALLABILE SIA SU TAGLIO DA 70 CHE 140 / FITTING BOTH ON THE CUT MM70 OR MM140 WIDE



LED				lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	ø	H	F27°	W46°		
12	350	55	125	1285	1289		PE201.9 ●○/##
18	500	55	125	1575	1579		

GU10 LED				CODE
W	ø mm	H		
1x max 50	55	125		PE202/##

## SPOT FOCUS 90

INSTALLABILE SOLO SU TAGLIO DA 140 / FITTING ONLY ON THE CUT MM140 WIDE




LED						lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	A	ø	H	Kg	S15°	F24°	W38°	
17	500		90	110	0,94	1930	1827	1905	PE203.9 ●●/##
24,3	700		90	110	0,94	2468	2356	2430	
32	900		90	110	0,94	3006	2885	2955	PE204.9 ●●/##

Disponibili S, F, W | Available S, F, W

## ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING

	ø	Kg	CODE
	55	0,01	L055S.A/ ##
	55	0,01	L055E.A/ ##
	55	0,01	L055A.A/ ##
	55	0,01	L055R.A/ ##

	ø	Kg	CODE
	85	0,02	L085S.A/ ##
	85	0,02	L085E.A/ ##
	85	0,02	L085A.A/ ##
	85	0,02	L085R.A/ ##

## ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

HC Horticulture

TW Tunable White Dali

## ● FASCIO/BEAM ○ FASCIO/BEAM

S Spot

F Flood

W Wide

Z Asymmetric

F Flood

W Wide

W Wide

W Wide

Gradi visibili in tabella / See grades in table

## / ## FINITURA/FINISHING

□ /01 bianco/white


■ /02 nero/black

## / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

■ /81 oro rosa shine/shine pink gold

■ /82 bronzo/bronze

■ /83 ottone spazzolato/brushed brass



DRIVERS VEDI | SEE P. 447