

IPIPEDI

MINI TRACK

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI / LENSES Ø 55



	Ø	Kg	CODE	Col.
LENTE SATINATA / SATINATED LENS	55	0,01	L055S.A/	01-02
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A/	01-02
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A/	01-02
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A/	01-02

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

● FASCIO/BEAM



S Spot
F Flood
W Wide

Per i gradi vedi in tabella.
For degree check the table.

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm


Per la versione Dali scegliere un alimentatore
ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power
supply to place remotely

/ ## FINITURA / FINISHING





/01 bianco | white
/02 nero | black
/60 corten | corten

48V DRIVERS VEDI | SEE P. 452

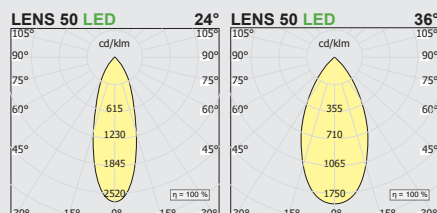


IPIPEDI 30/700H

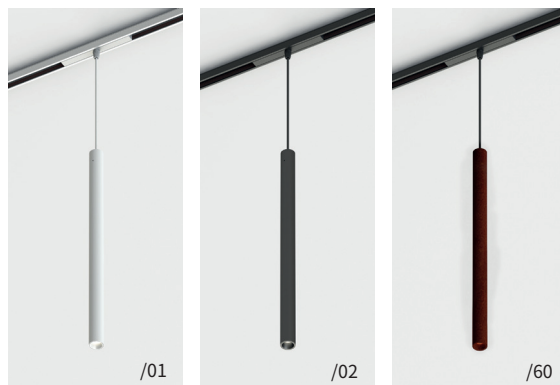

LED			lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	S16°	F30°	CODE
8	30	700	695	720	PP002.9 ● ● ● /##

● Disponibili solo fascio **S, F** | Available only **S, F** beam


IPIPEDI 55/125H



LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	125 + 2000	1,30	860	860	PP005.9 ● ● ● /##
W	Ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	125 + 2000	1,30	1285	1285	PP119.9 ● ● ● /##
18	55	125 + 2000	1,30	1575	1575	PP120.9 ● ● ● /##

● Disponibili solo fascio **F, W** | Available only **F, W** beam

IPIPEDI 55/300H



LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	300	1,26	860	860	PP006.9 ● ● ● /##
W	Ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	300	1,26	1285	1289	PP116.9 ● ● ● /##
18	55	300	1,26	1575	1579	PP117.9 ● ● ● /##

● Disponibili solo fascio **F, W** | Available only **F, W** beam

iPipedi

Mini Track | Mini Track



VARIANTE PER DECENTRAMENTO COMPLETO DI CAVO DI LUNGHEZZA DI 4000 mm PIÙ ELEMENTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO
DECENTRALIZATION VERSION COMPLETE WITH CABLE LENGTH OF 4000 MM PLUS CEILING FIXING ELEMENT



IPIPEDI 55/125H
MINI TRACK 48V

LED 48V				lm product/beam 3000K			CODE
W	Ø	H	Kg	F24°	W36°		
8	55	125 + 4000	1,30	860	860		PP005L.9 ●●●/##
				F27°	W46°		
12	55	125 + 4000	1,30	1285	1285		PP116L.9 ●●●/##
18	55	125 + 4000	1,30	1575	1575		PP117L.9 ●●●/##



IPIPED I 55/300H MINI TRACK 48V



LED48V				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	300+ 4000	1,30	860	860	PP006L.9 ●●●●/##
				F27°	W46°	
12	55	300+ 4000	1,30	1285	1285	PP119L.9 ●●●●/##
18	55	300+ 4000	1,30	1575	1575	PP120L.9 ●●●●/##

Variente per decentramento completo di cavo di lunghezza di 4000 mm più elemento di fissaggio a soffitto
decentralization version complete with cable length of 4000 mm plus ceiling fixing element

ACCESSORI / ACCESSORIES



LENTI / LENSES Ø 55			
	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A/ ##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

● **FASCIO/BEAM**
F Flood
W Wide

Per i gradi vedi in tabella.
 For degree check the table.

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore
 ON OFF da posizionare remoto (per alimentare
 il binario).

For Dali version combine a ON OFF power sup-
 ply to place remotely (for feed the track)

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

□ / **01** bianco / white
 □ / **02** nero / black
 □ / **60** corten / corten

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

□ / **81** oro rosa / rose gold
 □ / **82** bronzo anticato / antique bronze
 □ / **83** ottone brunito spazzolato / brushed
 burnished brass


48V DRIVERS VEDI | SEE 452

iPipedi



Mini Track | Mini Track
Ø90



IPIPEDI 90/90H
MINI TRACK 48V



LED				lm product/beam 3000K		CODE
W	Ø	H	Kg	F24°	W38°	
12	90	90	1,0	1289	-	PP040.9 ●●●/##
17	90	90	1,4	1827	1905	PP041.9 ●●●/##
24,3	90	90	1,4	2356	2430	PP042.9 ●●●/##



● KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

TW Tunable White Dali



● FASCIO/BEAM

F Flood

W Wide

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).

For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

48V DRIVERS VEDI | SEE "ALIMENTATORI" A PAGINA 452

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/01 bianco/white

/02 nero/black

/60 corten

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS


/81 oro rosa/rose gold

/82 bronzo anticato /antique bronze

/83 ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass

iPipedi

Mini Track | Mini Track
Ø55

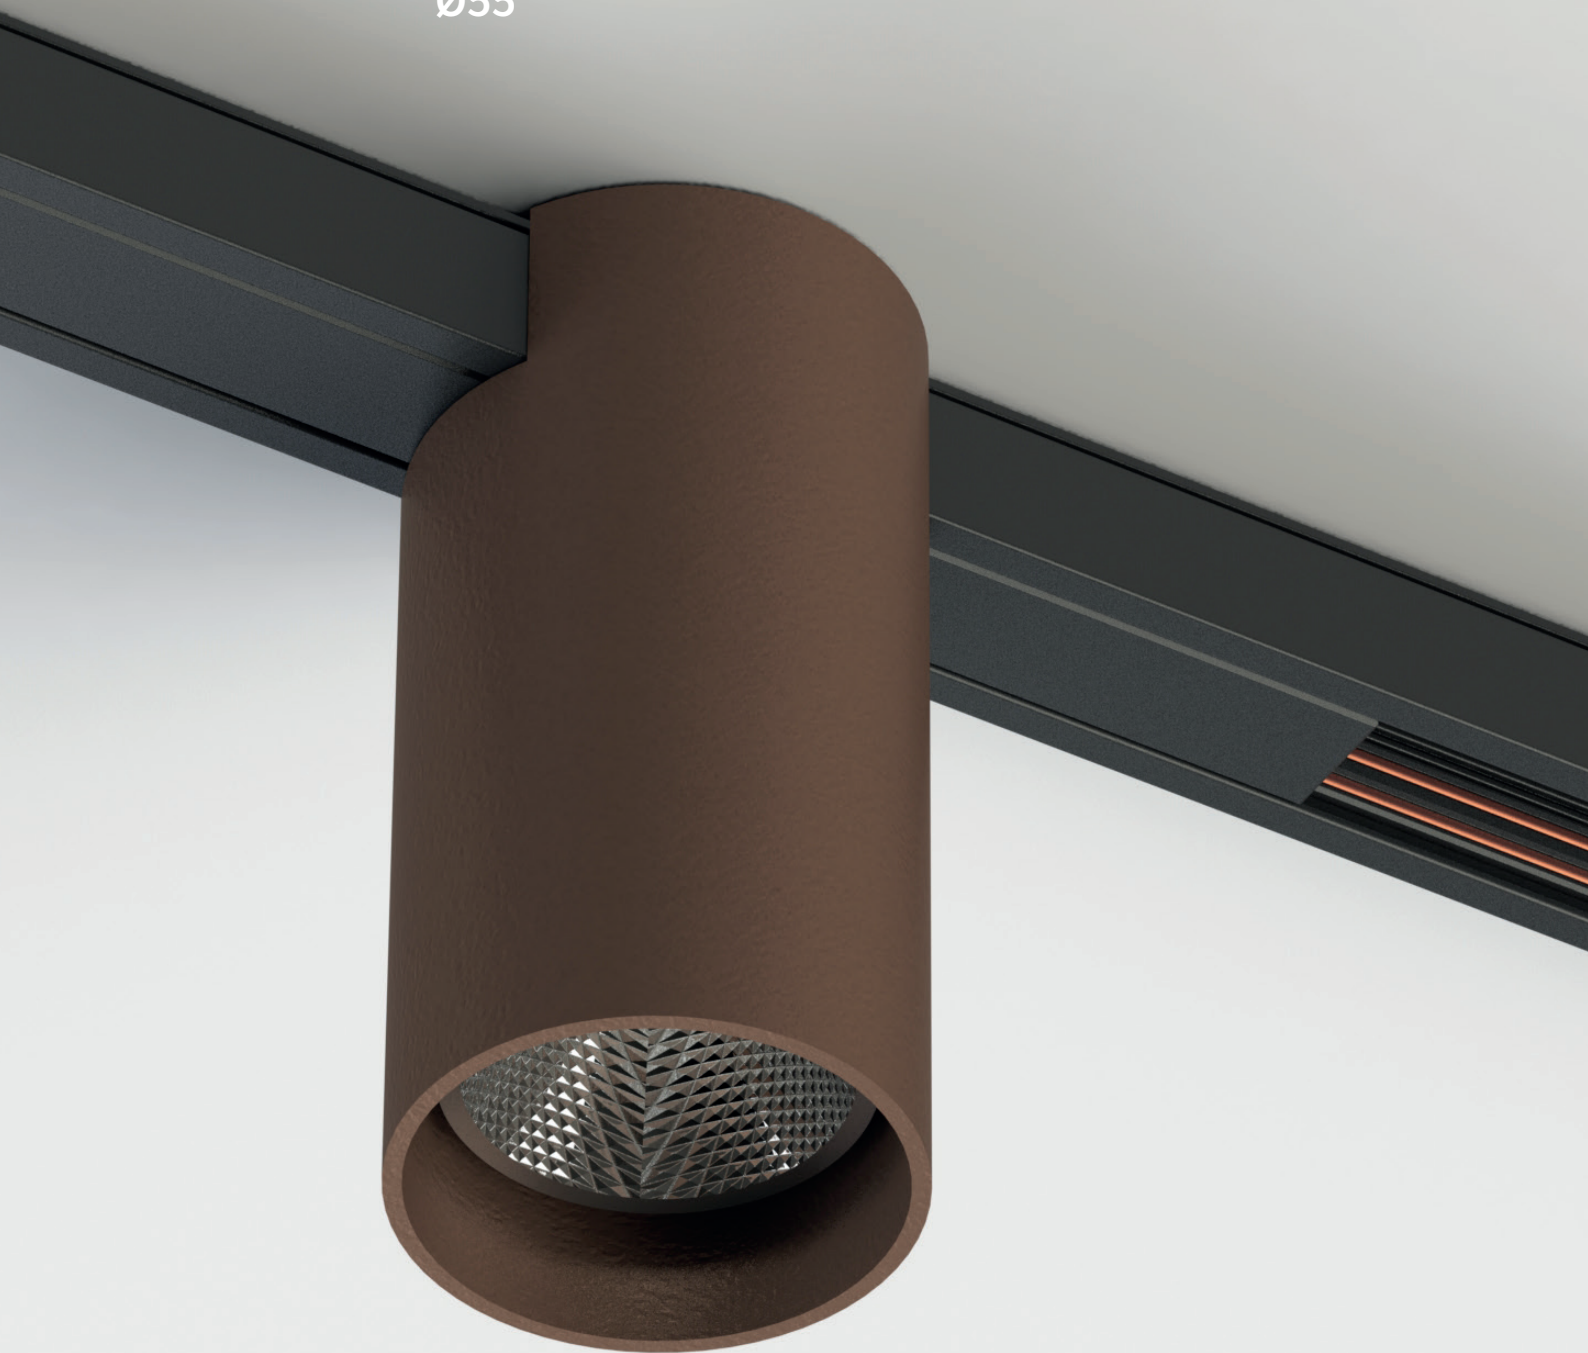

I-PIPEDI 55C
MINI TRACK



LED 48V				Im product/beam 3000K			CODE
W	ø	H	Kg	F24°	W36°		
8	55	110	1,30	860	860	PP007.9	●●●/##
				F27°	W46°		
12	55	110	1,30	1285	1285	PP008.9	●●●/##
18	55	110	1,30	1575	1575	PP009.9	●●●/##

MINITRACK

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
TW Tunable White Dali

● FASCIO/BEAM



F Flood
W Wide

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

/ ## FINITURA/FINISHING
(PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white
/02 nero/black
/60 corten

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01
CODE

F1000.8 ● ● — /## finishing
| | |
base code kelvin beam

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)