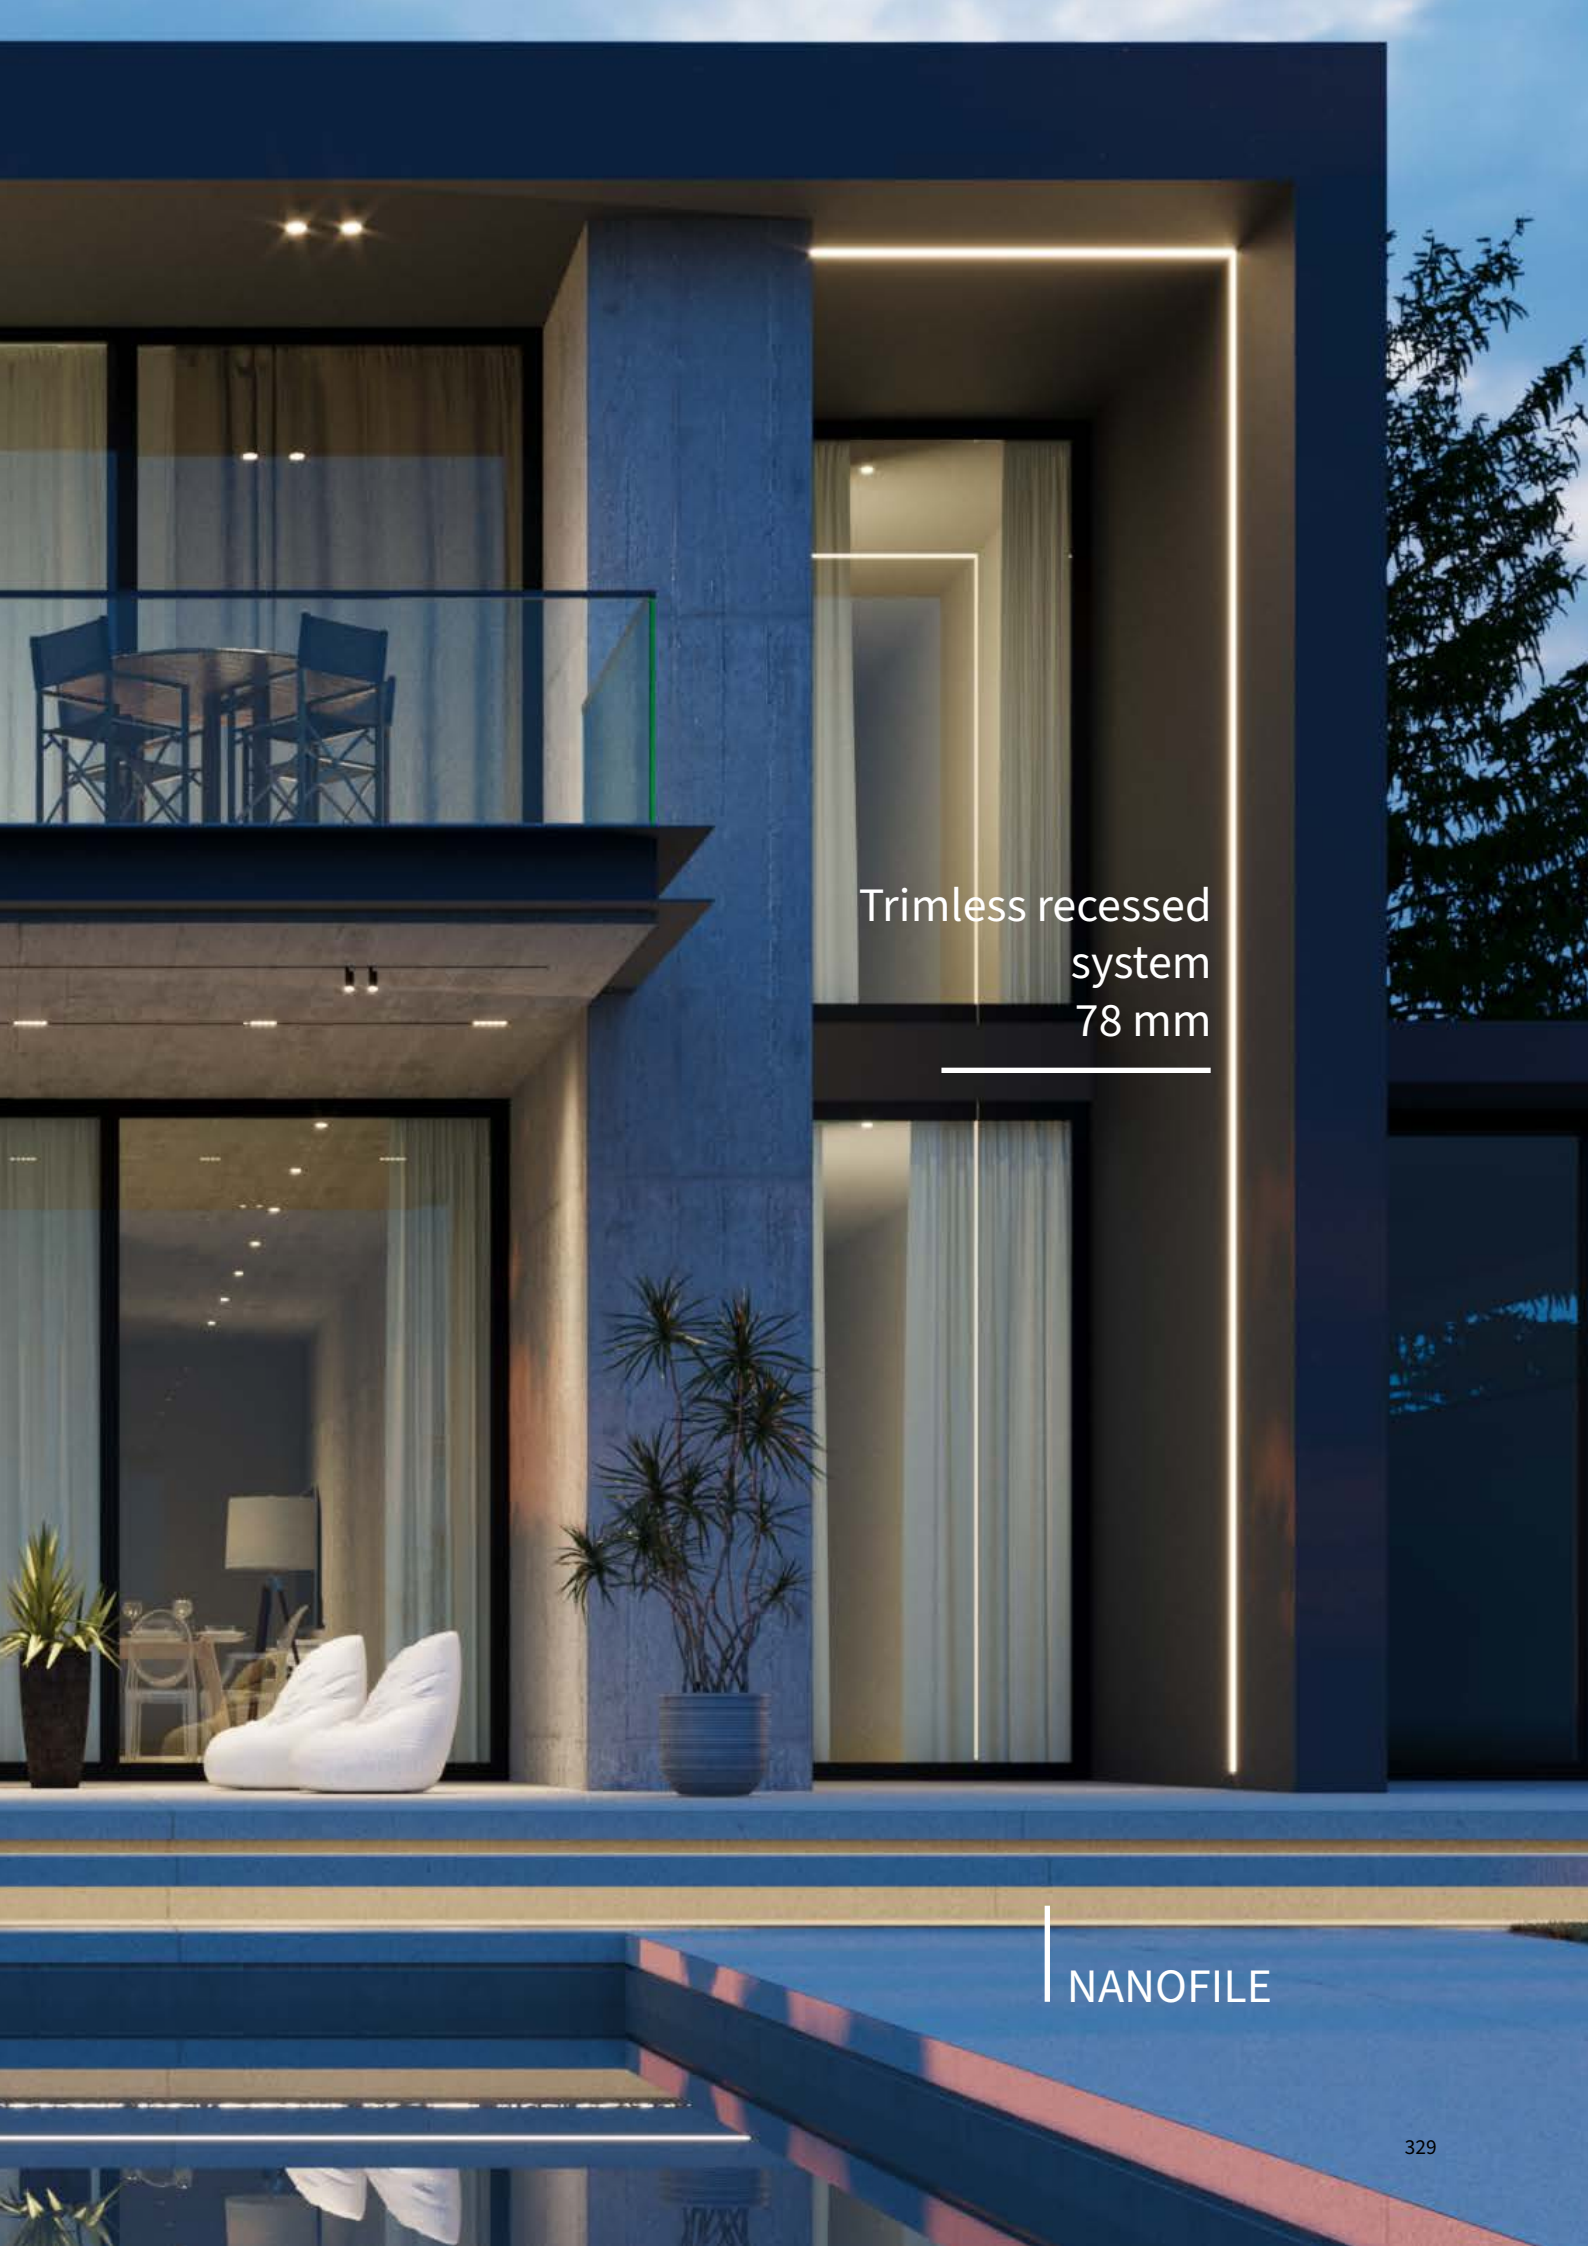


NYX

Trimless recessed system 40 mm
+ FOCUS and LEVA

STEP

A modern building facade at dusk, featuring a recessed lighting system. The building has large glass windows and a balcony with a dining table and chairs. A large potted plant is visible on the ground floor. The lighting system is highlighted by a vertical line of light and a horizontal line of light, both labeled as 'Trimless recessed system 78 mm'.

Trimless recessed
system
78 mm

| NANOFILE


NOTTE SYSTEM

OUTDOOR COLLECTION


Notte System è un sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il sistema dispone di due profili da 40 mm o 78 mm ai quale possono essere integrati diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

Night System is a modular system designed to illuminate architecture. Exterior walls both vertical and horizontal, brick, concrete, coats, ceilings and countertops. The system has two profiles 40 mm or 78 mm to which different light elements can be connected: LED linear source, LED reglette and Focus line Spot elements, the anti-glare lines of the LEVA collection offer the possibility of accent lighting. Degree of protection IP66.


LATERIZIO/BRICKWALL

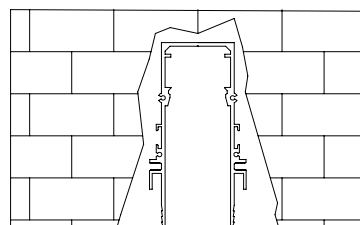

CALCESTRUZZO/CONCRETE

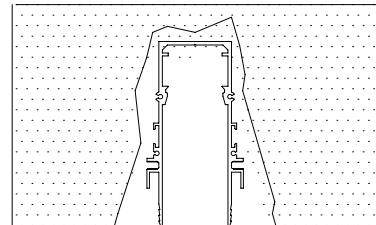

CAPPOTTO/COAT

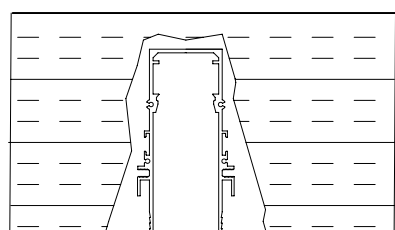

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



PROFILO INCASSO RASATO - TRIMLESS RECESSED PROFILE

Disponibile in 2 misure
Available 2 measures

98 MM

41
MM

107 MM

79
MM

LEVA OUTDOOR

PIASTRE DI CHIUSURA CLOSING COVER

FOCUS OUTDOOR

MODULO REGLETTE O LINEA LED
BATTEN OR LED LINE MODULE

DIFFUSORE NERO
BLACK DIFFUSER

OFF

ON

OUTDOOR

SISTEMA INCASSO RASATO 40 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotto

TRIMLESS RECESSED SYSTEM 40 mm for brickwall, concrete and coat

PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE



Dim.	H	Lmm	Kg	CODE
57	98	1000	1.50	LTF1.1000/##
57	98	2000	3.10	LTF1.2000/##
57	98	3000	4.75	LTF1.3000/##
57	98			LTF1.misura/##

COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS



	CODE
per cartongesso / for plasterboard	LT2480/##
per laterizio / for brickwall	LT2480.1

DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

PIASTRA DI CHIUSURA CLOSING COVER



Molle include/ springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n. 3	2000	F16.2000/##
n. 4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

In caso di tagli ordinare altre molle/in case of cut order more springs

DIFFUSORE BLACK BLACK DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239PN.1000
2000	0.33	LT239PN.2000
3000	0.50	LT239PN.3000
-----		LT239PN.misura

MOLLA PER PIASTRA SPRING FOR CLOSING COVER



	CODE
Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura / One every 70 cm to order just in case of cut of the closing cover.	F1.MLC

GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS



Kg	CODE
0.05	LT2482

COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA STAFFE COUPLE FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.

FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING




CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) | Tie cable locking order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)



ELEMENTI LUMINOSI PER SISTEMA 40 mm LIGHTING FIXTURES FOR SYSTEM 40 mm

MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE




lm product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
6,6	2	601	558	496	526	LV152IP.9 ●●●/##

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE




lm product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
11	2,80	1002	931	828	877	LV153IP.9 ●●●/##

Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply


MODULO LEVA 10 / 10 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
22	4,30	2004	1862	1656	1754	LV154IP.9 ●●●/##

FOCUS 1 LUCE



lm product/beam 3000K

LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°X38°	CODE
	8	36	85	300x38	0.47	665	695	508	FR040IP.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

FOCUS 2 LUCI




lm product/beam 3000K

LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°X38°	CODE
	2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016	FR041IP.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	with opal diffuser	CODE
12,8	740	721	NOR1.9** ●●●
19,2	1030	1082	NOR2.9 ●●●
25,6	1300	1442	NOR3.9 ●●●
32	1630	1803	NOR4.9 ●●●

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili 560mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | **Attention: do not combine dimmable modules 560mm with other larger modules because they might have different dimming results.


Alimentatore incluso | Driver included

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● FASCIO/BEAM




● DIFFUSER

P bianco/white
N nero/black


● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali

FINITURA LEVA/LEVA FINISHING

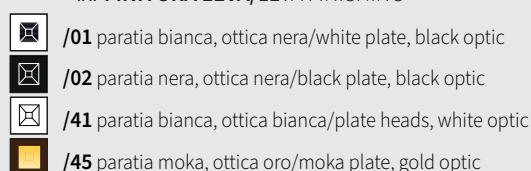


FINITURA FOCUS/ FOCUS FINISHING




Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

SISTEMA SOFFITTO/INCASSO/INCASSO RASATO 40 mm per controsoffitti e soffitti CEILING/ RECESSED /TRIMLESS RECESSED SYSTEM 40 mm for ceiling and false ceiling


SOFFITTO / CEILING




INCASSO / RECESSED

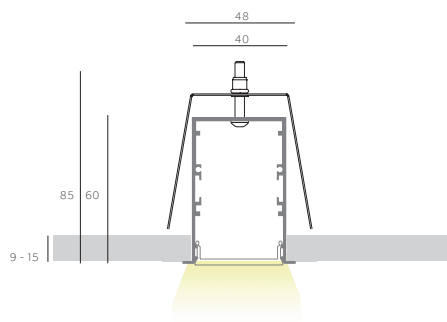

INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED

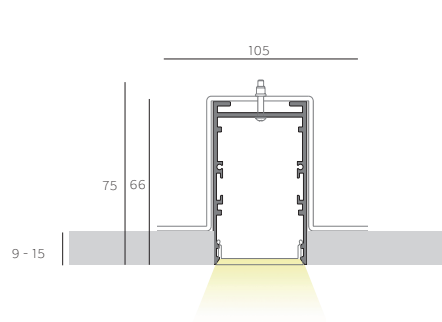

PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



Kg	CODE	Col.
0.95	LT243.1000	/01
2.00	LT243.2000	/02
2.60	LT243.3000	/27
	LT243.misura	/49

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2403

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTORS COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE



CODE
LT2406

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PARETE-SOFFITTO / ANGLE CONNECTORS COUPLE WALL-CEILING



CODE
LTM211.90P

PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.93	LT247.1000	/01
2000	1.86	LT247.2000	/02
3000	2.79	LT247.3000	/27
		LT247.misura	

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2470 /01
/02
/27

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX



CODE
LT2482


MOLLA DI FISSAGGIO / FIXING SPRING



CODE
LT2426

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.95	LT248.1000	/01
2000	2.00	LT248.2000	
3000	2.60	LT248.3000	
		LT248.misura	

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LTM248/01

STAFFA DI FISSAGGIO PROFILO / FIXING BRACKET FOR



CODE
LT248S

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX




CODE
LT2482

ELEMENTI FINITI LUMINOSI PER PROFILO 40 mm

LIGHTING FIXTURES FOR SYSTEM 40 mm

MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE




lm product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
6,6	2	601	558	496	526	LV152P.9 ●●●/##

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE




lm product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
11	2,80	1002	931	828	877	LV158P.9 ●●●/##

Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply



MODULO LEVA 10 / 10 LAMS MODULE



lm product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
22	4,30	2004	1862	1656	1754	LV158P.9 ●●●/##

FOCUS 1 LUCE





lm product/beam 3000K

LED	W	Ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
8	36	85	300x38	0.47	665	695	508		FR040P.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

FOCUS 2 LUCI



lm product/beam 3000K

LED	W	Ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016		FR041P.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● FASCIO/BEAM

S Spot
F Flood
W Wide
Z Asymmetric

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

/ ## FINITURA PROFILI/FINISHING PROFILE

/01 bianco/white
/02 nero/black
/27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium
/49 bronzo/bronze

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01

CODE

F1000.8 — finishing
base code kelvin beam dimmable

FINITURA/FINISHING




/01 paratia bianca, ottica nera/white plate, black optic
/02 paratia nera, ottica nera/black plate, black optic
/41 paratia bianca, ottica bianca/plate heads, white optic
/42 paratia nera, ottica oro/black plate, gold optic

335

OUTDOOR

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN

IP56 LED >90 CRI >90 A 230V ac UK CA CE



LED 24W/m

Im product 3000K/diffuser


W	Lmm	with opal diffuser	CODE
12,8	560+180	721	R18FM0IP.8**
19,2	840+180	1082	R18FM1IP.8
25,6	1120+180	1442	R18FM2IP.8
32	1400+180	1803	R18FM3IP.8

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con 560 mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | **Attention: do not combine dimmable modules with 560 mm with other larger modules because they might have different dimming results.

Alimentatore incluso | Driver included

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL


24V CRI >90 UK CA CE



Linea di luce Led IP67 24V				Im/W	CRI	IP	Lmm	CODE
W/m	V	Led/m	lm/m	90	90	67	5000	ST10.O.5IP
9,6	24	160	1200	123	90	67	5000	ST18.O.5IP
17	24	200	2070					

Linea di luce RGB - RGBW 24V				Beam	Type	CUT	Lmm	CODE
W/m	V	Led/m	lm/m	RGB + White	2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP
20W	24	120	540					

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadesivo and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

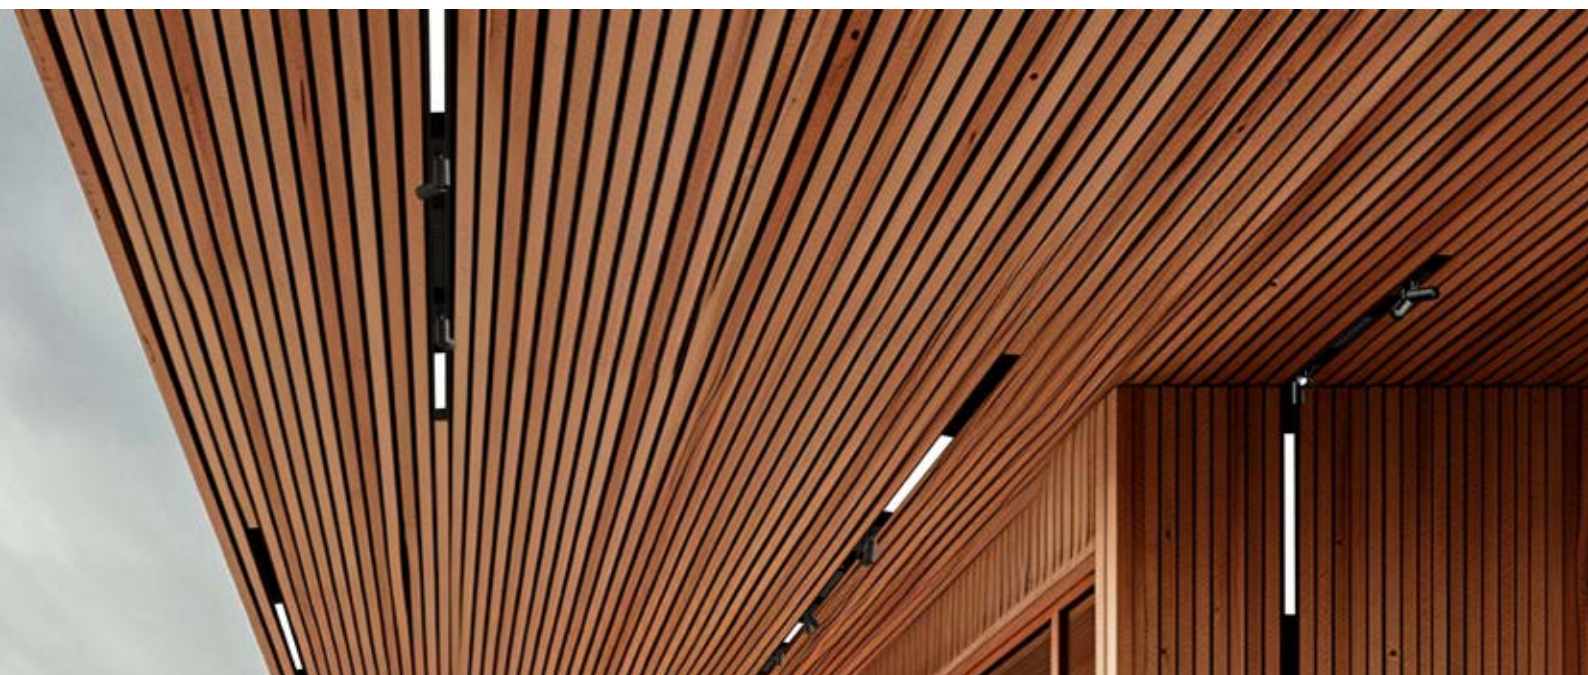

DIFFUSORE NERO
BLACK DIFFUSER



SISTEMA INCASSO RASATO 78 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotti TRIMLESS RECESSED SYSTEM 78 mm for brickwall, concrete and thermal coat

PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE



Dim.	H	Lmm	CODE
95	107	1000	LTF2.1000/##
95	107	2000	LTF2.2000/##
95	107	3000	LTF2.3000/##
95	107		LTF2.misura*/##

COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS



	CODE
da cartongesso for plasterboard	LT2890/##
da laterizio/for brickwall	LT2890.1

DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER



Lmm	CODE
1000	LT2506P.1000
2000	LT2506P.2000
3000	LT2506P.3000
	LT2506P.misura

PIASTRA DI CHIUSURA / CLOSING COVER



Molle incluse/ springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS



Kg	CODE
0.05	LT2482

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F2.MLC


Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90



COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO COUPLE FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.

STAFFA SINGOLA FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2891

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al mt. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per mt. (min. 2 pcs)

FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING



CODE
LTSC04


Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) Tie cable locking - order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)

MODULI LUMINOSI - LIGHTING MODULES

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



IP67



Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m
9,6	24	160	1200
17	24	200	2070

lm/W	CRI	IP	Lmm
90	90	67	5000
123	90	67	5000

CODE
ST10.5IP
ST18.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type
20W	24	120	540		RGB + White 2700K

CUT	Lmm	CODE
100	5000	ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

VEDI SEE FILE 2 OUTDOOR



OUTDOOR

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● DIFFUSER

P bianco/white
N nero/black

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white

/02 nero/black

/27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium

/49 bronzo/bronze

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01

CODE			
F1000.8	●	/##	finishing
base code	kelvin		