

# LEVA QUADRA

PROJECTORS

# LEVA QUADRA

## PROIETTORE DA INCASSO - PROJECTOR TO RECESS




## PROIETTORI CON BASETTA - PROJECTOR WITH BASE



altre versioni / more versions:

### INCASSO | DOWNLIGHT

vedi capitolo "Downlight"  
see chapter "Downlight"




### MINITRACK 24/48V

vedi catalogo "Profili Le Collezioni"  
see catalogue "Profili Le Collezioni"



### TRACK 230V

vedi catalogo "Profili Le Collezioni"  
see catalogue "Profili Le Collezioni"



Collezione di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a incasso, con basetta od a soffitto. Corpo apparecchio in fusione di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood UGR<16. Da completare con alimentatori elettronici remoti per le versioni ad incasso. Grado di protezione IP20/IP40.

Collection of fixed and adjustable projectors, recessed, surface or ceiling mounted, for integrated LED sources. Luminaire body in painted aluminum casting. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood UGR <19 optics. To be completed with remote electronic drivers for the recessed versions. IP20/IP40.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

### KELVIN

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 27 |  | 2700°K |
| 30 |  | 3000°K |
| 35 |  | 3500°K |
| 40 |  | 4000°K |

### FASCIO/BEAM

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| S |  | SPOT 20°  |
| F |  | FLOOD 32° |
| W |  | WIDE 50°  |

### FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

|     |  |   |
|-----|--|---|
| /01 |  | TELAIO BIANCO OTTICA NERA/<br>WHITE FRAME BLACK OPTIC   |
| /02 |  | TELAIO NERO OTTICA NERA/<br>BLACK FRAME BLACK OPTIC     |
| /41 |  | TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA/<br>WHITE FRAME WHITE OPTIC |
| /42 |  | TELAIO NERO OTTICA ORO/<br>BLACK FRAME GOLD OPTIC       |

TW




Tunable White 2700 – 5000°K  
La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

### FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
|                           |  |  |
| 81-ORO ROSA/<br>PINK GOLD | 82-BRONZO ANTICA-<br>TO/ANTIQUE BRONZE | 83-OTTONE BRUNITO<br>SPAZZOLATO/BRUSHED<br>BURNISHED BRASS |

### CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

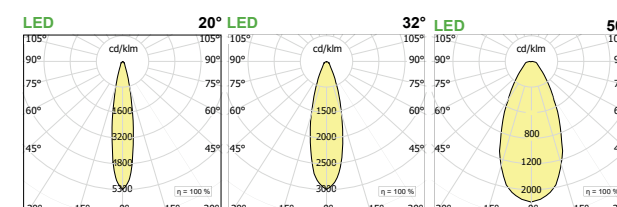



LEVA QUADRA PROIETTORE DA INCASSO - PROJECTOR TO RECESS

Q4 INCASSO Q4 RECESSED SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD 80 mm



| LED | W   | mA    | Dim. | H    | Kg  | Im product/beam 3000K | S20° | F32°    | W50° | CODE |     |
|-----|-----|-------|------|------|-----|-----------------------|------|---------|------|------|-----|
| 8,8 | 700 | 68x68 | 100  | 0,30 | 800 | 745                   | 662  | LV410.9 | ●●●  | /##  | 700 |

Q9 INCASSO Q9 RECESSED SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD 80 mm



| LED  | W   | mA    | Dim. | H    | Kg   | Im product/beam 3000K | S20° | F32°    | W50° | CODE |     |
|------|-----|-------|------|------|------|-----------------------|------|---------|------|------|-----|
| 19,8 | 700 | 98x98 | 115  | 0,90 | 1800 | 1676                  | 1490 | LV411.9 | ●●●  | /##  | 700 |

LEVA QUADRA PROIETTORI CON BASE - PROJECTOR WITH BASE

Q4 SOFFITTO ORIENTABILE Q4 CEILING - MOUNTED ADJUSTABLE



| LED | W   | mA    | Dim. | H    | Kg  | Im product/beam 3000K | S20° | F32°    | W50° | CODE |     |
|-----|-----|-------|------|------|-----|-----------------------|------|---------|------|------|-----|
| 8,8 | 700 | 68x68 | 90   | 0,60 | 800 | 745                   | 662  | LV312.9 | ●●●  | /##  | 700 |

Q9 SOFFITTO ORIENTABILE Q9 CEILING - MOUNTED ADJUSTABLE



| LED  | W     | Dim. | H    | Kg   | Im product/beam 3000K | S20° | F32°    | W50° | CODE |  |
|------|-------|------|------|------|-----------------------|------|---------|------|------|--|
| 19,8 | 98x98 | 90   | 0,90 | 1800 | 1676                  | 1490 | LV316.9 | ●●●  | /##  |  |

Note: Nella versione Tunable White l'alimentatore è da porre remoto | For the version Tunable White, power supply to be installed remotely.

LEVA QUADRA SOFFITTO - CEILING

Q9 SOFFITTO Q9 CEILING - MOUNTED



| LED  | W     | Dim. | H    | Kg   | Im product/beam 3000K | S20° | F32°    | W50° | CODE |     |
|------|-------|------|------|------|-----------------------|------|---------|------|------|-----|
| 19,8 | 98x98 | 43   | 0,60 | 1800 | 1676                  | 1490 | LV333.9 | ●●●  | /##  | 700 |

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degree check the table

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01  
CODE

F1000.8 ●● /## finishing  
base code kelvin beam

/## FINITURA/FINISHING

- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

700 DRIVERS VEDI | SEE P. 452