
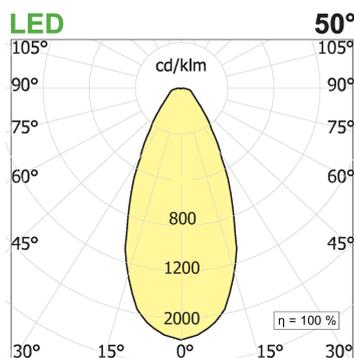
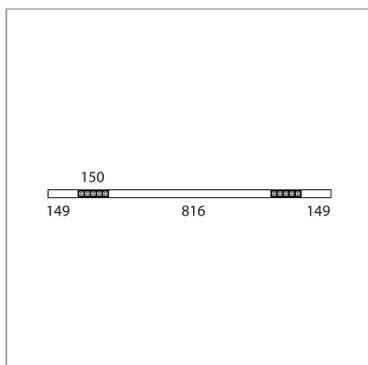


Minifile soffitto con moduli Leva

codice ML223.927WD/01

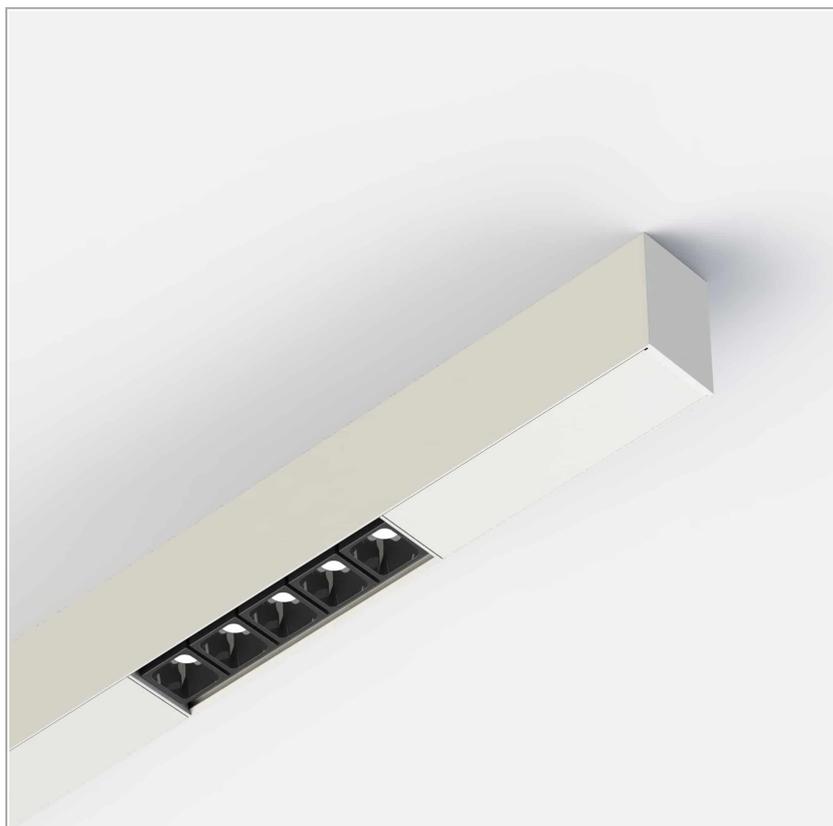

DESCRIZIONE PRODOTTO

Modulo luminoso lineare ad emissione diretta. Profilo in estrusione di alluminio di sezione 40x66mm. Dotato di 2 gruppi serie LEVA da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica e montati su dissipatore lineare in alluminio; ottica fissa con aperture disponibili 20° - 32° - 50° - 41°x18°. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 16). Schermi ciechi parziali in estrusione di alluminio predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Opzionale la versione con dimmerazione DALI. Tipo di installazione a soffitto.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	10x2,2 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 50°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	1641 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Peso	2.20 Kg
Dimensione	L1420 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

