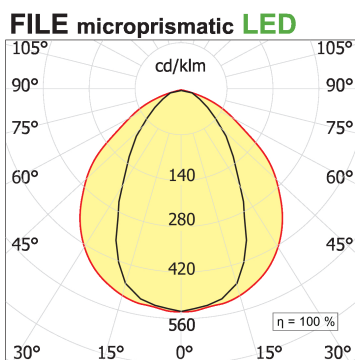
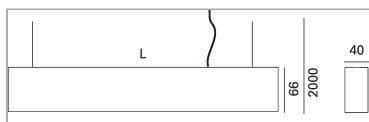


**File Sospensione biemissione**

codice F1315.827X/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore microprismatico UGR<19 in policarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione                      |
| Sorgente luminosa               | LED                              |
| Potenza assorbita               | 44,8 W / 19,2 W                  |
| Temperatura colore              | 2700K                            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                              |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura                        | Bianco                           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3374 lm / 1117 lm                |
| Efficienza luminosa             | 75 lm/W / 58,17 lm/W             |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10             |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                          |
| Protocollo                      | On/Off                           |
| Classe di efficienza energetica | D                                |
| Peso                            | 3.40 Kg                          |
| Dimensione                      | L1985 mm                         |
| Grado IP                        | IP40                             |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                 |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**