

Cubotti F - Mini Track

codice CB001.935F/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per un'illuminazione a binario 24V/48V. Apparecchi a luce diretta. Disponibili in versione da binario a soffitto o in versione per binario da incasso per un'installazione filo muro. Corpo a sezione quadrata in estruso di alluminio in finitura verniciata. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Mini Track
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	4x2,2 W
Temperatura colore	3500K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 32°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	810 lm
Efficienza luminosa	92 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.80 Kg
Dimensione	L70x70xH110 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

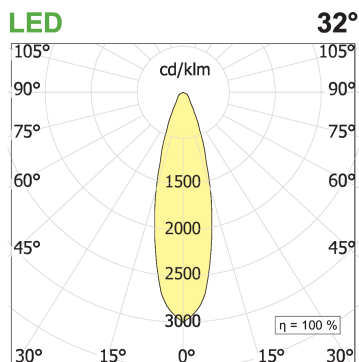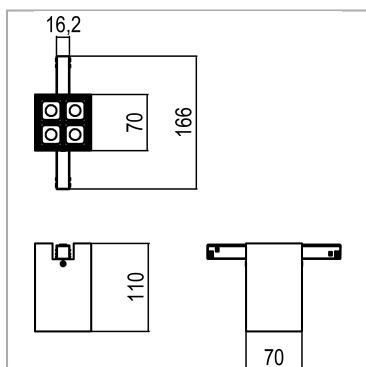

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

