


Cubotti C - Mini Track

codice CB002.927W/01

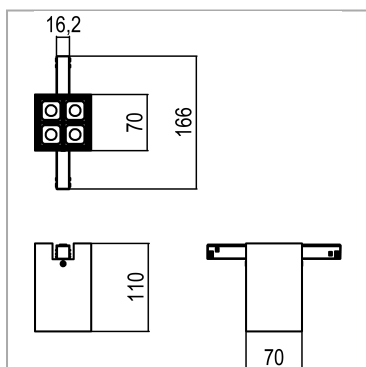

DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per un'illuminazione a binario 24V/48V. Apparecchi a luce diretta. Disponibili in versione da binario a soffitto o in versione per binario da incasso per un'installazione filo muro. Corpo a sezione quadrata in estruso di alluminio in finitura verniciata. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Mini Track
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	4x2,2 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 50°
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	656 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.80 Kg
Dimensione	L70xH110 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2