Leva - Work Up

codice WK000.927D/01

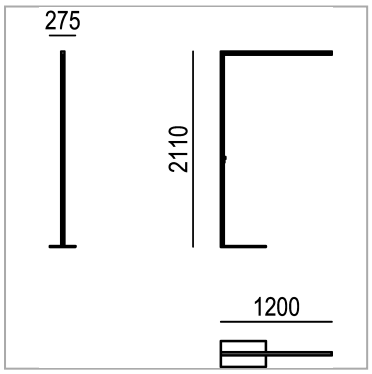

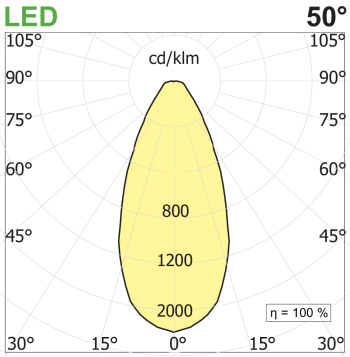

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da terra indoor realizzata in estruso di alluminio 6060. Indice di resa cromatica CRI>90. Dotata di moduli Leva integrati con sorgenti LED chip on board, lente, housing antiabbagliamento. Ottiche con fascio 50° ad alta resa cromatica; temperatura 2700K; Dimmerabile Dali / Touch & Dimm. Finitura di colore telaio bianco - ottica nera. UGR<14. Comandi installati direttamente sul corpo della piantana.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	11x2,2 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	1805 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	Dimmerabile Dali / Touch & Dimm
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	H2110 mm
Ottica	50°
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it