

Bucolica spot 26

codice BU000.935F/02




DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore da esterno di alluminio. Installazione a terra. è dotato di un cavo lungo 2 metri ed è regolabile per l'inclinatura fino un massimo di 180°. diametro 26, potenza 2,2 W e corrente a 700mA. Possibilità di installarlo su picchetto o palo (1200mm) e picchetto. Inoltre è possibile integrare il prodotto con la cover, che da un fascino in più ad esso. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	2,2 W
Temperatura colore	3500K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 27°
Finitura	Nero
Flusso luminoso apparecchio	236 lm
Efficienza luminosa	107 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L53xH67 Ø26 mm
Grado IP	Ip66
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

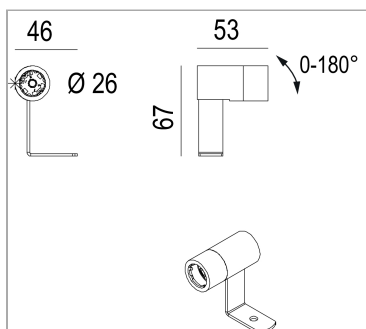

PAGINA WEB



ACCESSORI OBBLIGATORI

AE700.14IP

Alimentatore elett. corrente costante 700mA 2÷14W in: 220-240V out: 3-20V dim. 39x78 h19 Ø42 IP67



codice AE700.14IP

Alimentatore elett. corrente costante 700mA 2÷14W in: 220-240V out: 3-20V dim. 39x78 h19 Ø42 IP67

Scheda Tecnica



AE500.14IP

Alimentatore elettronico in corrente cont 2÷14w, 500ma (3-28V) 220-240v IP65 39x85(78) h19



codice AE500.14IP

Alimentatore elettronico in corrente continua

ACCESSORI OPZIONALI

Cover taglio obliquo Ø26



codice BU026/02

Accessorio cover per Bucolica 26, diam. 29, taglio obliquo.

Scheda Tecnica



Picchetto corto

Picchetto accesorio H167 mm, diam.40 mm, supporto per il fissaggio a terra.



codice BU034

Picchetto H167 mm, diam.40 mm, accessorio di supporto per il fissaggio a terra.

Scheda Tecnica



