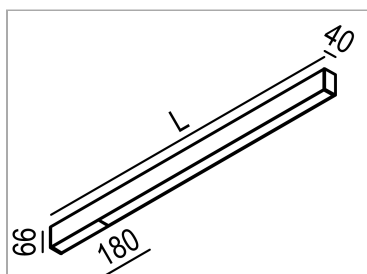
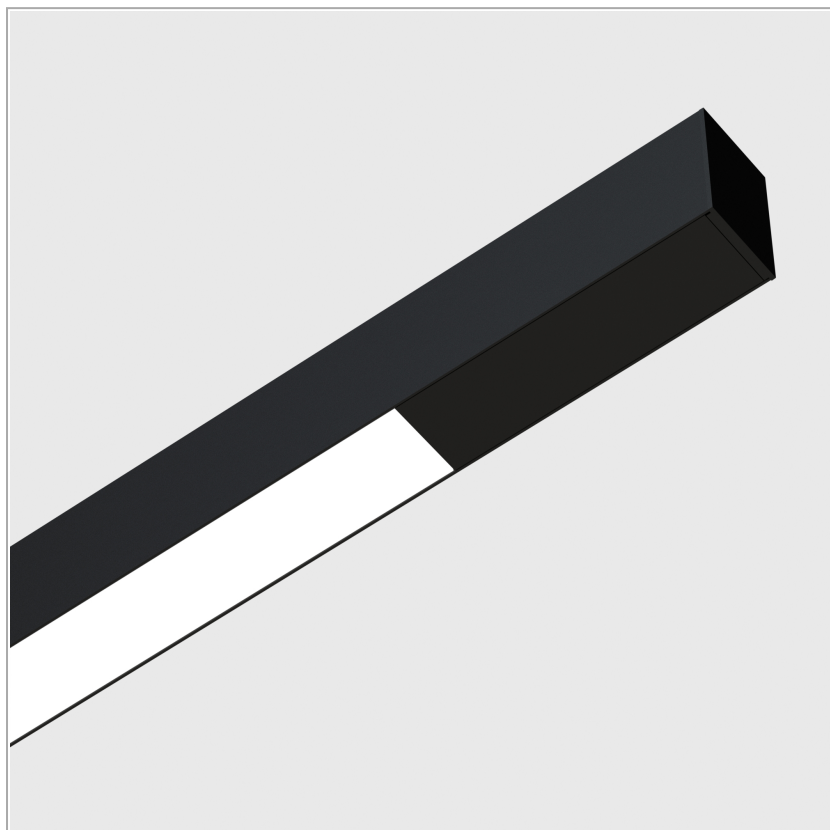


**File sistema reglette Led 24W**

codice NOR2.940ND

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il profilo da 40 mm può essere integrato con diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	19,2 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffusore nero
Flusso luminoso apparecchio	3065 lm
Efficienza luminosa	160 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L80B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1030 mm
Grado IP	Ip56
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

**PAGINA WEB**