
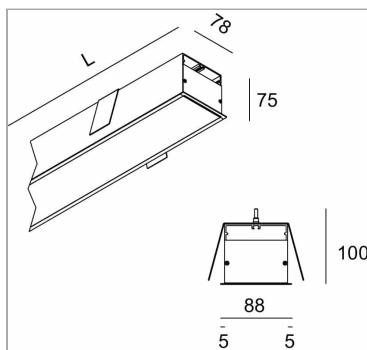


## File 2 Outdoor incasso 24W/m

codice F2028.830PD/01

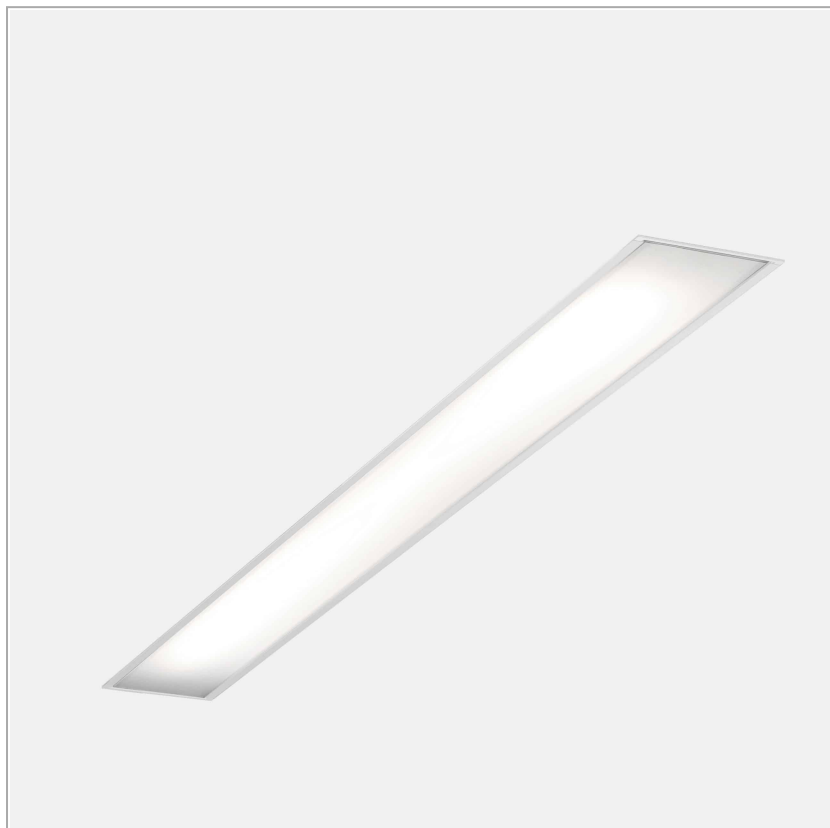

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso; resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance; dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura di colore bianco; diffusore bianco opalino. Grado di protezione IP54.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso con battuta         |
| Sorgente luminosa               | Led                         |
| Potenza assorbita               | 64 W                        |
| Temperatura colore              | 3000K                       |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                         |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino    |
| Finitura                        | Bianco                      |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4570 lm                     |
| Efficienza luminosa             | 71 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                           |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10        |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali            |
| Classe di efficienza energetica | E                           |
| Peso                            | 6.90 Kg                     |
| Dimensione                      | L2825 mm                    |
| Dimensione forometria           | taglio quadrato   80xL+2 mm |
| Grado IP                        | IP54                        |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz            |
| Spessore cartongesso            | min. 9 mm - max. 15 mm      |

### PAGINA WEB



**Container File 2 – Profilo****codice LTF2.misura/01**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**Scheda Tecnica****codice LTF2.misura/02**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**Scheda Tecnica****codice LTF2.misura/27**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**Scheda Tecnica****codice LTF2.3000/01**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**Scheda Tecnica****codice LTF2.3000/02**

Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

**Scheda Tecnica**

### codice LTF2.3000/27



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

#### Scheda Tecnica



### codice LTF2.2000/01



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

#### Scheda Tecnica



### codice LTF2.2000/02



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

#### Scheda Tecnica



### codice LTF2.2000/27



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

#### Scheda Tecnica



### codice LTF2.1000/01



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

#### Scheda Tecnica



codice LTF2.1000/02



Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



codice LTF2.1000/27




Container è un "contenitore" trimless da incasso a scomparsa totale in grado di alloggiare moduli di sistema e prodotti finiti diversi tra loro in un unico profilo. È modulare e disponibile in tre misure per l'alloggiamento di moduli e profili MINIFILE, FILE, FILE2, FILE 2 Complementi, LEVA e FARETÈN, per creare tagli di luce continua o in cui si alternano moduli luminosi a zone vuote, in controsoffitto o controparete di cartongesso o in muri di cemento o laterizio. Corpo in estruso di alluminio verniciato o anodizzato di lunghezza predefinita o tagliabile a misura. Da completare con le testate di chiusura laterali e con cover di rifinitura delle zone vuote in posizione arretrata a determinazione di un effetto di pieni e vuoti. Impiegabili inoltre con sorgenti lineari LED, da completare con schermo diffondente in PC opalino bianco e alimentatori remoti, per creare delle gole di luce arretrata.

Scheda Tecnica



## File 2 sistema – Coppia di testate cassaforma

codice LT2890.1



Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 75x78 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, plafone, sospensione, incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. e incasso rasato a scomparsa totale trimless (94x81 mm.). Da integrare con sorgenti lineari LED, reglette per lampade fluorescenti T16, incassi con sorgente LED integrata o per lampade alogene e LED QPAR16 e moduli binario max 16A 3 accensioni per inserimento di proiettori. Reglette fluorescenti complete di alimentazione elettronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con driver integrati. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco o microprismatico (conforme normativa EN 12464-1), profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, o griglia dark-light in alluminio ad alta specularità e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20/IP40.

Scheda Tecnica



## File 2 sistema – Staffa singola per fissaggio modulo

codice LT2891

ORDINARE 1 AL MT. (MINIMO 2PEZZI)



Scheda Tecnica

