
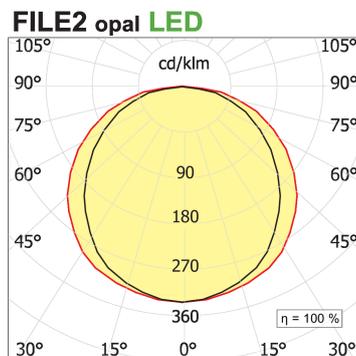


File 2 Outdoor soffitto 24W/m

codice F2222.827P/01

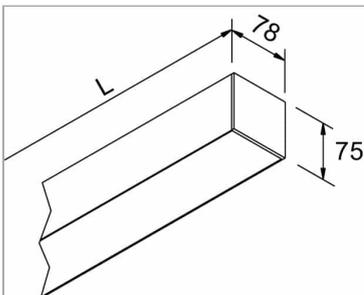

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP54 outdoor, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore 2700K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore bianco opalino ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Metodo di installazione | Soffitto |
| Sorgente luminosa | Linea-di-luce-led |
| Potenza assorbita | 25,6 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | diffusore bianco opalino |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 3968 lm |
| Efficienza luminosa | 155 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L70B10 |
| Protocollo | On/Off |
| Voltaggio | 230 V |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Dimensione | L1140 mm |
| Grado IP | IP54 |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



