
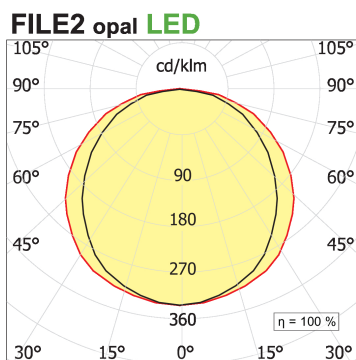


## File 2 Outdoor soffitto 24W/m

codice F2222.827PD/01

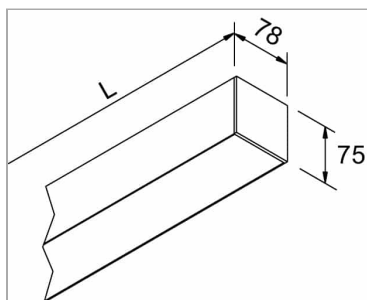

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP54 outdoor, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 24W/mt temperatura colore 2700K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore bianco opalino ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                 |
| Sorgente luminosa               | Linea-di-luce-led        |
| Potenza assorbita               | 25,6 W                   |
| Temperatura colore              | 2700K                    |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                      |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino |
| Finitura                        | Bianco                   |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3968 lm                  |
| Efficienza luminosa             | 155 lm/W                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                        |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10     |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali         |
| Voltaggio                       | 230 V                    |
| Classe di efficienza energetica | E                        |
| Dimensione                      | L1140 mm                 |
| Grado IP                        | IP54                     |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz         |

### PAGINA WEB



