
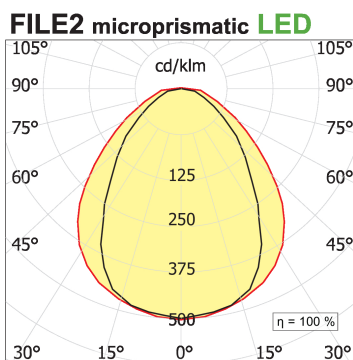


## File 2 Outdoor soffitto 32W/m

codice F2254.940XD/01

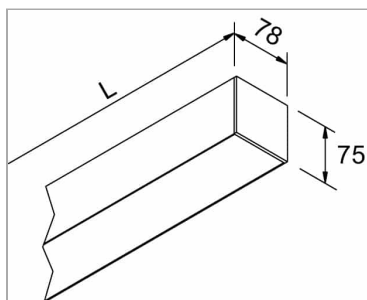

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio da soffitto IP54 outdoor, a luce diretta e diffusa. Corpo in estruso di alluminio 6060, testate in pressofusione di alluminio light proof, led SMD professionali 32W/mt temperatura colore 4000K, assemblati su pcb rigido con trattamento di coating ad aerografo per protezione all'umidità, montati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio anodizzato ARS1 con ulteriore protezione in palsun trasparente per impedire il contatto ai led in fase di installazione o manutenzione, ad installazione rapida tools free per mezzo di sistema Click con molle in acciaio armonico a doppio scatto per un primo bloccaggio al profilo che ne permette il cablaggio alla rete elettrica, diffusore microprismatico UGR<19 ad aggancio rapido senza utilizzo di viti. Alimentazione elettronica integrata.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                         |
| Sorgente luminosa               | Linear-led-32w-mt-cri90          |
| Potenza assorbita               | 54 W                             |
| Temperatura colore              | 4000K                            |
| Indice di resa cromatica CRI    | 90                               |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura                        | Bianco                           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4445 lm                          |
| Efficienza luminosa             | 82 lm/W                          |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                          |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali                 |
| Classe di efficienza energetica | D                                |
| Dimensione                      | L1700 mm                         |
| Grado IP                        | IP54                             |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                 |

### PAGINA WEB

