

Minifile parete con diffusore opalino

codice ML400.827D/01




DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio di illuminazione a parete per interni a luce diretta o indiretta mono direzionale, diffusa con sorgente a LED; dotato di una struttura in estruso di alluminio 62mmx32mm, di uno schermo in policarbonato opal e di tappi laterali in alluminio in finitura. grado di protezione IP40. Classe di protezione I.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione | Parete |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 12,8 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 721 lm |
| Efficienza luminosa | 56 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 3 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L70B10 |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Dimensione | L580 mm |
| Grado IP | IP40 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe I |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

MINIFILE opal LED

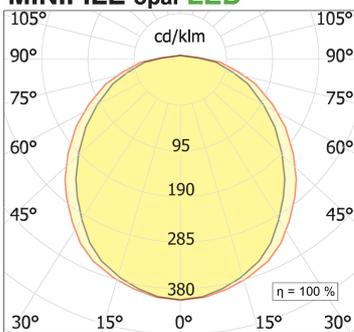

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

