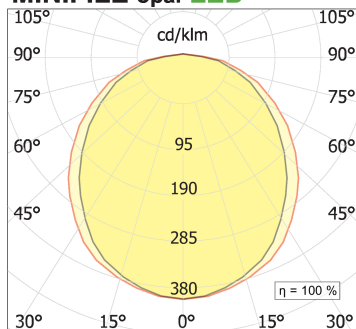


**Minifile parete con diffusore opalino**

codice ML401.840/01

**MINIFILE opal LED****DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchio di illuminazione a parete per interni a luce diretta o indiretta mono direzionale, diffusa con sorgente a LED; dotato di una struttura in estruso di alluminio 62mmx32mm, di uno schermo in policarbonato opal e di tappi laterali in alluminio in finitura. grado di protezione IP40. Classe di protezione I.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Parete                  |
| Sorgente luminosa               | Led-en                  |
| Potenza assorbita               | 19,2 W                  |
| Temperatura colore              | 4000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1114 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 58 lm/W                 |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | On/Off                  |
| Classe di efficienza energetica | E                       |
| Dimensione                      | L860 mm                 |
| Grado IP                        | IP40                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**