

## Minifile parete con diffusore opalino

codice ML402.840D/01




### DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio di illuminazione a parete per interni a luce diretta o indiretta mono direzionale, diffusa con sorgente a LED; dotato di una struttura in estruso di alluminio 62mmx32mm, di uno schermo in policarbonato opal e di tappi laterali in alluminio in finitura. grado di protezione IP40. Classe di protezione I.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Parete                  |
| Potenza assorbita               | 25,6 W                  |
| Temperatura colore              | 4000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 4087 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 160 lm/W                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali        |
| Classe di efficienza energetica | E                       |
| Dimensione                      | L1140 mm                |
| Grado IP                        | IP40                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

### MINIFILE opal LED

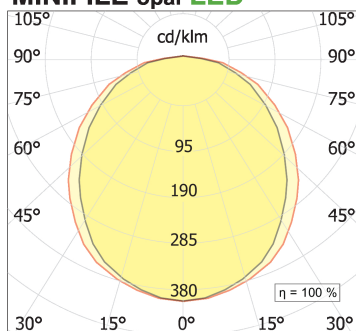

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

