Minifile parete con diffusore opalino

codice ML408.827D/01

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio di illuminazione a parete per interni a luce diretta o indiretta mono direzionale, diffusa con sorgente a LED; dotato di una struttura in estruso di alluminio 62mmx32mm, di uno schermo in policarbonato opal e di tappi laterali in alluminio in finitura. grado di protezione IP40. Classe di protezione I.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	64 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3606 lm
Efficienza luminosa	56 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L80B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2825 mm
Grado IP	IP40
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

MINIFILE opal LED

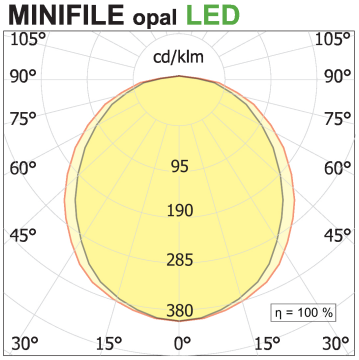

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it