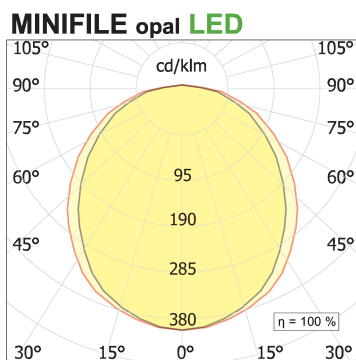
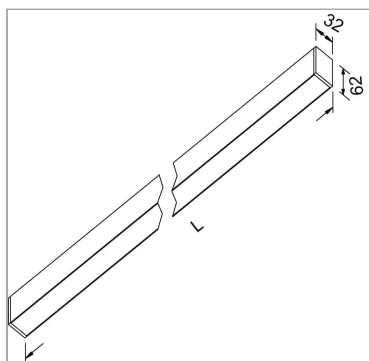


Minifile soffitto con diffusore opalino

codice ML200.827D/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchio di illuminazione a plafone per interni a luce diretta e diffusa con sorgente a LED flessibile 18W/m con driver incorporato 220Ac/24Vdc; dotato di una struttura in estruso di alluminio 62mmx32mm, di uno schermo in policarbonato opal e di tappi laterali in alluminio in finitura. Grado di protezione IP40. Classe di protezione I.


SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	12,8 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	721 lm
Efficienza luminosa	56 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L580 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

ACCESSORI OPZIONALI

Minifile sistema – Coppia di testate cassaforma



codice LTM200.1

Elemento da sistema indoor

Scheda Tecnica

