
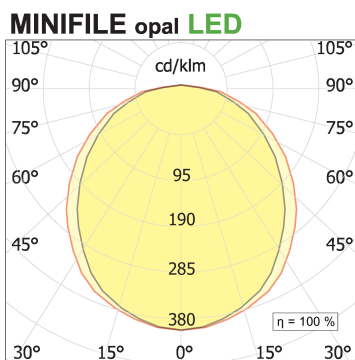


Minifile soffitto con diffusore opalino

codice ML202.840D/01

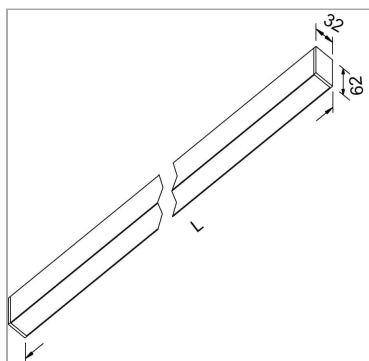

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio di illuminazione a plafone per interni a luce diretta e diffusa con sorgente a LED flessibile 18W/m con driver incorporato 220Ac/24Vdc; dotato di una struttura in estruso di alluminio 62mmx32mm, di uno schermo in policarbonato opal e di tappi laterali in alluminio in finitura. Grado di protezione IP40. Classe di protezione I.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linea-di-luce-en-led
Potenza assorbita	25,6 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	4087 lm
Efficienza luminosa	160 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1140 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

Minifile sistema – Coppia di testate cassaforma



codice LTM200.1

Elemento da sistema indoor

Scheda Tecnica

