

Minifile sospensione

codice ML301.830D/01




DESCRIZIONE PRODOTTO


versione a sospensione LED con diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	19,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1082 lm
Efficienza luminosa	56 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L860 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

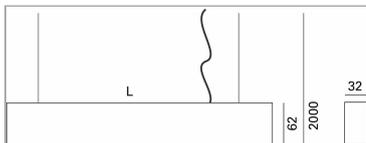

MINIFILE opal LED

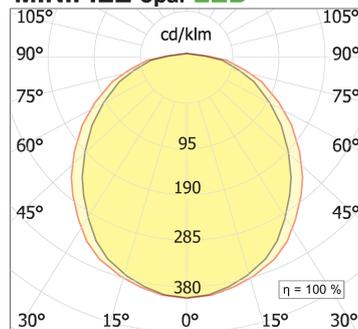

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2