



Minifile sospensione

codice ML302.830D/01

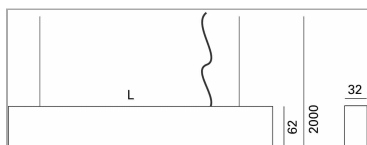

MINIFILE opal LED

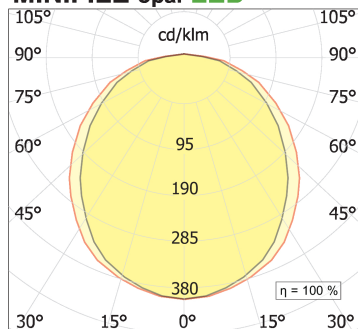

DESCRIZIONE PRODOTTO

versione a sospensione LED con diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linea-di-luce-led
Potenza assorbita	25,6 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3968 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L1140 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



