
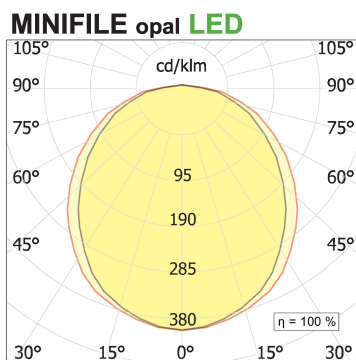


## Minifile sospensione

codice ML303.840/01

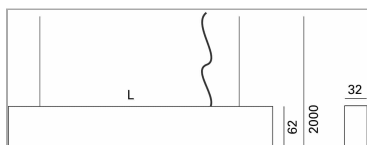

### DESCRIZIONE PRODOTTO

versione a sospensione LED con diffusore opalino

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione             |
| Potenza assorbita               | 32 W                    |
| Temperatura colore              | 4000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 5109 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 160 lm/W                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | On/Off                  |
| Classe di efficienza energetica | E                       |
| Dimensione                      | L1420 mm                |
| Grado IP                        | IP40                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



