

Minifile sospensione

codice ML304.840D/01




DESCRIZIONE PRODOTTO


versione a sospensione LED con diffusore opalino

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	38,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2229 lm
Efficienza luminosa	58 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

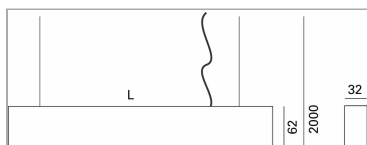

MINIFILE opal LED

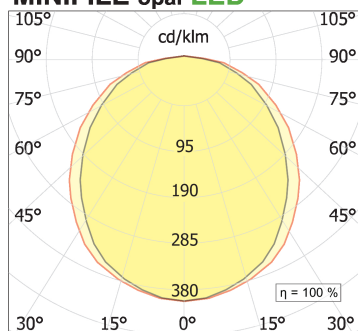

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



