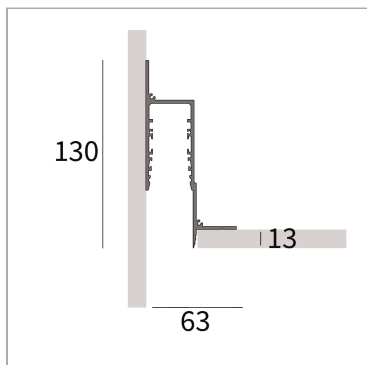


**Minifile sistema - Profilo vuoto
perimetrale**

codice LTM03.1000/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa d'accento e wallwasher, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 62x32 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, soffitto, sospensione, incasso rasato a scomparsa totale trimless o a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. Da integrare con sorgenti lineari LED, spot LED, completi di alimentazione elettronica 50/60Hz 220/240V. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in policarbonato opalino bianco, profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda delle combinazioni luminose prescelte.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Finitura	Bianco
Dimensione	L1000Wx63Hx130 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**