
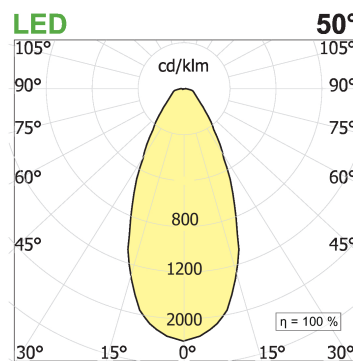
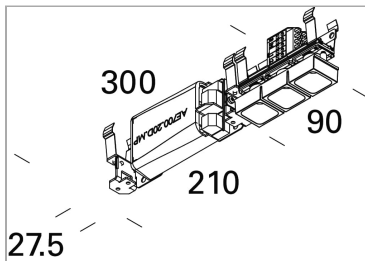


Minifile sistema - Modulo Leva 3

codice LV132.940WD/01

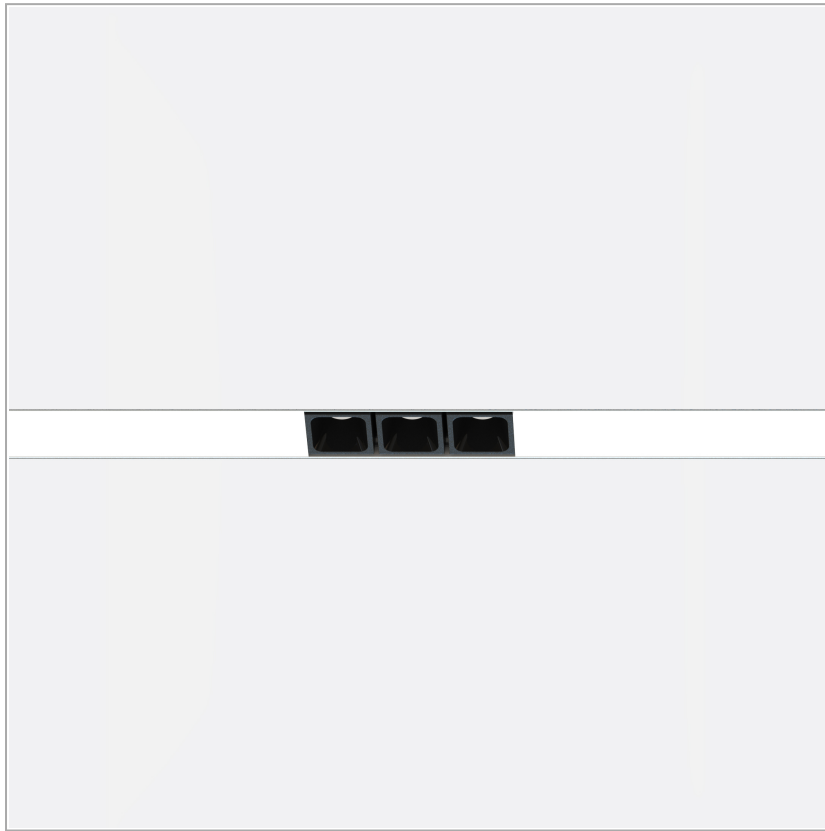

DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED Chip On Board integrate. Possibilità di montaggio: a incasso, rasato a scomparsa totale e con cornice di battuta, a soffitto e parete, a binario eurostandard 230V e all'interno sia dei profili Lucifero's Minifile e File 2 che nei relativi Container. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led chip on board, lente, housing antiabbagliamento e driver (tranne versioni a incasso e a parete/soffitto 1x e 3x). Versione orientabile a parete/soffitto e da inserire nel Container per Minifile Lucifero's dotata di speciale meccanismo roto-traslante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di 350° sull'asse verticale e 350° sull'asse orizzontale. Versione orientabile da inserire nel Container per File 2 Lucifero's dotata di speciale meccanismo basculante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di +/-45° sull'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<14. Grado di protezione IP23/43.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Metodo di installazione | Sistema |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza assorbita | 3x2,2 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Wide 50° |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 508 lm |
| Efficienza luminosa | 77 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 2 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L90B10 |
| Protocollo | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Dimensione | L300xW27,5 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

