
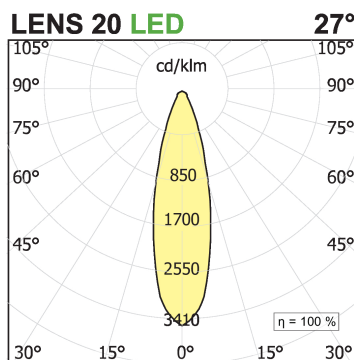


## Minifile sistema - Faretton Focus 22S

codice FR066.940F/01

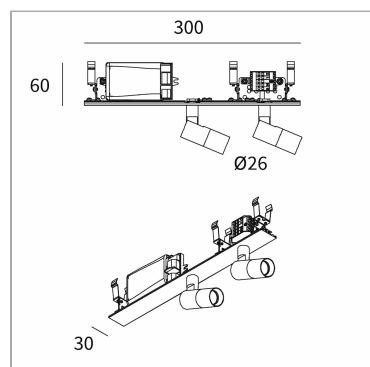

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa d'accento e wallwasher, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 62x32 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura, disponibili nelle versioni a parete, soffitto, sospensione, incasso rasato a scomparsa totale trimless o a incasso con cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. Da integrare con sorgenti lineari LED, spot LED, completi di alimentazione elettronica 50/60Hz 220/240V. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in policarbonato opalino bianco, profili di chiusura, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura e staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda delle combinazioni luminose prescelte.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                         |
| Sorgente luminosa               | LED                             |
| Potenza assorbita               | 2x5,7 W                         |
| Temperatura colore              | 4000K                           |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                             |
| Ottica                          | Flood 27°                       |
| Finitura                        | Bianco                          |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1116 lm                         |
| Efficienza luminosa             | 98 lm/W                         |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                               |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10<br>Ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                         |
| Protocollo                      | On/Off                          |
| Classe di efficienza energetica | E                               |
| Dimensione                      | L300Hx60 Ø26 mm                 |
| Grado IP                        | IP20                            |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I         |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz                |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

