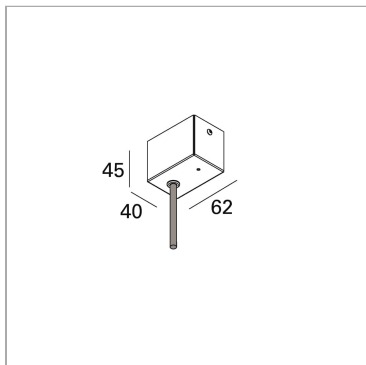


**Kit alimentazione sospensione con
rosone**

codice MFH01S/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare per illuminazione diretta, diffusa, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato disponibili in lunghezze predefinite o ordinabili a misura disponibili nelle versioni a parete, soffitto, sospensione, incasso rasato a scomparsa totale e da incasso in angoli parete interni o esterni. Testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PC opalino bianco. Da integrare con sorgenti lineari LED. Da completare con staffe di fissaggio o cavi di sospensione. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Finitura	Bianco
Dimensione	L45Wx62Hx2000 mm

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**