
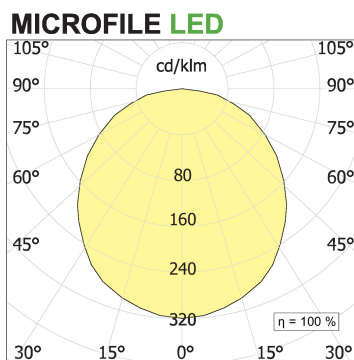


Microfile incasso

codice MF023.840/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di apparecchi da incasso, da incasso a scomparsa totale trimless, a plafone e da incasso in angoli parete interni o esterni, per illuminazione diretta diffusa, completi di sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24V in tensione continua. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	33 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2926 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.80 Kg
Dimensione	L1515 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 24xL+2 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Spessore cartongesso	min. 9 mm - max. 15 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



