

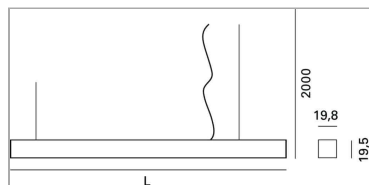


Microfile sospensione

codice MF033.830/01

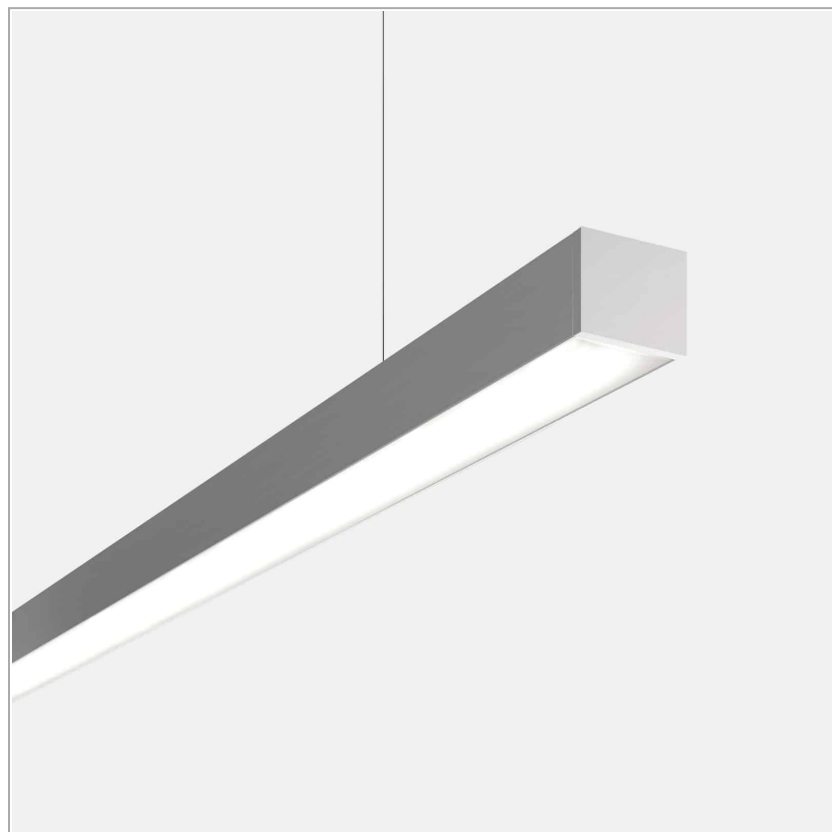

MICROFILE LED

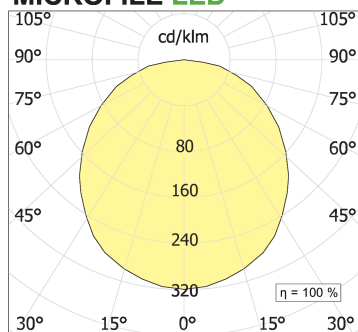

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta a sospensione, indoor, realizzata in estruso di alluminio 6060 a sezione quadrata di misura 19,8x19,5 mm; completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali 33 W assemblati e cablati; protocollo On/Off. Verniciato a polveri epossidiche con finitura di colore bianco; completo di [diffusore] in policarbonato con pellicola diffondente. Cavi di sospensione in acciaio completi di regolatori micrometrici in ottone cromato. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linea Led
Potenza assorbita	33 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1600 lm
Efficienza luminosa	48 lm/W
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	2.20 Kg
Dimensione	L1515 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe II
Alimentazione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



